

**LEDS C4**  
The interiors collection



**LEDS C4**  
The interiors collection  
2020 - 21

LEDS C4	Services / Servicios	Smart Services / Servicios digitales	Pendant / Suspensión
P.6	P.16	P.18	
Punto P.24	Coco P.28	Napa P.32	Veneto P.38
Attic P.48	Khoi P.54	Caribe P.56	Contrast P.57
Stylus P.58	Pipe P.58	Simply P.58	Eclipse P.59
Sugar P.59	Vintage P.59	Vintage P.60	Vintage P.60
			Vintage P.61

Wall / Pared				
H P.64	Elamp P.68	Readme P.70		
Gamma P.72	Fino P.76	Attic P.78	Veneto P.79	Organic P.80
Radar P.81	Screen P.82	Lire P.82	Contrast P.82	Vintage P.82
Simply P.83	Drone P.83	Stylus P.83	Ivy P.83	Tip P.84
Link P.84	Book P.84	Bed P.84	Gloss P.85	Bali P.85



Michigan  
P.85

Bristol  
P.85

Funk  
P.86

Pipe  
P.86

Kub  
P.86

**Table & Floor /  
Sobremesa y Pie**



Room  
P.86



Ges  
P.87



Duna  
P.87



H  
P.90



H  
P.90



Organic  
P.94



Organic  
P.94



Elamp  
P.98



Gamma  
P.100



Gamma  
P.100




Simply  
P.104



Noway  
P.106



Woody  
P.110



Woody  
P.110



Funk  
P.112



Funk  
P.112



Michigan  
P.112




Michigan  
P.112



Bristol  
P.113

Bristol  
P.113

Elva  
P.113

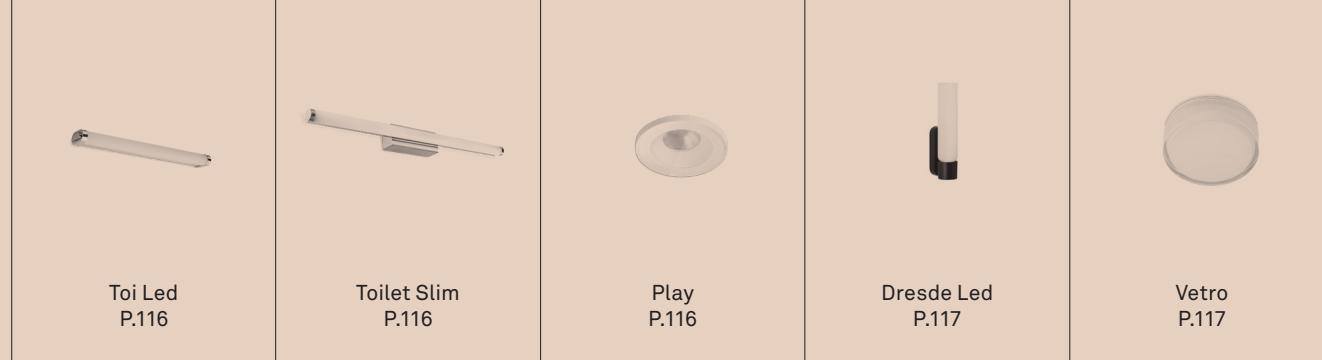

Toi Led  
P.116

Toilet Slim  
P.116

Play  
P.116

Dresde Led  
P.117

Vetro  
P.117

**Architectural Lighting /  
Iluminación Arquitectónica**



Taglio di luce  
P.138



Asai  
P.142



Low Voltage  
P.120



Play  
P.128



Luno  
P.136




On Performance  
P.146



Biwa  
P.148



Maai  
P.150

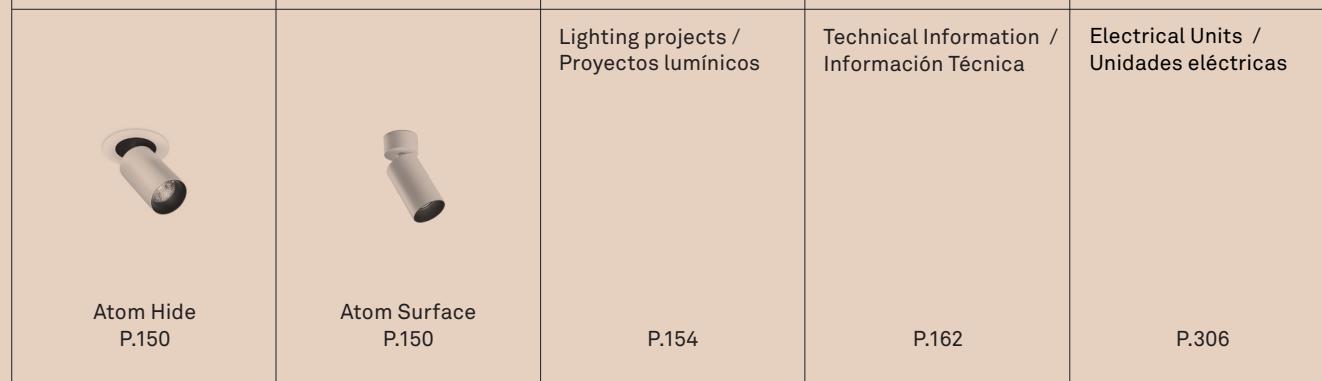


Atom Hide  
P.150

Atom Surface  
P.150

P.154

P.162

P.306

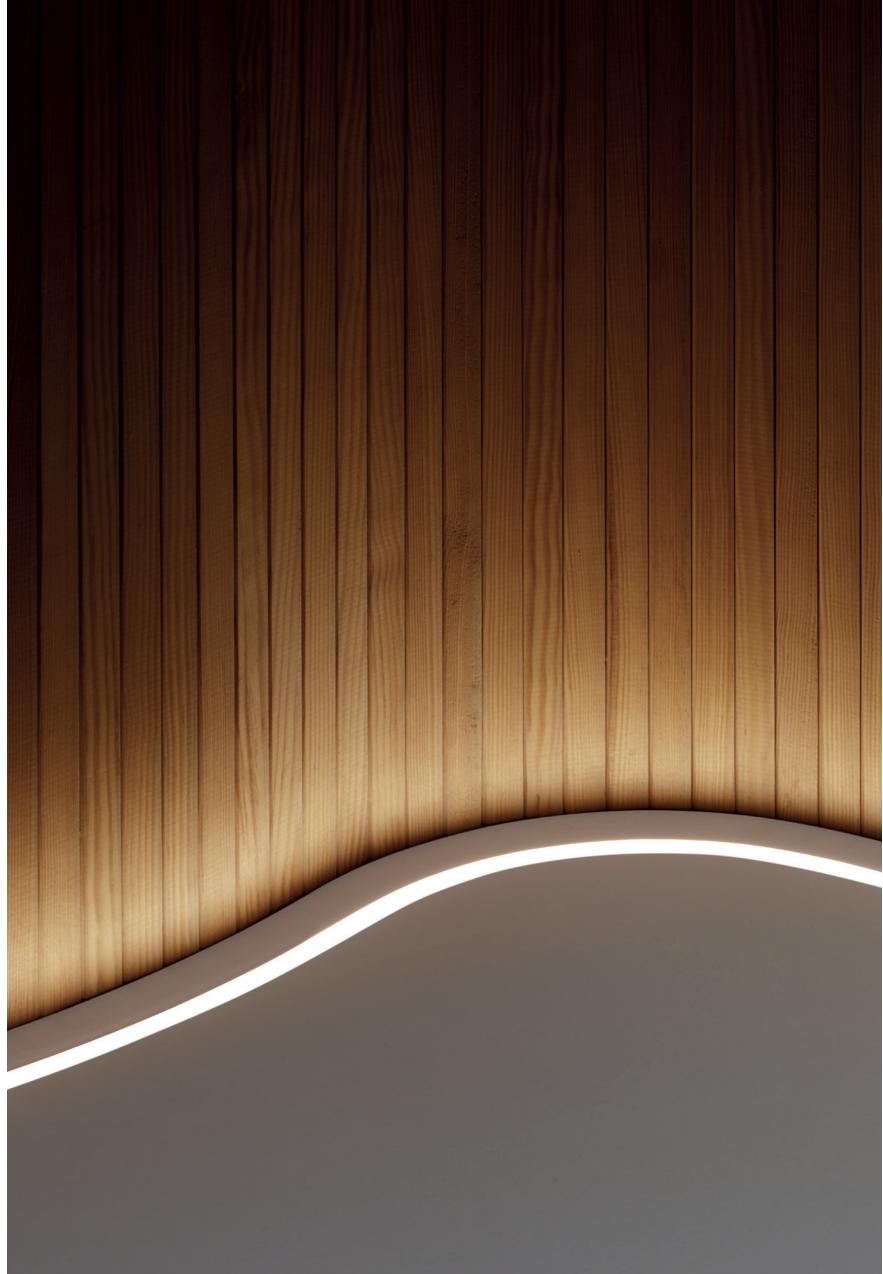

## Experts in shaping light Expertos en dar forma a la luz

(ENG) We are committed to exploring lighting in all its aspects. Our goal is to transform spaces within buildings and enhance them through lighting solutions tailored to individual environments. This is the challenge we face as a company, which constitutes our everyday endeavour. LEDS C4 is endorsed by 13,000 clients in more than 140 countries, and we have a portfolio of more than 3,000 technical and decorative lighting projects, both interior and exterior.

(ESP) Nuestro cometido es explorar las infinitas posibilidades de la luz, con el fin de transformar los espacios y enriquecerlos a través de las soluciones de iluminación más adecuadas a cada ambiente.

Este es el reto y día a día de una compañía avalada por 13.000 clientes en más de 140 países, y que cuenta con un portfolio de más de 3.000 proyectos de iluminación técnica y decorativa, tanto interior como exterior.

## An ongoing challenge

Un reto continuo

(ENG) We are committed to quality, durability and high performance for all our lighting. Our technical and quality teams work constantly to optimise materials, designs and processes. To achieve this, all our products undergo comprehensive testing to ensure high performance throughout their lifespan.

To show how committed we are to delivering premium quality, LEDS C4 offers a fiveyear warranty against manufacturing defects, which applies to all the products in our extensive catalogue of more than 9,000 product references. All company initiatives and progress hinge upon our comprehensive knowledge of the industry, as well as our focus on clients' experience.

(ESP) Comprometidos con la calidad, la durabilidad y el rendimiento de nuestras luminarias, los equipos de oficina técnica y calidad trabajan en una continua optimización de los materiales, diseños y procesos. Por ello, todos los productos se someten a pruebas exhaustivas para garantizar un buen desempeño durante toda su vida útil.

Convencidos de esto, LEDS C4 ofrece una garantía de cinco años contra defectos de fabricación, que extiende a su versátil catálogo de más de 9.000 referencias. Nuestras acciones y avances se fundamentan en un profundo conocimiento de la industria y en dar relevancia a la propia experiencia de nuestros clientes.



## A desire to innovate Inquietud por la innovación



(ENG) In under 10 years, LED technology has completely revolutionised the technical lighting sector and LEDS C4 has been a pioneer in Europe in incorporating this new technology, demonstrating that it is possible to live in the present with an eye to the future. And that it is possible to be competitive, solid and efficient while being innovative. As an industry leader, we strive to optimise lighting with cutting edge technologies. We also produce new lighting solutions for the present and the future, based on product miniaturisation, light control and quality, connectivity and digital services.


(ESP) En menos de 10 años, la tecnología led ha revolucionado por completo el sector luminotécnico, y LEDS C4 ha sido pionera en Europa en incorporar esta nueva tecnología, demostrando que se puede vivir en el presente pensando en el futuro. Que se puede ser competitivo, sólido y eficiente a la vez que innovador. Como líderes en el sector, seguimos trabajando para optimizar las fuentes de luz a partir de tecnologías de vanguardia. Y contribuyendo con nuevas soluciones para hoy y mañana basadas en la miniaturización de los productos, el control y la calidad de la luz, la conectividad y los servicios digitales.

## Large-scale lighting

### Iluminando en grande

(ENG) Large spaces need advanced lighting solutions. They require exhaustive control at each and every stage of the process, from the design concept, through to manufacturing, installation, and use. Large-scale lighting projects call for safety in large infrastructures and service at height: 30,000 m<sup>2</sup> of facilities and 350 professionals fully dedicated to meeting all the project's expectations, be it in hotels, offices, shopping centres, museums or residential areas. LEDS C4 also has in-house teams specialised in designing customised solutions to illuminate architectural, interior and design projects.

(ESP) Los grandes espacios requieren soluciones de iluminación avanzadas. Piden un control íntegro de todas y cada una de las etapas del proceso, desde la conceptualización al diseño, la fabricación, y hasta la instalación. Los proyectos lumínicos de gran envergadura necesitan la seguridad de grandes infraestructuras y un servicio a la altura: 30.000 m<sup>2</sup> de instalaciones y 350 profesionales dedicados plenamente a satisfacer las expectativas de cualquier proyecto, ya sean hoteles, oficinas, centros comerciales, museos o áreas residenciales. Para iluminar los proyectos de arquitectos, interioristas y diseñadores, LEDS C4 dispone, además, de equipos internos especializados en diseñar soluciones personalizadas.

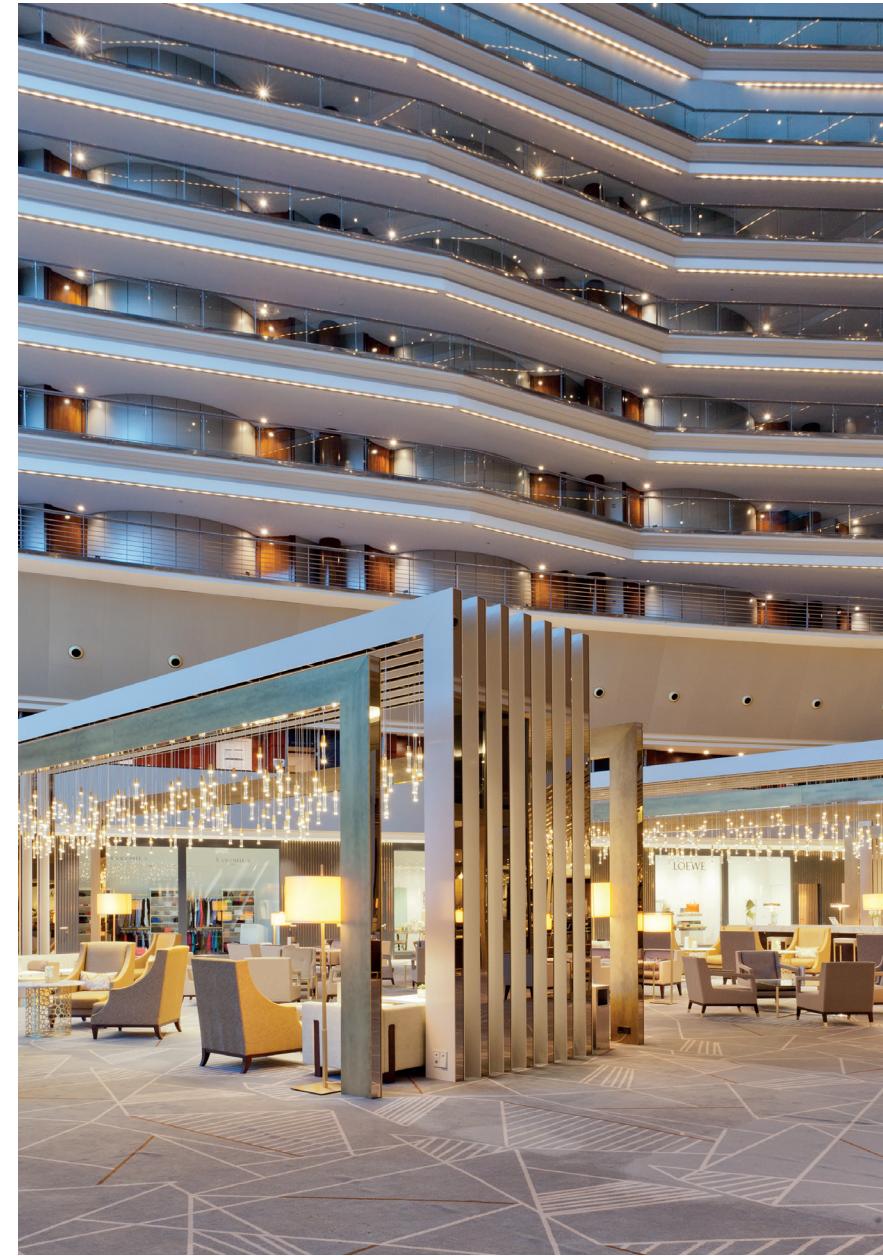


- Fairmont Rey Juan Carlos I Barcelona

# LEDS C4 Group

(ENG) Four ways of interpreting light. One premise: excellence. The LEDS C4 group exports lighting solutions around the world that adapt to the needs of any project, working for different markets and different customer profiles.

(ESP) Cuatro formas de interpretar la luz. Una misma premisa: la excelencia. El grupo LEDS C4 exporta alrededor del mundo soluciones de iluminación que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto, trabajando para distintos mercados y perfiles de consumidores.

LEDS C4

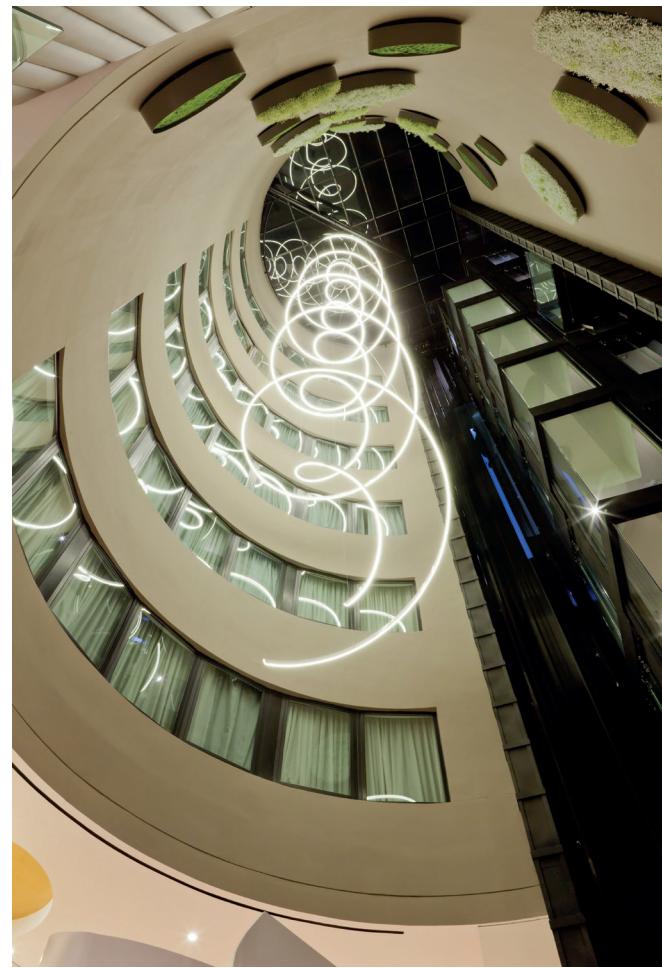

Grok



Carandini



Forlight



(ENG) A wide range of technical and decorative, indoor and outdoor lighting solutions with a sales network in over 140 countries and the ability to design and manufacture made-to-measure products.

(ESP) Amplia gama de soluciones de iluminación técnica y decorativa, interior y exterior, con una red comercial en más de 140 países y alta capacidad para diseñar y fabricar productos a medida.

(ENG) Design and individuality converge to create great spaces and sensations through contemporary lighting.

(ESP) Diseño y singularidad confluyen para construir grandes espacios y sensaciones a través de una iluminación contemporánea.

(ENG) Lighting solutions for urban street lighting, industrial and sporting facilities and other types of infrastructure in Europe, America and Africa.

(ESP) Soluciones de iluminación de vías públicas, instalaciones industriales y deportivas, y otras infraestructuras en Europa, América y África.

(ENG) Lighting solutions for residential use and low intensity projects in indoor and outdoor settings.

(ESP) Soluciones lumínicas de uso residencial y proyectos de uso no intensivo en contextos indoor y outdoor.

# Services / Servicios

(ENG) We support every one of our clients through all stages of their lighting project with quality, personalised services. Our background, experience, and specialisation with lighting allows us to widen our service portfolio, and offer a comprehensive and overall view, regarding control and connectivity.

(ESP) Acompañamos a cada uno de nuestros clientes durante todas las fases de su proyecto lumínico con servicios personalizados y de calidad. Nuestra trayectoria, experiencia y especialización sobre la luz nos permite ampliar nuestra cartera de servicios, ofreciendo una visión global e integral, además de servicios relacionados con la conectividad y el control.

- Energy savings study / Estudio de ahorro energético
  - Training / Formación
  - Control
    - Advice on the definition of groups and scenes, and sensor location in planes
    - Electrical drawings and diagrams
    - In-factory pre-configuration and pre-commissioning
  - Asesoramiento en la definición de grupos y escenas, y localización de sensores en planos
  - Dibujos y esquemas eléctricos
  - Preconfiguración y precomisionado en fábrica
  - Integration with other systems / Integración con otros sistemas
  - Conectividad
    - Advice
    - Remote installation management
    - Energy monitoring
    - Temperature monitoring
  - Asesoramiento
    - Gestión remota de la instalación
    - Monitorización de la energía
    - Monitorización de la temperatura
  - Project management / Gestión de proyectos
    - Monitoring work
    - Installation supervision and support
    - Installation
    - Focusing
    - Post-installation adjustments
  - Seguimiento de obra
    - Supervisión y acompañamiento de la instalación
    - Instalación
    - Focusing
    - Ajustes de configuración post-instalación
- Digital / Digitales
    - Alarm management
    - Heat Mapping
    - Coming soon:
    - Preventive maintenance
    - IoT Space: Extended information on the occupation and usage of the spaces, as well as the flows of traffic and movement
    - IoT Where: Beacons and tracking of people and/or Bluetooth devices
  - Gestión de alarmas
    - Mapas de calor (Heat Mapping)
    - Próximamente:
    - Mantenimiento preventivo
    - IoT Space: Información ampliada de la ocupación y utilización de los espacios, así como el tránsito y flujos de movimiento
    - IoT Where: Beacons & tracking de personas y/o objetos Bluetooth
  - Financing / Financiación
  - Lighting / Iluminación
    - Lighting consulting
    - Conceptualisation
    - Lighting calculation
    - Project and special product development
  - Consultoría lumínica
    - Conceptualización
    - Cálculo lumínico
    - Desarrollo de productos y proyectos a medida
  - After-sales support / Seguimiento posventa
    - Direct line to technical support
    - Incident management
    - Maintenance
  - Línea directa con servicio técnico
    - Gestión de incidencias
    - Mantenimiento



# Smart Light for Home

(ENG) People's well-being, comfort and security. The strong emergence of wireless technology and voice control in residential spaces opens a range of possibilities of incorporating domestic lighting into the world of connected things.

(ESP) Bienestar, confort y seguridad de las personas. La fuerte irrupción de la conectividad inalámbrica y el control de voz en los espacios residenciales abre un abanico de posibilidades en la incorporación de la iluminación doméstica al universo de las cosas conectadas.

## Benefits

### Beneficios

- Comfortable and adjustable lighting / Luz confortable y adaptable
- Energy saving / Ahorro energético
- Optimum experience / Experiencia óptima
- Easy and quick installation / Instalación fácil y rápida
- Easy to use / Fácil de usar
- Integration with other systems / Integración con otros sistema

## Solutions

### Soluciones

- Lighting control / Control iluminación
- Multiple Scenes / Escenas Múltiples
- Occupancy Regulation / Regulación por ocupación
- Warm to Dim Regulation / Regulación Warm to Dim
- Dynamic White Regulation / Regulación blanco dinámico
- RGB or RGBW Regulation / Regulación RGB o RGBW
- Voice control / Voice control
- SmartLightForHome APP / SmartLightForHome App

Coming soon / Próximamente

( ENG ) With the occupancy detector, when you enter the house a warm, luminous welcome is activated.

( ESP ) Con el detector de ocupación, al entrar en casa se activa la escena luminosa y cálida de bienvenida.

( ENG ) Creating scenes makes it possible to adapt the light to each moment: warm lighting at night helps you fall asleep, and a neutral or cool ambience invigorates.

( ESP ) La creación de escenas permite adaptar la luz a cada momento: una iluminación cálida por la noche ayuda a conciliar el sueño, y una atmósfera neutra o fría estimula.



( ENG ) Through a smartphone or voice wizard, it is possible to personalise a room from any point.

( ESP ) A través del smartphone o el asistente de voz, es posible personalizar la estancia desde cualquier punto.

( ENG ) At dusk, the outdoor lights are activated automatically to illuminate outdoor areas and act as a deterrent.

( ESP ) Al anochecer, las luces exteriores se activan de forma automática para iluminar zonas exteriores y actuar como elemento disuasorio.



# Smart Light for Hotels

(ENG) Personalise guests' experiences, energy saving and preventative maintenance. Digitalisation has come to hotels to enhance their users' experiences. Dynamic rooms and spaces that adapt to the requirements of each guest to better serve their needs and make their stay more personalised.

(ESP) Personalización de la experiencia de los huéspedes, ahorro energético y mantenimiento preventivo. La digitalización ha llegado a los hoteles para mejorar la experiencia de sus usuarios. Espacios, y habitaciones dinámicas que se adaptan a los requerimientos de cada huésped, para satisfacer mejor sus necesidades y hacer más personalizada su estancia.

## Benefits


### Beneficios

- Comfortable and adjustable lighting / Luz confortable y adaptable
- Energy saving / Ahorro energético
- Savings / Ahorro
- Improved experience / Experiencia óptima
- Preventative maintenance / Mantenimiento preventivo
- Quick easy installation / Instalación fácil y rápida
- Space management and optimisation / Gestión y optimización de los espacios
- Integration with other systems / Integración con otros sistema
- Data collections / Recopilación de datos

## Solutions

### Soluciones

- |   | Lite | Connected                  |
|---|------|----------------------------|
| - Lighting control / Control iluminación                                | •    | •                          |
| - Multiple Scenes / Escenas Múltiples                                   | •    | •                          |
| - Occupancy Regulation / Regulación por ocupación                       | •    | •                          |
| - Warm to Dim Regulation / Regulación Warm to Dim                       | •    | •                          |
| - Dynamic White Regulation / Regulación blanco dinámico                 | •    | •                          |
| - Human Centric Lighting Regulation / Regulación Human Centric Lighting | •    | •                          |
| - RGB or RGBW REgulation / Regulación RGB o RGBW                        | •    | •                          |
| - Alarm Faults/ Alarms fallos   |      | •                          |
| - Connectivity / Conectividad   |      | •                          |
| - Remote Management / Gestión Remota                                    |      | •                          |
| - Energy Monitoring / Monitorización Energía                            |      | •                          |
| - Voice control / Voice control   |      |                            |
| - Preventative Maintenance / Mantenimiento Preventivo                   |      | Coming soon / Próximamente |
| - Beacons Notifications / Beacons Notificaciones                        |      | Coming soon / Próximamente |
| - SmartLightForHotels SDK / SmartLightForHotels SDK                     |      | Coming soon / Próximamente |



( ENG ) Luminaires with RGB technology create value-added functions such as chromotherapy. Additionally, the regulation of dynamic white helps us to create real-life settings (lighting of a restaurant, an office...).

( ESP ) Las luminarias con tecnología RGB permiten crear funciones de valor añadido como la cromoterapia.

Además, la regulación de blanco dinámico nos ayuda a ejemplificar entornos reales (iluminación de un restaurante, una oficina...)



( ENG ) From the switch, you can control all the lights in the room without having to get up and can turn them off with a single tap.

( ESP ) Desde el interruptor se pueden controlar todas las luces de la habitación sin necesidad de levantarse, y apagarlas con una sola pulsación.



Brightness: 10%  
Lifetime: 95%



Brightness: 0%  
Lifetime: 20%



Brightness: 0%  
Lifetime: 15%



Brightness: 0%  
Lifetime: 35%



Lighting scene:  
→ Welcome  
Wake up  
Reading  
Relax



Occupancy  
100%

Pendant / Suspensión


# Punto

(ENG) Punto is a collection of spherical, minimalist pendants that places the entire emphasis on the use of light. A focused light, with a high chromatic reproduction and visual comfort. The simple version integrates perfectly into the space, highlighting any element it focuses on.





(ESP) Punto es una colección de colgantes de forma esférica y minimalista que cede todo el protagonismo a la luz. Una luz concentrada, de una alta reproducción cromática y confort visual. La versión simple se integra perfectamente en el espacio, enfatizando cualquier elemento que proyecte.

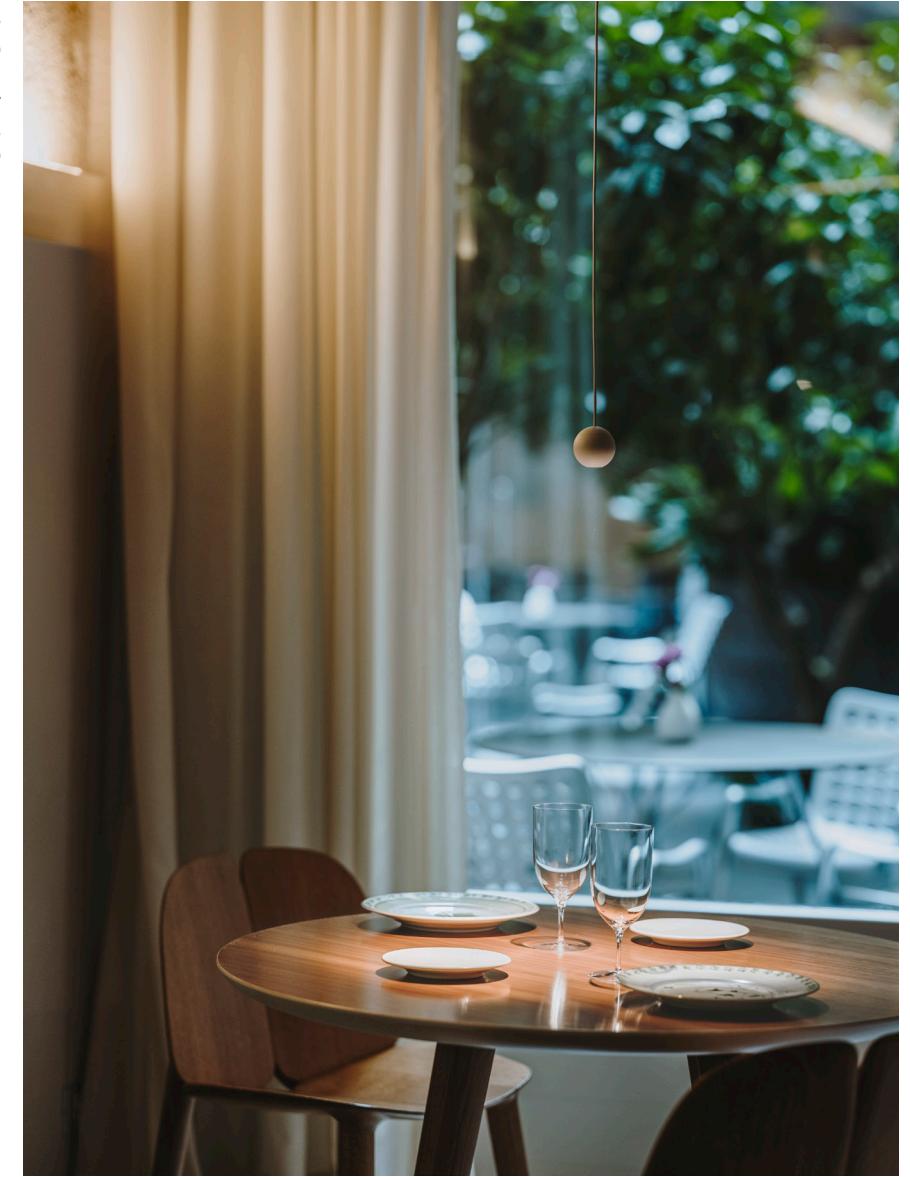


(ENG) This type of lighting invites you to create infinite combinations and play with asymmetry and chaos.

(ESP) Punto múltiple invita a generar infinitas composiciones y jugar con la asimetría y el caos.

(ENG) In multiples, you will find a much more complex luminaire, with a highly representative value and aesthetic appeal in any space.

(ESP) En la versión múltiple encontramos una luminaria mucho más compleja, con un alto valor representativo y aporte estético al espacio.



TEC. INFO P.162



1 x LED 5W 3000K or 5 x LED 18,5W 3000K

 SMART LIGHT: ( ENG ) Using a control system, the light comes on gradually, as if waking up naturally. / ( ESP ) La luz se enciende de una forma gradual como si estuviera despertando de forma natural mediante una solución de regulación.

# COCO

by Nahtrang Studio

(ENG) Coco, an organic piece with a light structure and warm glow, comes from a classic spherical lighting design gently moulded through gravity. Elegant, compositional and asymmetrical, Coco adapts to any space providing personality and a subtle sensation of weightlessness.





(ENG) The collection comprises a single pendant, a double pendant and a chandelier with a metal structure and different globes in perfect harmony.

(ESP) La colección formada por un colgante individual, un colgante doble y un chandelier cuenta con una estructura de metal y distintos globos en perfecta consonancia.

(ENG) De una clásica esfera de luz ligeramente moldeada por la gravedad, se origina Coco, una pieza orgánica de estructura ligera y luz cálida. Elegante, compositoria y asimétrica Coco se adapta a cualquier espacio aportando personalidad y una sutil sensación de ingratitud.



# Napa

by Nahtrang Studio



(ENG) Inspired by Scandinavia, Napa has a simple, subtle structure. The timelessness of the piece lies in the soft lines of the shade, which supported by a handle gives rise to a focal point at the top.



( ESP ) De inspiración escandinava, Napa, cuenta con una estructura de formas sencillas y sutiles. La atemporalidad de la pieza reside en la pantalla de líneas suaves, que sostenida por un asa genera un punto de tensión en la cúspide.



( ESP ) Napa proporciona una iluminación práctica y funcional capaz de harmonizar cualquier espacio, desde una habitación, hasta una oficina o espacio comercial, utilizándola sola o en composición.

( ENG ) Napa provides practical, functional lighting capable of harmonising any space, from a room to an office or commercial space, either alone or in combination.

TEC. INFO P.165



1 x E27

 SMART LIGHT: ( ENG ) By adjusting the lighting, you can achieve different effects within the same space, setting either a harmonious or contrasting mood, depending on the light scenes. / ( ESP ) Adecuando la iluminación se consiguen diferentes sensaciones dentro de un mismo espacio, generando un clima de armonía o de contraste en función de la escena lumínica.



# Veneto


by Benedito Design

(ENG) The Veneto collection of pendant lamps reinterprets classic luxury with a luminaire with simple forms and fine finishes that provides intimate and refined lighting. The embossing gives it character and the gold detail balances the presentation.



PENDANT / SUSPENSIÓN

(ESP) La colección de colgantes Veneto reinterpreta el lujo clásico con una luminaria de formas simples y acabados impolutos que aporta una iluminación íntima y refinada. El grabado le aporta carácter y el detalle en dorado equilibra la puesta en escena.

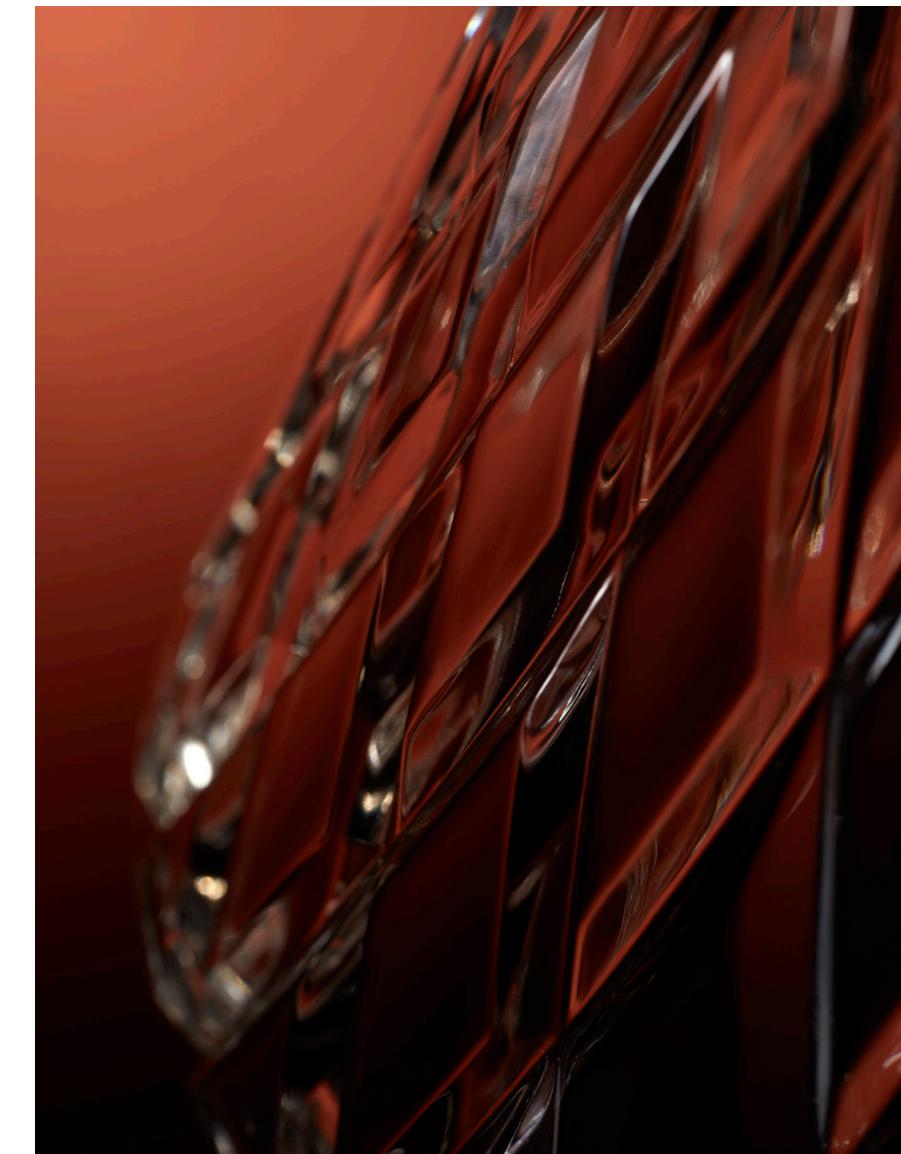

(ENG) The embossing adds complexity to the piece and creates an interesting lighting effect.

(ESP) El grabado añade complejidad a la pieza y crea un interesante efecto de luz.

PENDANT / SUSPENSIÓN



( ENG ) In its multiple version, this piece from Benedito Design makes it possible to create delicate compositions.

( ESP ) En su versión múltiple, esta pieza de Benedito Design permite crear delicadas composiciones.



# Glam

by Josep Patsí



(ENG) Personality and elegance are some ways to describe Glam. Made of glass and carefully designed, they transform it into an elegant, integrated collection.



(ESP) Personalidad y elegancia son algunos de los atributos de Glam. Realizada en vidrio y con un cuidado diseño, la convierten en una colección integradora y con carácter.



(ENG) The meticulous workmanship of the glass and its different shapes, propitiate a pleasant, warm lighting effect. An immersive effect that blends all the space's elements into a perfect ambience.

(ESP) El minucioso trabajo del vidrio y sus diferentes formatos, propician un agradable y cálido efecto de luz. Un efecto envolvente que une todos los elementos del espacio en una perfecta atmósfera.

TEC. INFO P.168



1 x E14

 SMART LIGHT: (ENG) The natural feel of this light fitting is enhanced by altering the light level to suit the occasion. / (ESP) La naturalidad de la iluminación de esta luminaria se realiza adecuando la salida de luz en función del momento.

# Attic

by Nahtrang Studio


(ENG) A modular series with a contemporary design created by combining a suspension system with conical or cylindrical-shaped shades. The attractive cables and structures offer an infinite number of aesthetic and configuration possibilities.



## PENDANT / SUSPENSIÓN



(ESP) Una serie modular de diseño contemporáneo que se construye combinando un sistema de suspensión con pantallas de formas cónicas o cilíndricas. El sugerente juego de cables y cuerpos ofrece infinitas posibilidades compositivas y plásticas.

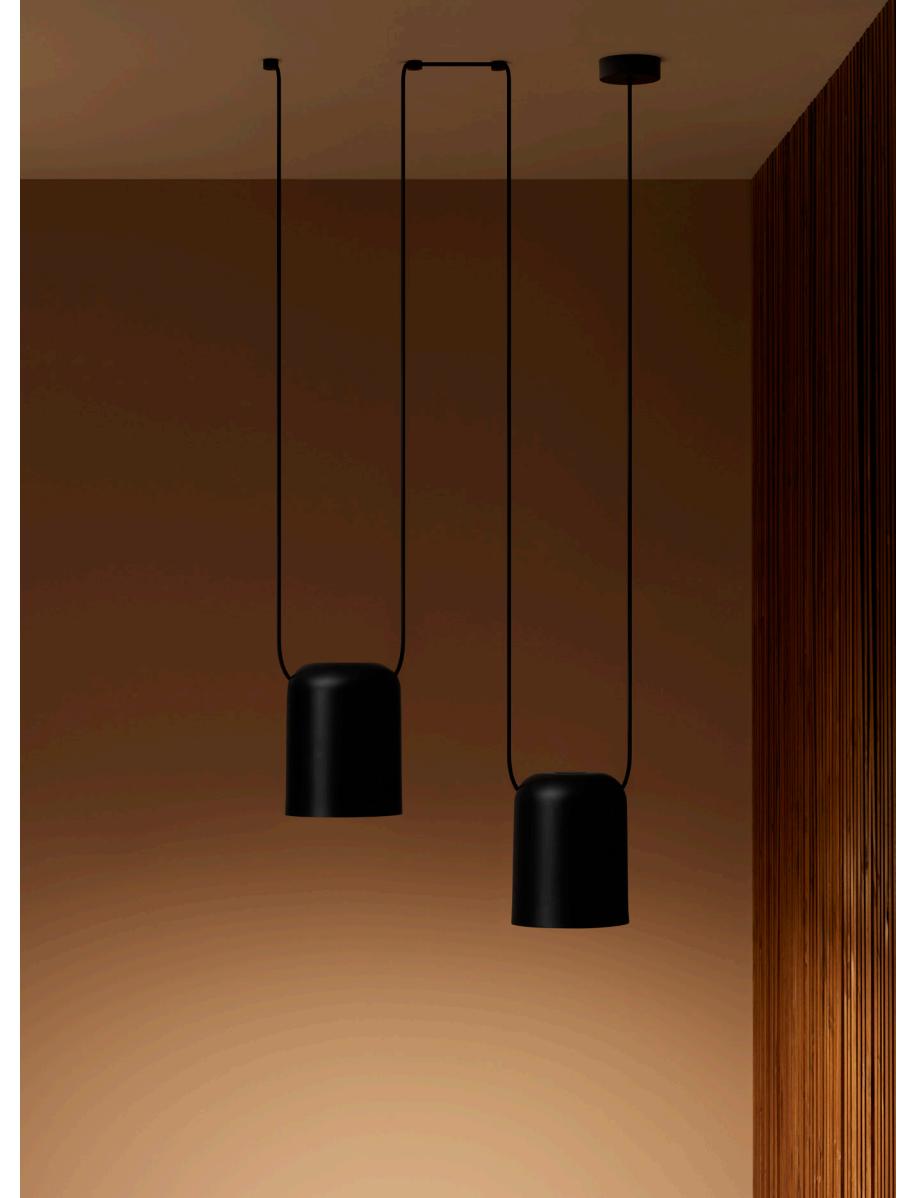

(ENG) The flexibility of this luminaire makes it suitable for any space.

(ESP) Su flexibilidad la convierte en una luminaria capaz de llenar cualquier espacio.

TEC. INFO P.168



1 x E27




SMART LIGHT: (ENG) Creates contrasting ambiances by adjusting the light level. / (ESP) Crea atmósferas con diferentes contrastes ajustando la cantidad de luz.

COLLECTION /  
COLECCIÓN



PENDANT / SUSPENSIÓN

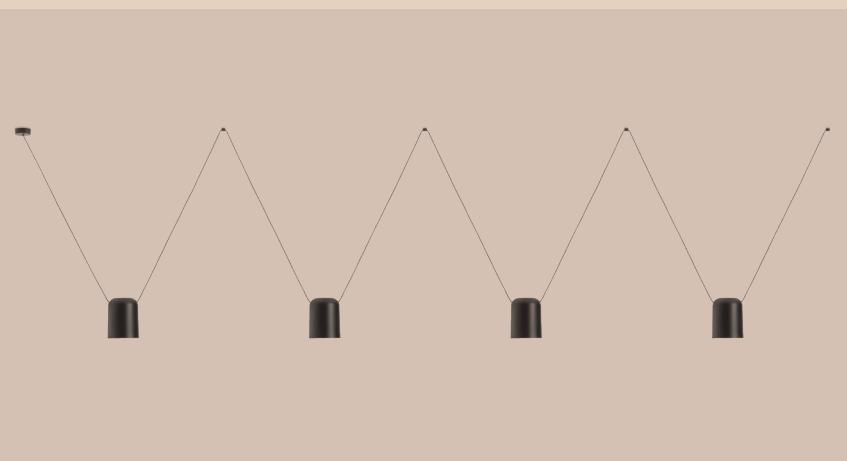

(ENG) The combination of cables and light sources creates unexpected shapes on the ceiling of the space.


(ESP) La combinación de cables y puntos de luz crea inesperados dibujos en el techo de la estancia.



# Khoi

by Nahtrang Studio

(ENG) Oriental delicacy in its purest state; from the concept to the shape of its structure. When switched on, the glass captures the light in its interior, creating a unique optical effect capable of lending warmth to any space and enhancing its lightness.

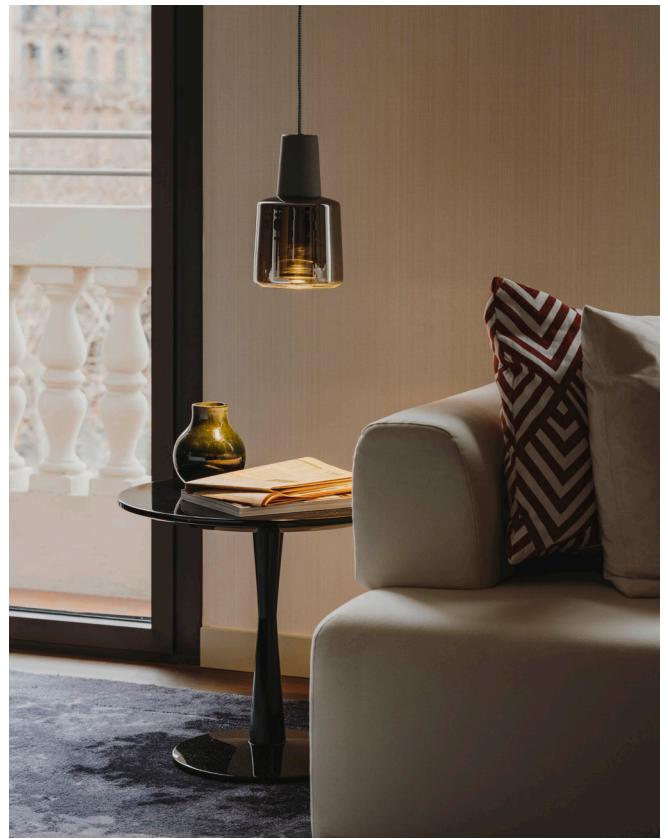

(ESP) Delicadeza oriental en estado puro; desde las formas de su estructura al concepto. Al encenderse, el cristal atrapa la luz en su interior creando un efecto óptico único capaz de aportar calidez a cualquier espacio y enfatizar su ligereza.




PENDANT / SUSPENSIÓN



# Caribe

TEC. INFO P.170



1 x E27

PENDANT / SUSPENSIÓN



# Contrast

TEC. INFO P.171



1 x E27

COLLECTION /  
COLECCIÓN



P.82

<b>Caprice</b>		<b>Stylus</b>	
 1 x LED 24/32/28W 3000K TEC. INFO P.172	 1 x LED 7,5/7,7W 3000K TEC. INFO P.173		
<b>Pipe</b>		<b>Simply</b>	
 1 x GU10 TEC. INFO P.174	 1 x GU10 TEC. INFO P.175		

<b>Eclipse</b>		<b>Cherry</b>	
	1 x LED 7W 2700K or 1 x E27 TEC. INFO P.175		 1 x LED 8,6W 2700/3000K TEC. INFO P.176
<b>Sugar</b>		<b>Vintage</b>	
	 1 x LED 26,6W 2700K TEC. INFO P.177		 1 x LED 8,4W 3000K TEC. INFO P.178

Vintage



Vintage

 1 x E27  
TEC. INFO P.179 1 x E27  
TEC. INFO P.179

Vintage


 1 x E27  
TEC. INFO P.180

Wall / Pared



by Benedito Design


(ENG) The H luminaire collection is a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. With essential, archetypal geometries, the shade's lightness and light source stand out, resting on a generous diameter base that gives the whole ensemble strength and sturdiness. Its indirect lower and upper light provides a comfortable, warm illumination, enhancing the surrounding space.

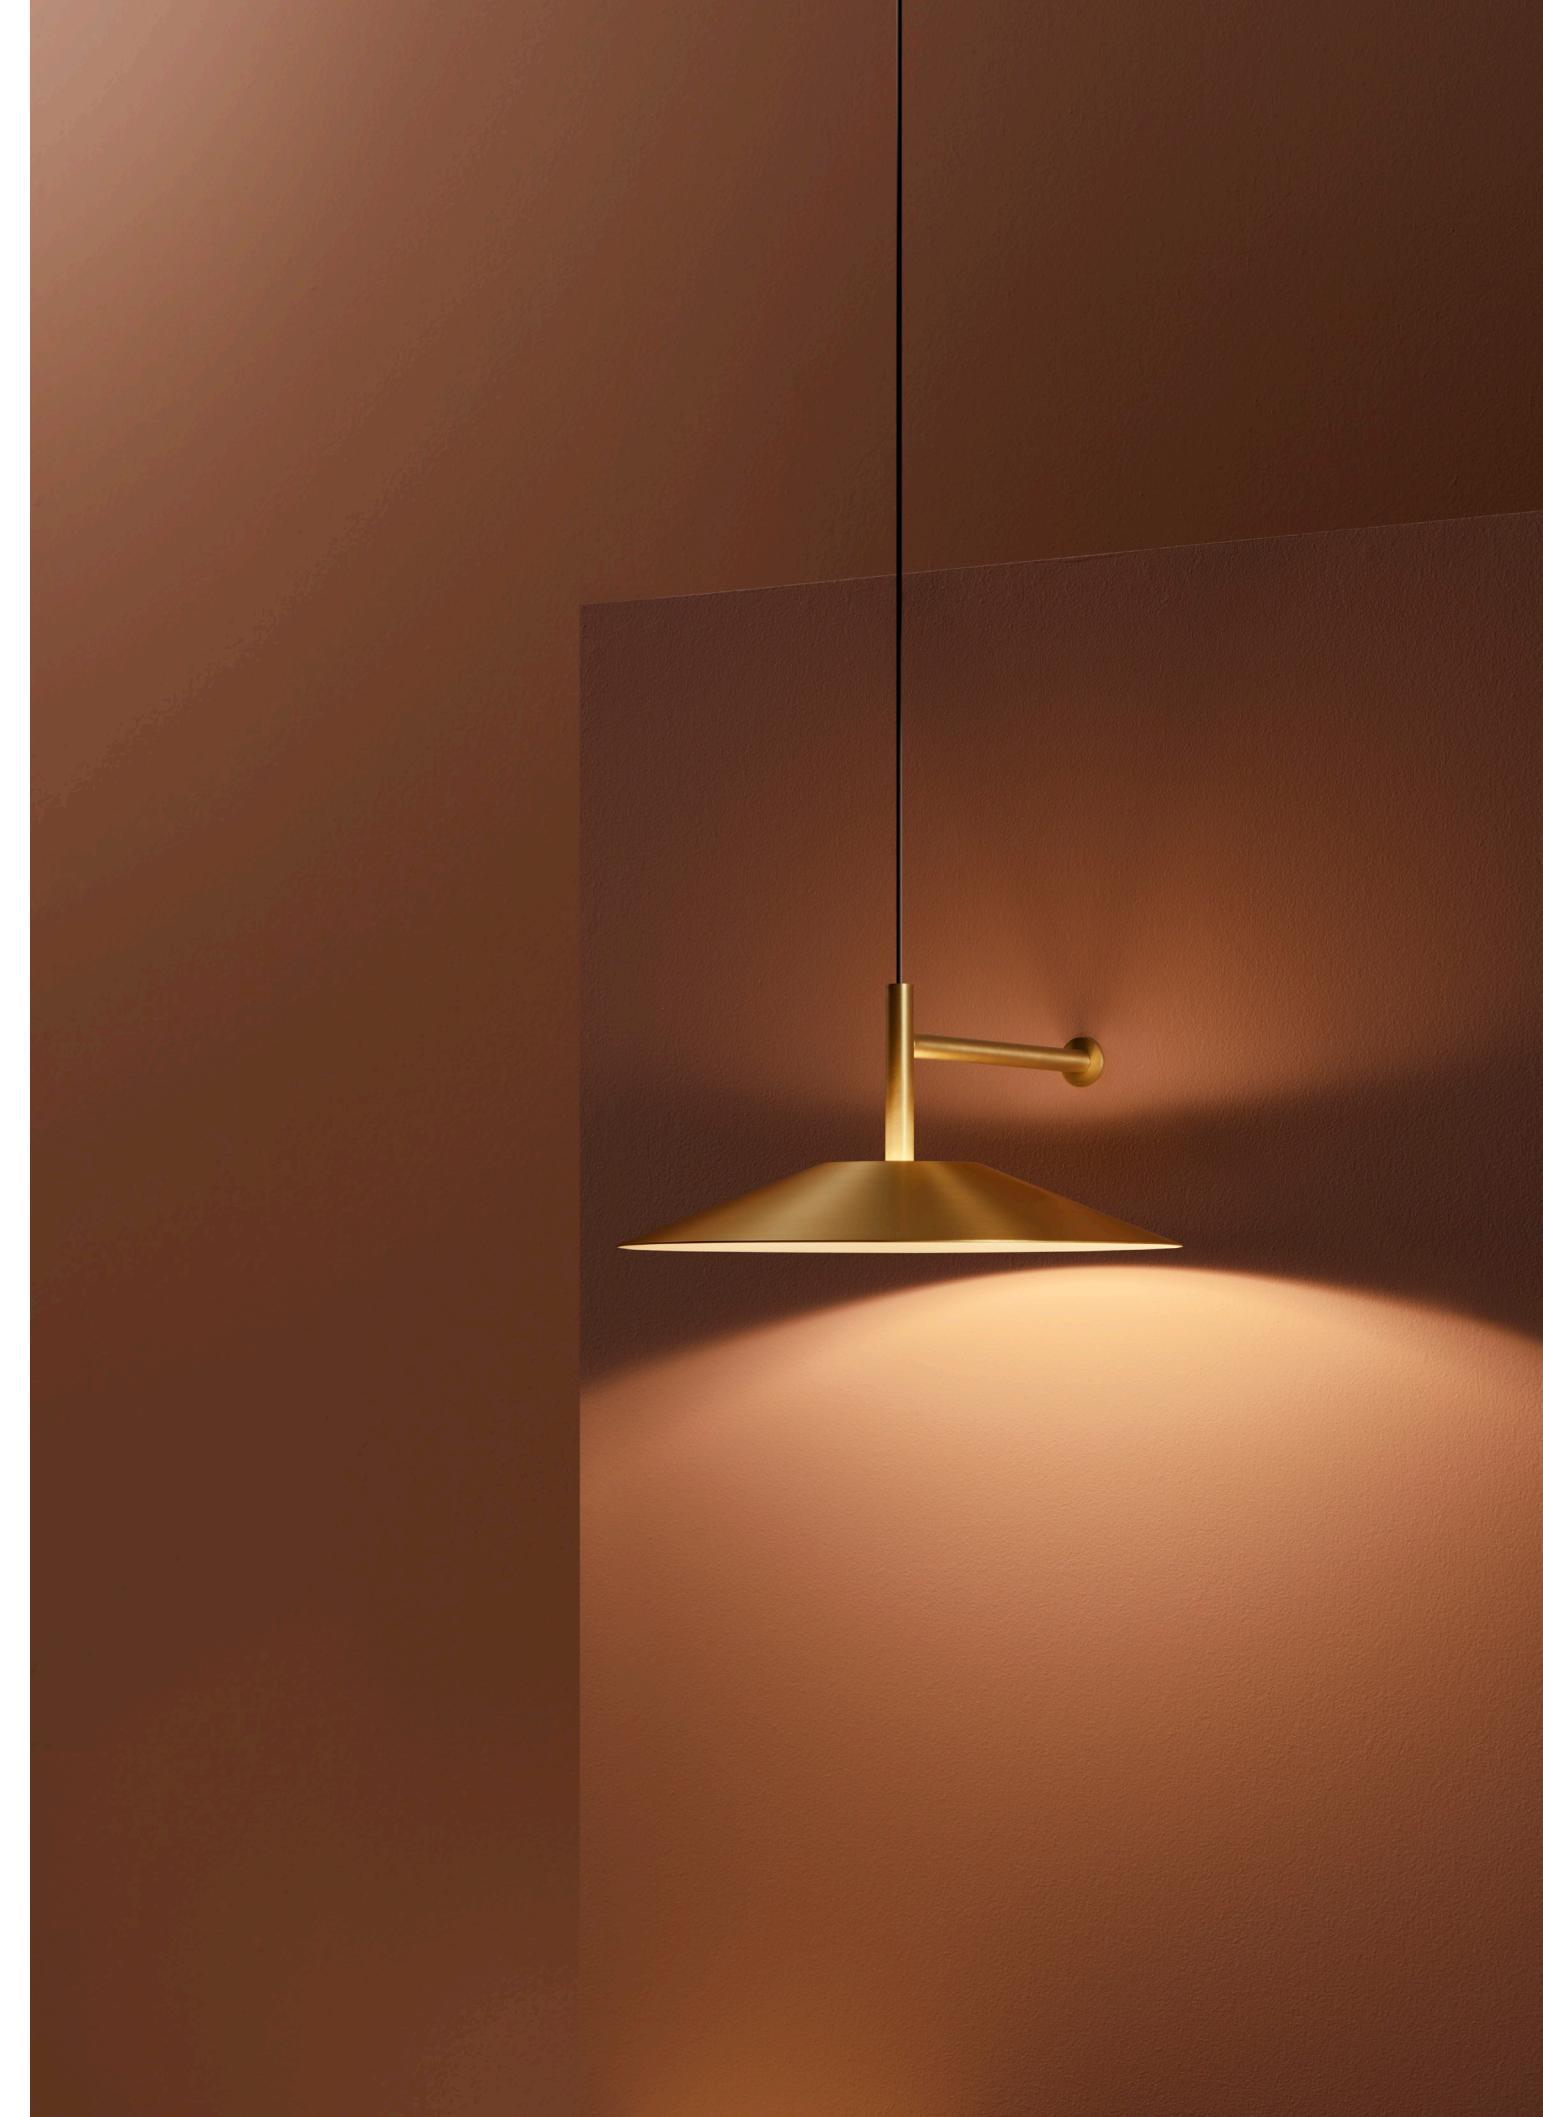

WALL / PARED



(ESP) La colección de luminarias H nace como reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. De geometrías esenciales y arquetípicas, destacan la ligereza de su pantalla y la de su fuente de luz, que descansan sobre una base de diámetro generoso que aporta empaque y solidez al conjunto. Su luz indirecta inferior y superior proporciona una iluminación confortable y cálida, poniendo en valor el espacio que la rodea.

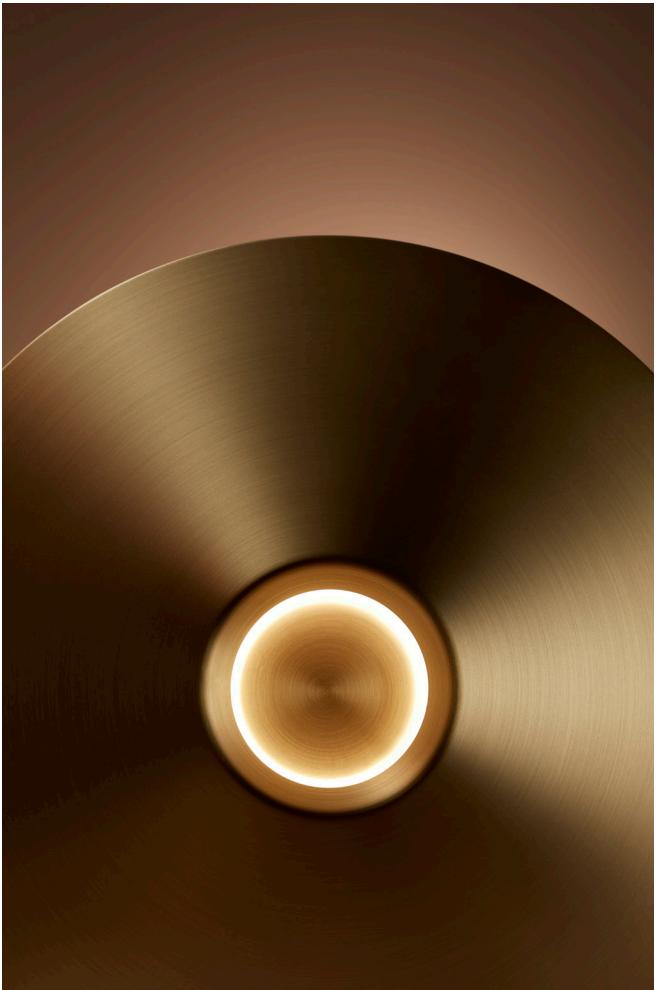

(ENG) This collection offers a wide range of possibilities to illuminate spaces with a soft lighting, using pieces that provide a significant representational value and an important overall cohesive look.

(ESP) Esta colección ofrece una amplia gama de posibilidades para iluminar espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo y una importante coherencia de conjunto.

TEC. INFO P.181



1x LED 14,9W 2700K

COLLECTION / P.90  
COLECCIÓN



(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.

(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.

# Elamp

by Francesc Vilaró



(ENG) The classic headboard lamp reinterpreted by the contemporary and casual gaze of Francesc Vilaró. With a single point of light, you can choose between ambient lighting or a reading lamp by directing the beam towards the shade or towards the bed.

# Readme

by Francesc Vilaró


(ESP) El clásico cabezal de cama reinterpretado por la mirada contemporánea y desenfadada de Francesc Vilaró. Con un único punto de luz, podemos elegir entre una iluminación de ambiente o de lectura, direccionalo el halo hacia la pantalla o hacia la cama.



(ENG) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. Square or round base, with or without a USB port, with or without a shade, recessed or table version. It is supplied in 4 different finishes and features over 60 options.

# Gamma

by Josep Patsí

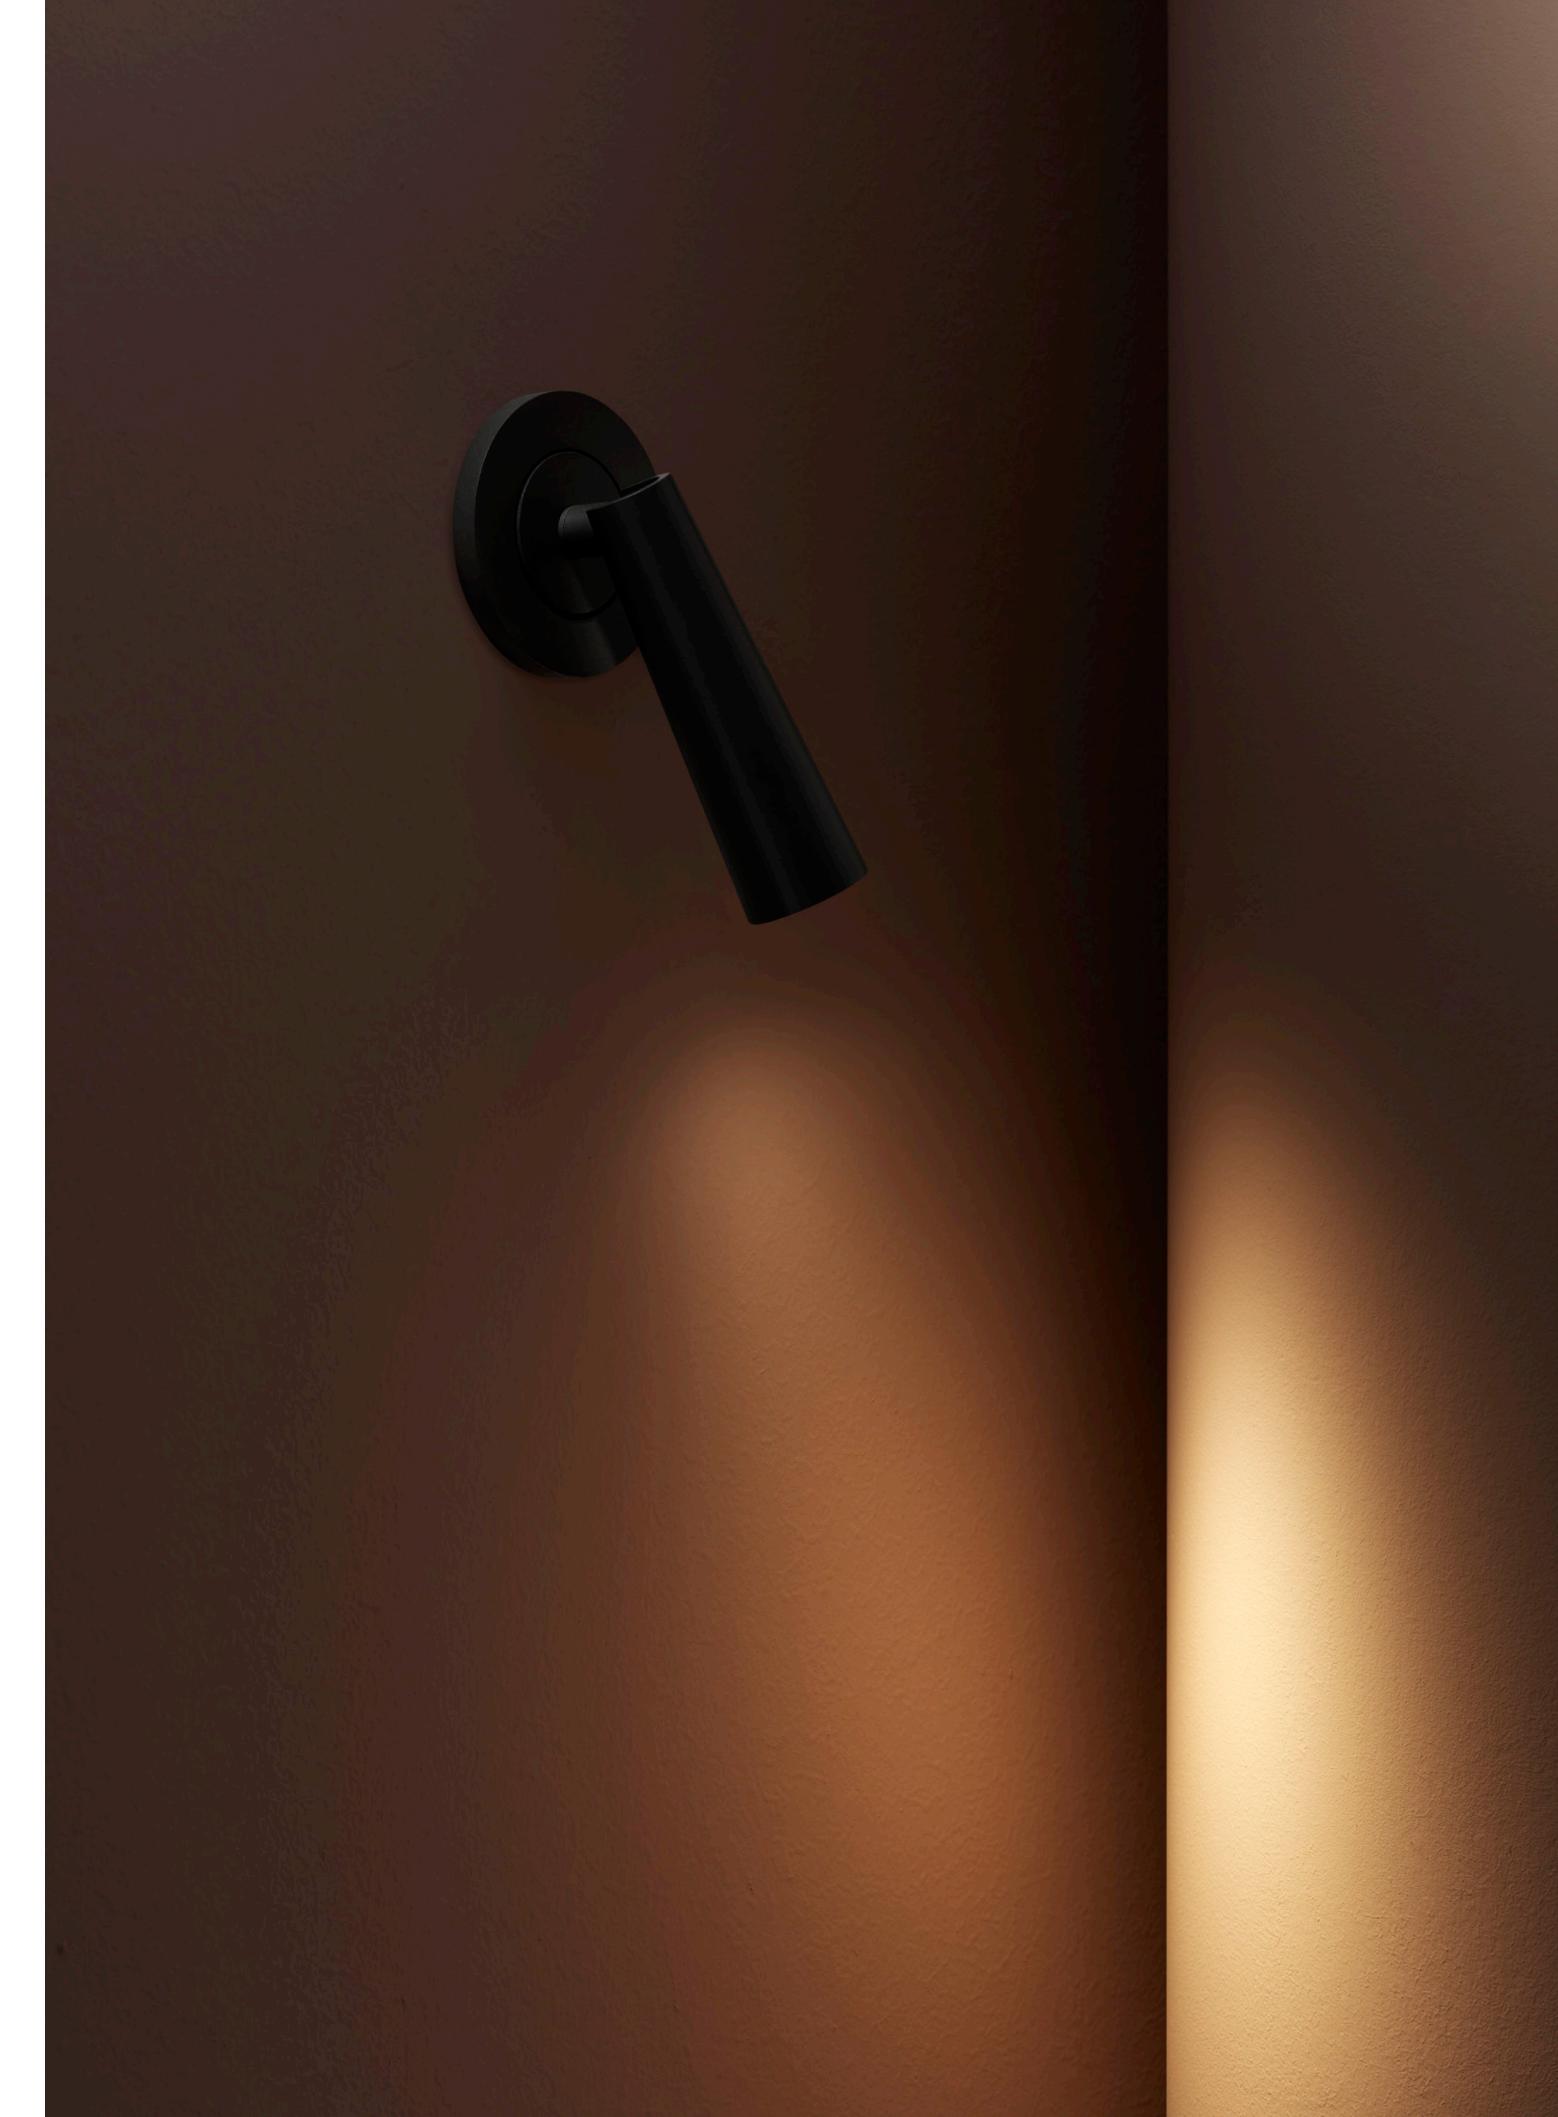

WALL / PARED



(ENG) Its functional but contemporary design integrates perfectly with any architecture or atmosphere.

(ESP) Su diseño funcional pero contemporáneo se integra de forma impecable en cualquier arquitectura y ambiente.

(ESP) Con un diseño minimalista, destaca por sus excelentes acabados y una flexibilidad que la hacen perfecta para el sector hotelero. De base cuadrada o redonda, con o sin USB, con o sin pantalla y empotrada o en versión de sobremesa, cuenta con más de 4 acabados y más de 60 posibilidades.





(ENG) The minimalist design of this light guarantees excellent architectural integration, reducing its visual impact to the maximum. It allows you to bathe spaces with warm light to create the perfect balance between functionality and decoration.

# Fino

by Josep Patsí

(ESP) El diseño minimalista de este perfil de luz garantiza una exquisita integración arquitectónica reduciendo al máximo su impacto visual. Permite llenar los espacios de luz cálida creando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y decoración.

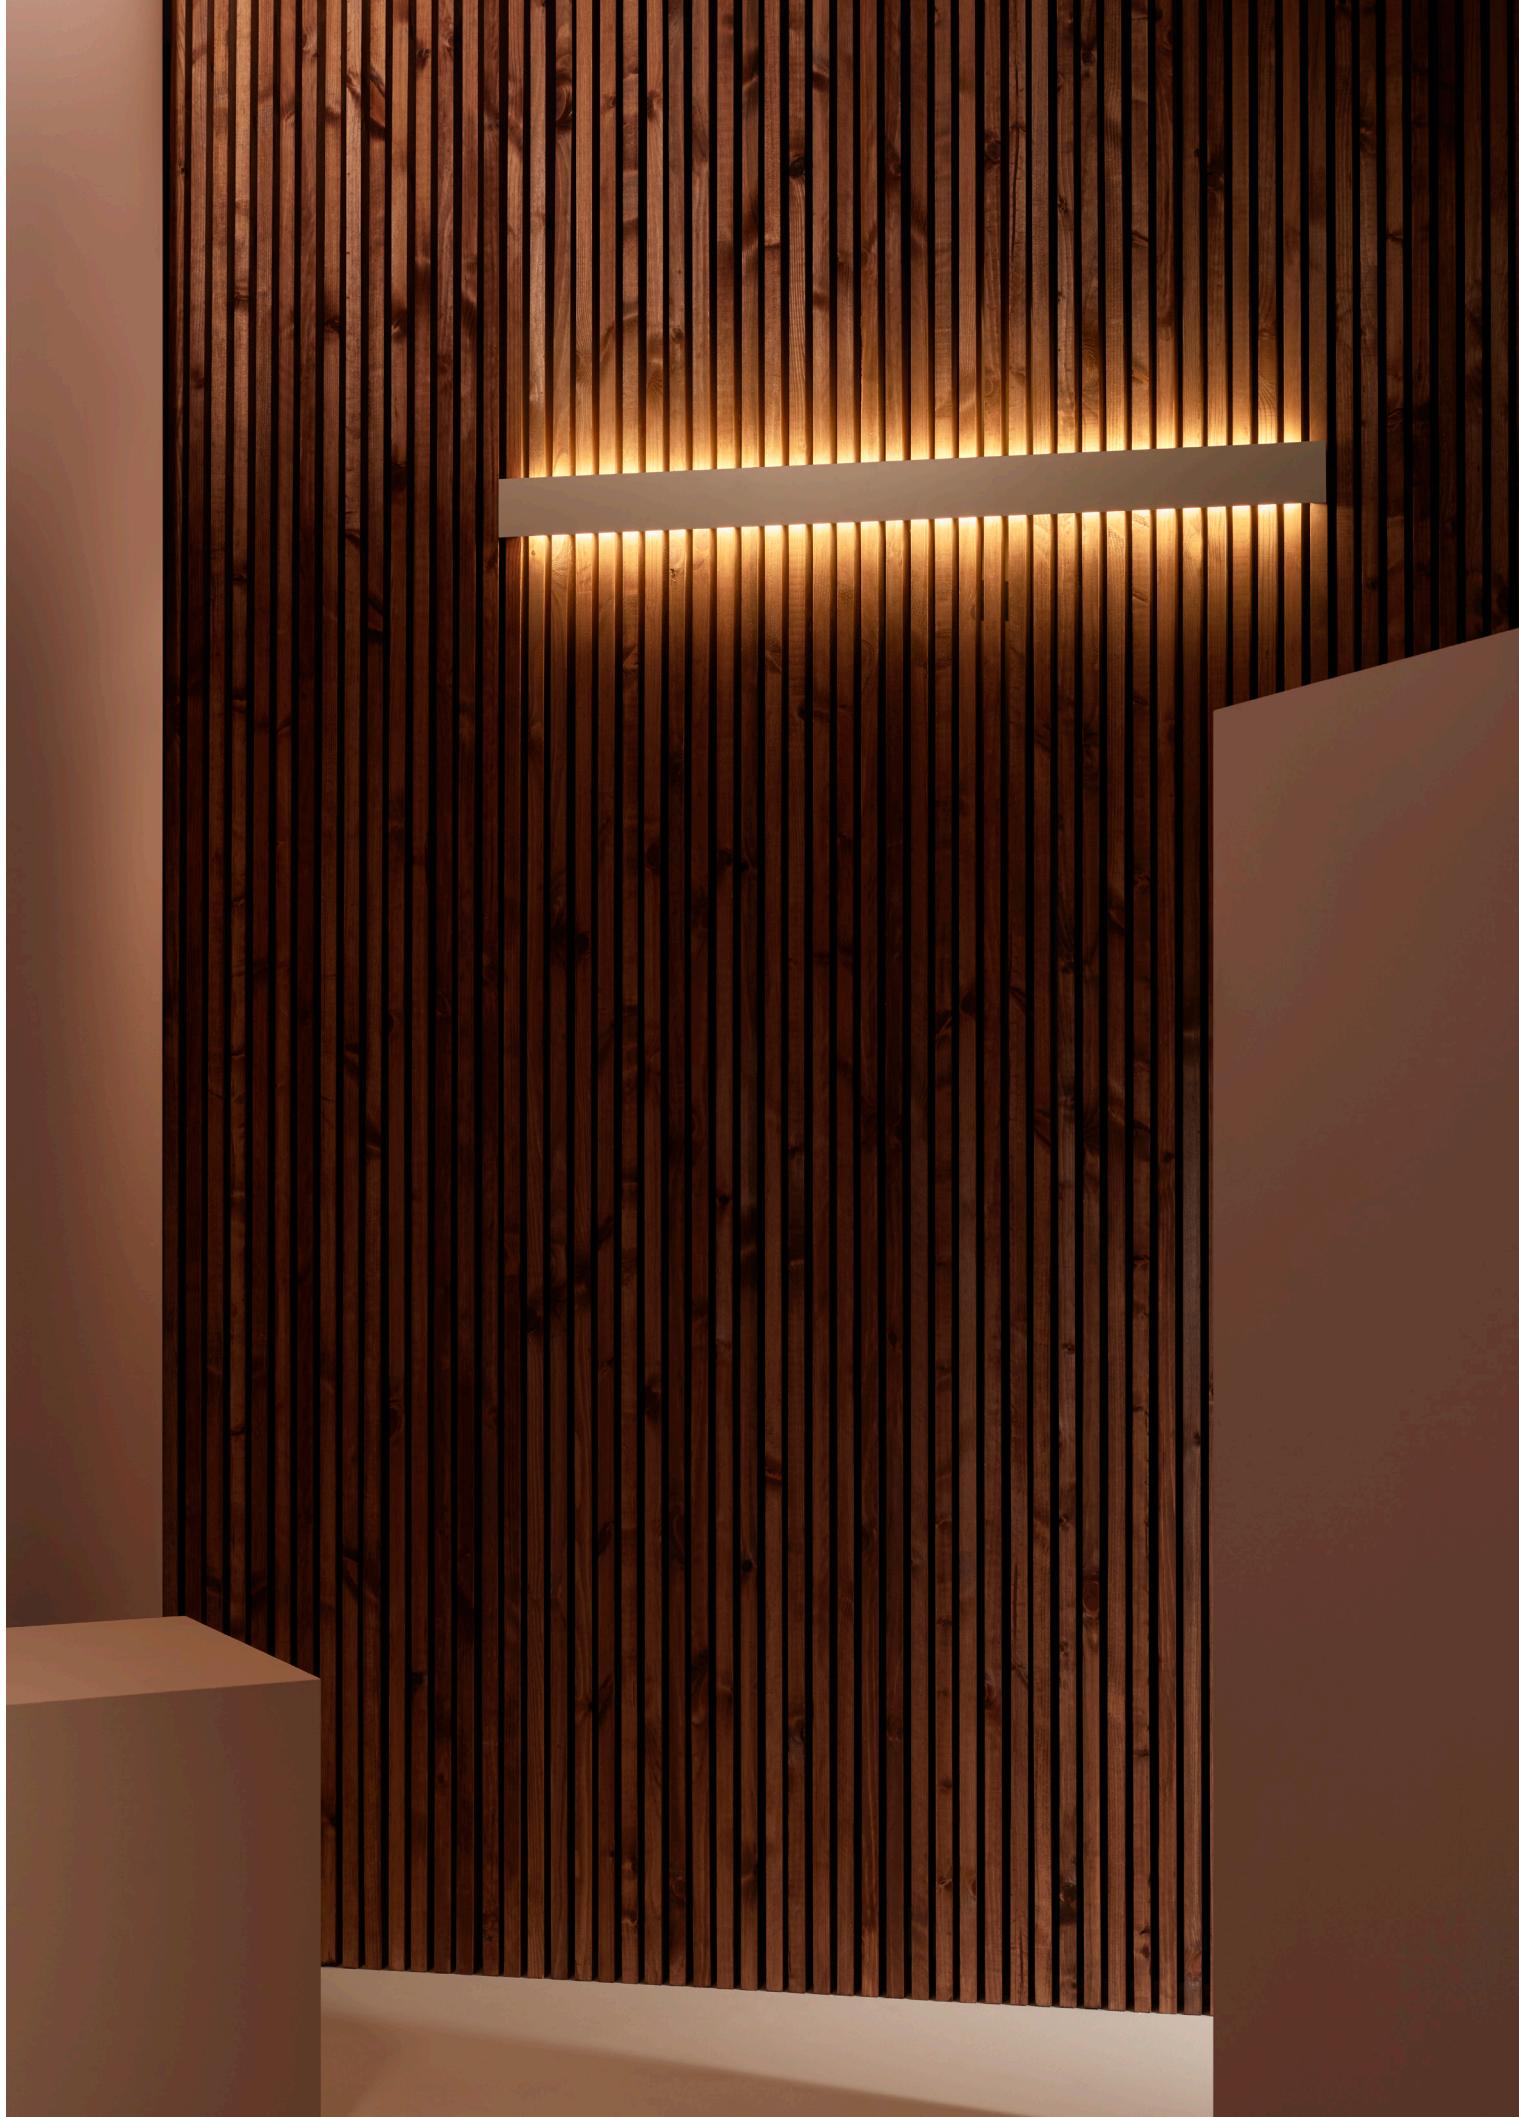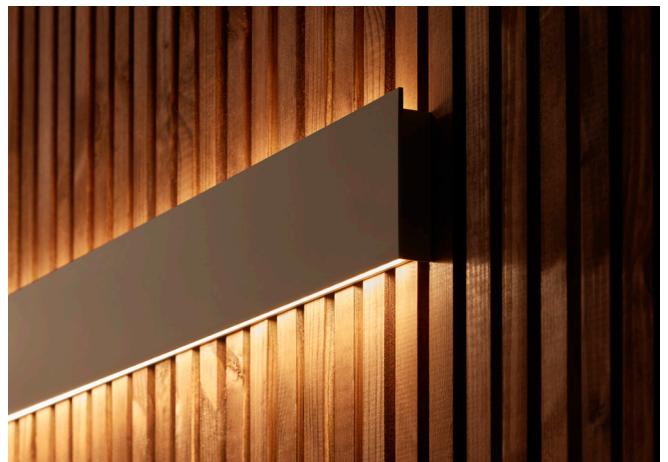



# Attic

TEC. INFO P.189

78



# Veneto

TEC. INFO P.190

79

COLLECTION / P.48  
COLECCIÓN



COLLECTION / P.38  
COLECCIÓN





# Organic

TEC. INFO P.190



1 x E14

COLLECTION / P.94  
COLECCIÓN

# Radar

TEC. INFO P.191



1 x LED 3,2W 3000K

Screen	Lire
	
 1 x LED 2,2W + 1 x E27 TEC. INFO P.192	 1 x LED 2,2W 2700K TEC. INFO P.193
Contrast	Vintage
	
 1 x E27 TEC. INFO P.194	 1 x LED 8,3W 3000K TEC. INFO P.195

Simply	Drone
	
 1 x GU10 TEC. INFO P.196	 1/2 x 7/14W 2700K TEC. INFO P.197
Stylus	Ivy
	
 1 x LED 3,4/7,5W 3000K TEC. INFO P.198	 1 x LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.198

Tip	Link
	
 1 x LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.199	 1 x LED 2,1W 2700K TEC. INFO P.199
Book	Bed
	
 1 x LED 2,2/3W 3000K TEC. INFO P.200	 1 x LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.200

Gloss	Bali
	
 1 x E27 or 1 x E27 + LED 1W 3000K TEC. INFO P.201	 1 x E27 or 1 x E27 + LED 2,1W 3000K TEC. INFO P.202
Michigan	Bristol
	
 1 x E27 + LED 1W 3000K TEC. INFO P.203	 1 x E27 or 1 x E27 + LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.204

Funk	Pipe
	
 1 x E27 TEC. INFO P.205	 2 x GU10 TEC. INFO P.206
Kub	Room
	
 1 x LED 4,3W 3000K TEC. INFO P.206	 1 x LED 8,1W 3000K TEC. INFO P.207



Ges	Duna
	
 1 x LED 3,7,2W 3000K TEC. INFO P.208	 1 x LED 30W 3000K TEC. INFO P.209


Table & Floor / Sobremesa y Pie



by Benedito Design

(ENG) The H luminaire collection is a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. With essential, archetypal geometries, the shade's lightness and light source stand out, resting on a generous diameter base that gives the whole ensemble strength and sturdiness. Its indirect lower and upper light provides a comfortable, warm illumination, enhancing the surrounding space.

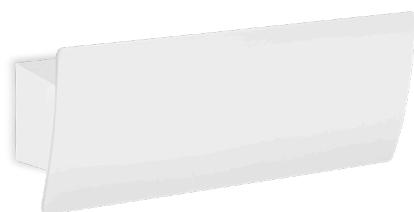

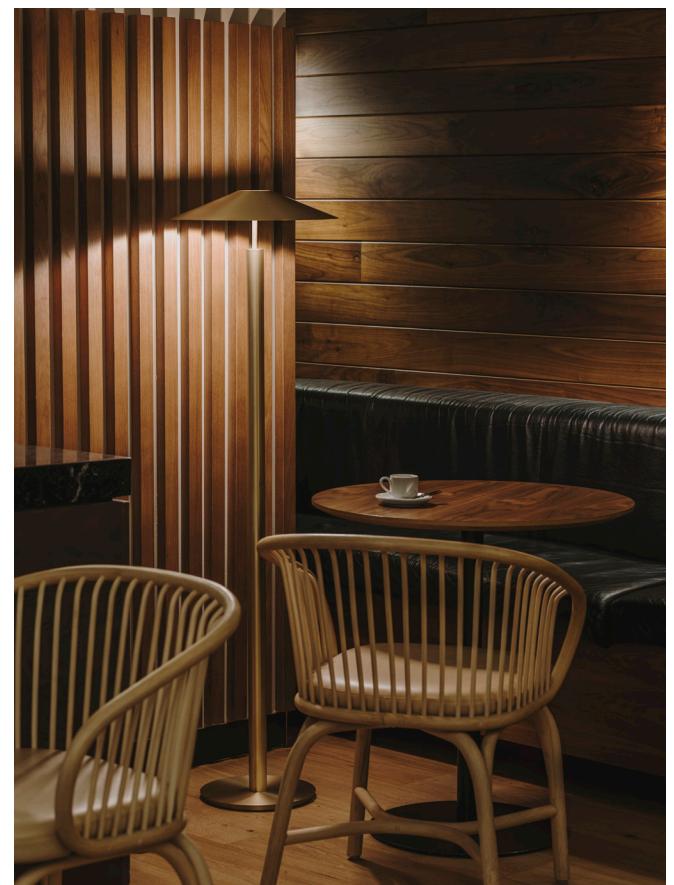

(ENG) This collection offers a wide range of possibilities to illuminate spaces with a soft lighting, using pieces that provide a significant representational value and an important overall cohesive look.

(ESP) Esta colección ofrece una amplia gama de posibilidades para iluminar espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo y una importante coherencia de conjunto.

(ESP) La colección de luminarias H nace como reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. De geometrías esenciales y arquetípicas, destacan la ligereza de su pantalla y la de su fuente de luz, que descansan sobre una base de diámetro generoso que aporta empaque y solidez al conjunto. Su luz indirecta inferior y superior proporciona una iluminación confortable y cálida, poniendo en valor el espacio que la rodea.

TEC. INFO P.210



1 x LED 14,9W 2700W

COLLECTION / P.64  
COLECCIÓN

# Organic

by Àlex & Manel Lluscà

(ENG) Flowers, leaves and other organic elements have inspired the subtle forms of this luminaire with a distinct personality that embodies the icons of the 1950s. It integrates effortlessly into any setting, reflecting the volatile elegance of the natural world.





TABLE & FLOOR / SOBREMESA Y PIE

(ESP) Flores, hojas y otros elementos orgánicos inspiran las formas suaves de una luminaria con marcada personalidad que revive iconos de los años 50 y se integra en el entorno destilando la elegancia volátil del mundo natural.



(ENG) Its distinctive design does not hinder it from blending in with the setting to create warm and elegant atmospheres.

(ESP) Su diseño distintivo no le impide mimetizarse con el contexto para crear ambientes sugerentes y acogedores.

TEC. INFO P.211

1 x E27

SMART LIGHT:

(ENG) Depending on how the light fitting is used, brighter light provides a sense of focus for task lighting, while softer lighting creates a more relaxed environment. / (ESP) Dependiendo del uso de la iluminación, con más luminosidad se consigue más atención sobre la tarea a realizar mientras que una iluminación tenue ayuda a la relajación.

COLLECTION / P.80  
COLECCIÓN



(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.

(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.

# Elamp

by Francesc Vilaró



TEC. INFO P.212



1 x LED 2,2W 2700K

COLLECTION / P.68  
COLECCIÓN





# Gamma

by Josep Patsí

(ENG) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. With a round base, it is supplied in 4 different finishes.



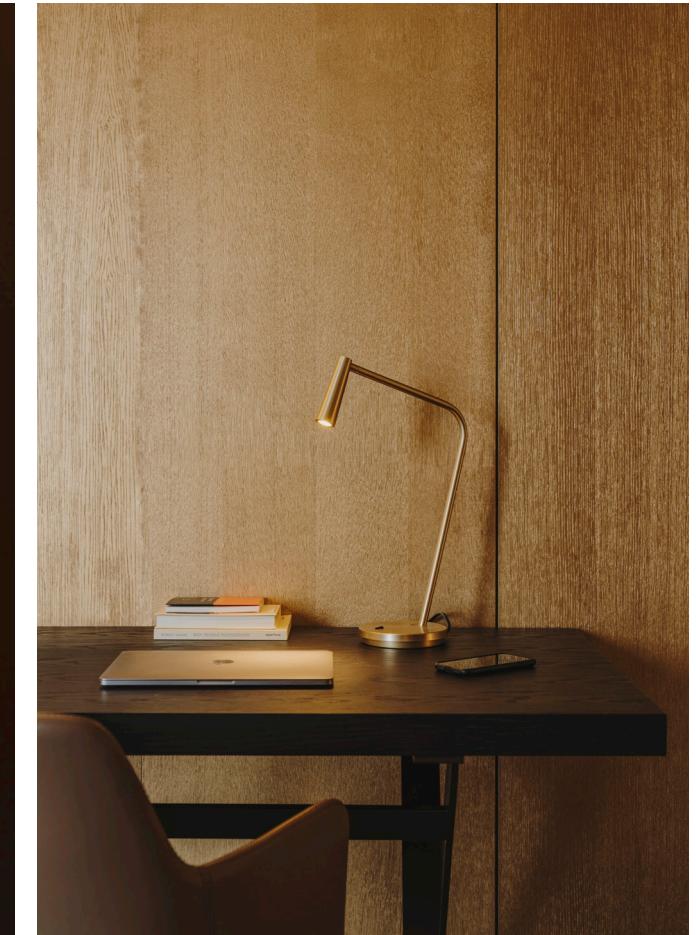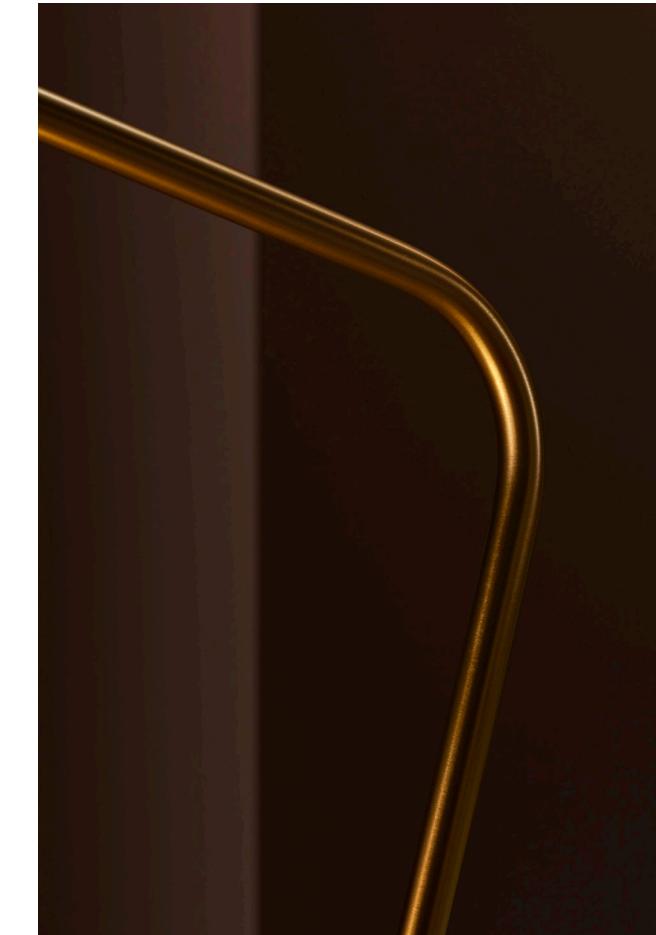

(ESP) Con un diseño minimalista, destaca por sus excelentes acabados y una flexibilidad que la hacen perfecta para el sector hotelero. De base redonda, cuenta con más de 4 acabados.

(ENG) The matt gold finish enhances the elegance of this minimalist version of the reading lamp.

(ESP) El acabado en dorado mate acentúa la elegancia de esta versión minimalista de la luz de escritorio.



(ENG) The Simply collection provides maximum functionality with minimum expressiveness. With a geometric design, it stands out for its great versatility and infinite features and applications. This series is designed to be long lasting and to illuminate any room regardless of its style.

# Simply

by Josep Patsí



(ESP) Simply es una colección que concede una máxima funcionalidad con la mínima expresión. Con un diseño geométrico destaca por la gran versatilidad e infinitad de prestaciones y aplicaciones que ofrece. Esta serie está concebida para perdurar en el tiempo e iluminar cualquier estancia independientemente de cuál sea su estilo.




# Noway

by Francesc Vilaró

(ENG) Dematerialisation, and how light takes centre stage, are two of the objectives behind Noway's conceptualisation and design. The result is a luminaire with a striking weightlessness and lightness effect that offers high visual comfort with minimal fuss.



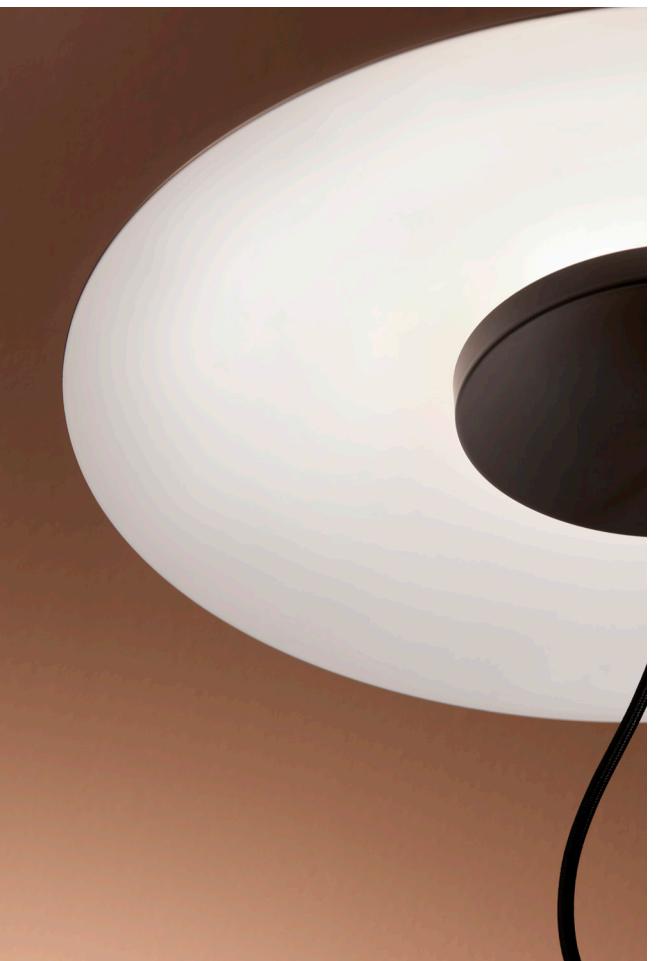


(ENG) This collection offers different ideas, from purer versions to more complex ones, playing with light effects and providing a more visual presence.

(ESP) Esta colección presenta diferentes propuestas, desde versiones más puras hasta otras más complejas jugando con los efectos de luz y aportando más presencia visual.

(ESP) La desmaterialización y la cesión del máximo protagonismo a la luz son dos de los objetivos que se esconden detrás de la conceptualización y el diseño de Noway. Como resultado, una luminaria con un sorprendente efecto de ingratidez y ligereza que consigue ofrecer un alto confort visual con la mínima materia.





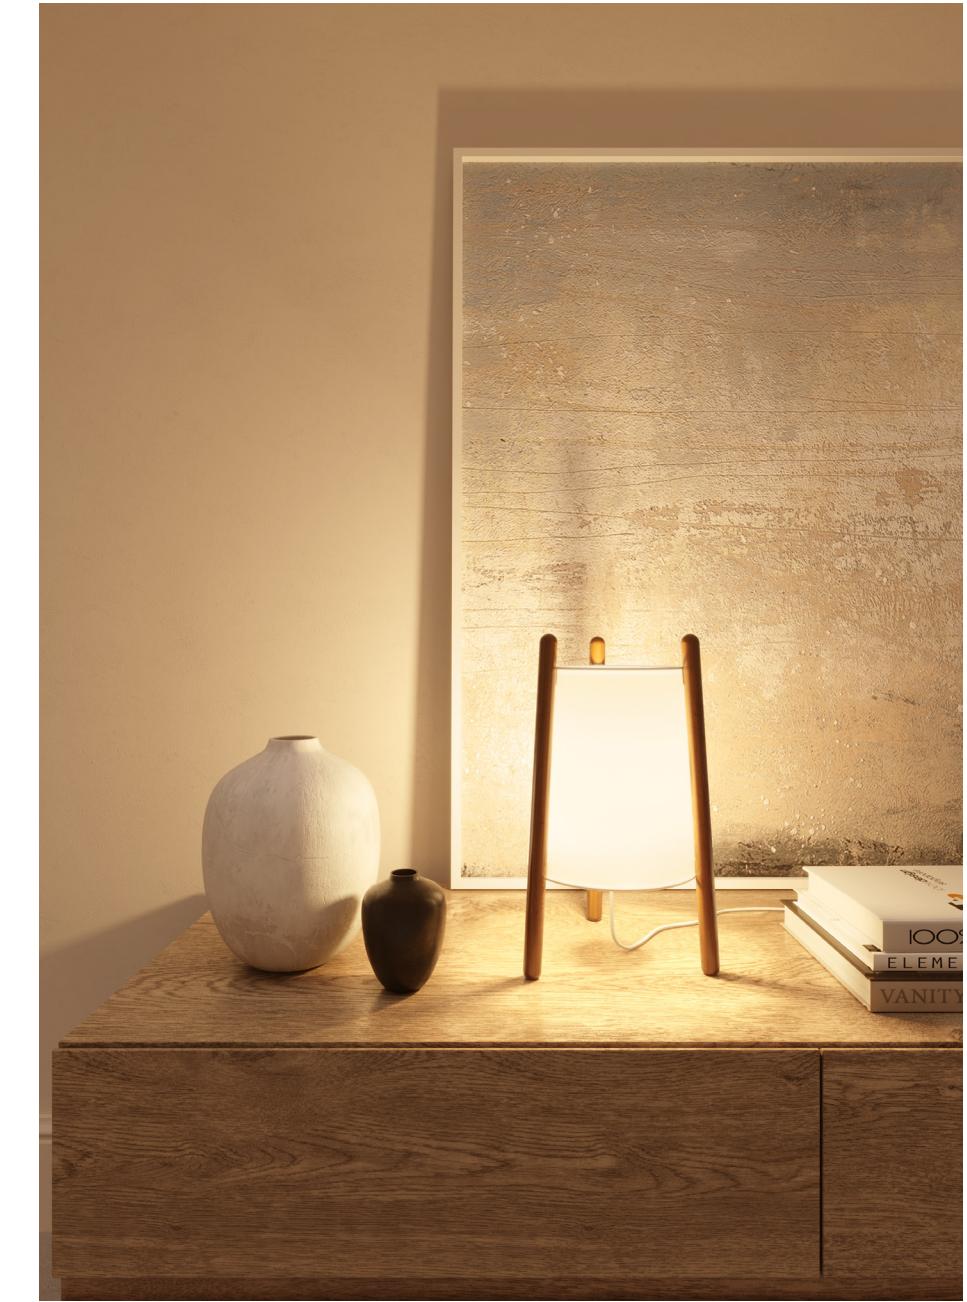


# Woody

by Gemma Bernal

TEC. INFO P.216  1 x E27

Funk	Funk
	
	
	

Bristol	Bristol
	
	
	

Bath / Baño

Toi Led



Toilet Slim



1 x LED 6,7/13,4/20,9W 3000 K  
TEC. INFO P.223

1 x LED 10,8/22/28,3/37,6W 3000 K  
TEC. INFO P.224

Play



1 x LED 6,4/11/12/17,7W 2700/3000/4000K or 1 x GU10  
TEC. INFO P.225

Dresde Led



Vetro



1 x LED 7,5W 3000 K  
TEC. INFO P.226


1 x LED 24W 3000K  
TEC. INFO P.226

Architectural Lighting / Iluminación Arquitectónica

# Low Voltage



( ENG ) This multi-purpose system, consisting of a magnetic profile and 48V of power, is compatible with projectors, hanging pieces and linear pieces, giving the designer total freedom to adjust and move the points of light in keeping with the changing lighting demands of each specific space.

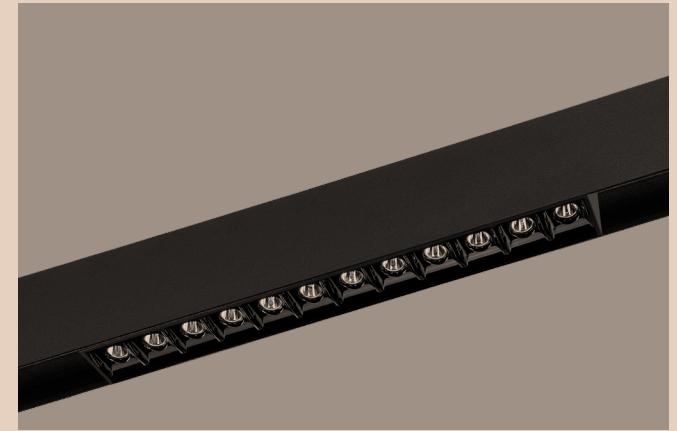

(ENG) Bento low voltage is intended for modern and contemporary spaces, where comfort and integration are of paramount importance, such as communal areas in hotels, conference rooms and exhibition venues.

(ESP) Bento low voltage pensado para utilizarse en espacios modernos y actuales, donde el confort y la integración debe ser máxima, tales como zonas comunes en hoteles, salas de conferencias y de exposiciones.




(ENG) Atom low voltage is designed for adaptable multi-purpose rooms that require precise and well-defined lighting.

(ESP) Atom low voltage pensado para ambientes variables que requieren una iluminación precisa y definida.

(ESP) Este sistema polivalente, formado por un perfil magnético, alimentado a 48V, compatible con proyectores, colgantes o lineales aporta al diseñador libertad total para ajustar y mover los puntos de luz según las cambiantes exigencias de iluminación únicas de cada espacio.

TEC. INFO P.227



1 x LED 3/5/6/12W  
2700/3000K



SMART LIGHT BENTO & INFINITE: ( ENG ) Depending on how the light fitting is used, brighter light provides a sense of focus for task lighting, while softer lighting creates a more relaxed environment. / ( ESP ) Dependiendo del uso de la iluminación, con más luminosidad se consigue más atención sobre la tarea a realizar mientras que una iluminación tenue ayuda a la relajación.

SMART LIGHT ATOM: ( ENG ) Creates contrasting ambiances by adjusting the light level. / ( ESP ) Crea atmósferas con diferentes contrastes ajustando la cantidad de luz.



( ENG ) Kiwa Low Voltage with decorative matte gold and satin nickel finishes.

( ESP ) Kiwa Low Voltage con acabados oro mate y satín níquel.




SMART LIGHT KIVA: ( ENG ) Creates contrasting ambiances by adjusting the light level. / ( ESP ) Crea atmósferas con diferentes contrastes ajustando la cantidad de luz.





( ENG ) Vela, Punto and Veneto Low Voltage are collections of magnetic and adjustable pendant lights that fit into 48V tracks.

( ESP ) Vela, Punto y Veneto low voltage son colecciones de colgantes magnéticos y ajustables que se integran con los carriles 48V.

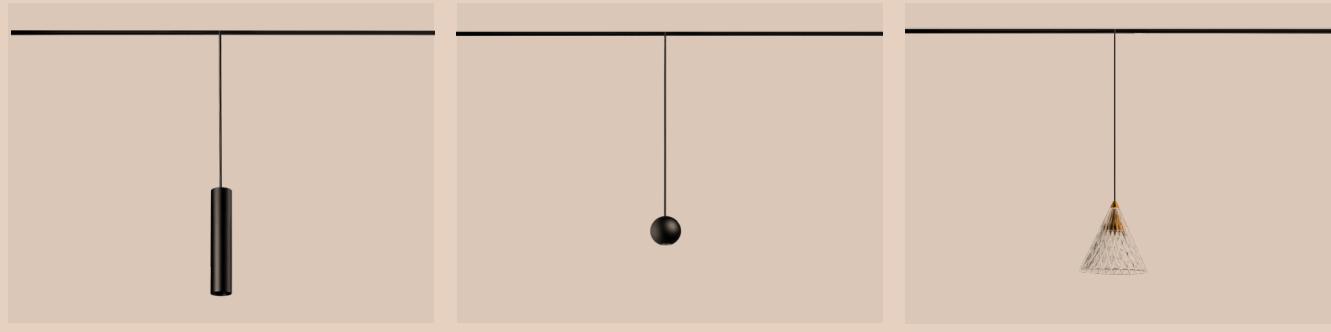

Vela low voltage

Punto low voltage

Veneto low voltage



**SMART LIGHT VELA:** ( ENG ) The natural feel of this light fitting is enhanced by altering the light level to suit the occasion. / ( ESP ) La naturalidad de la iluminación de esta luminaria se realza adecuando la salida de luz en función del momento.


**SMART LIGHT PUNTO:** ( ENG ) Using a control system, the light comes on gradually, as if waking up naturally. / ( ESP ) La luz se enciende de una forma gradual como si estuviera despertando de forma natural mediante una solución de regulación.

**SMART LIGHT VENETO:** ( ENG ) By changing the light level, the fitting will either blend in with or stand out from its surroundings. / ( ESP ) Regulando la cantidad de luz la luminaria entra en armonía con el ambiente envolvente o lo resalta.

(ENG) The most flexible and functional product family on the market, with LED modules from 1 to 18W and 36 to 110 mm sized frames. All the efficacy, optical control and easy installation of the Play family, with countless decorative options to personalize the installation. The ideal point of balance between functionality and aesthetics.

# Play

(ESP) La familia más flexible y modular del mercado, con módulos led des de 1 hasta 18W y tamaños de marco des de 36 hasta 110 mm. Toda la eficiencia, el control óptico y la facilidad de instalación de la familia Play con multitud opciones de personalización a nivel decorativo. El punto de equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.





(ENG) Solutions manufactured in fine materials enable architects, designers and interior designers to blend used materials into both the ambience and lighting.  
(ESP) Soluciones fabricadas en materiales nobles para que arquitectos, diseñadores e interioristas puedan integrar los materiales usados tanto en el ambiente como en la iluminación.

(ENG) Walnut and oak wood from sustainable forests.  
(ESP) Madera de nogal y roble proveniente de bosques sostenibles.





( ENG ) Pure architectural materials such as alabaster and concrete finishes where every detail counts in space.

( ESP ) Materiales arquitectónicos puros como los acabados en alabastro y cemento donde cada detalle se cuida en el espacio.





( ENG ) Play Soft with a smooth frame for greater integration into the ceiling.

( ESP ) Play Soft con marco de estructura suavizada para una mayor integración en el techo.



( ENG ) Play Snoot with a high-comfort, fully-adjustable frame.

( ESP ) Play Snoot con marco de alto confort y completamente ajustable.

---

TEC. INFO P.236      1 X LED 1,5/3,2/6,4/7/12/17,7W  
1800/2700/3000/4000K

 SMART LIGHT: ( ENG ) The ambience of a space can be changed by using uniform or dynamic lighting. / ( ESP ) La percepción de un espacio puede cambiar con ambientes lumínicos uniformes o con dinamismo.

(ENG) With a cylindrical shape and refined lines, this source of downlighting can be installed on a surface, it can be built-in and it can be suspended. It has a life cycle of 50,000 hours and offers countless options to illuminate large spaces: from auditoriums to hotel lobbies.

# Luno


(ESP) De forma cilíndrica y líneas puras, esta fuente de luz descendente puede instalarse en superficie, empotrada o en suspensión. Tiene una vida útil de 50.000 horas y multitud de posibilidades para iluminar grandes espacios: desde auditorios a lobbies de hotel.



# Taglio di luce

(ENG) A linear system that provides architects and designers with the raw materials to draw a concept into the space. Thanks to its versatility and subtlety, the light blends into the room, creating inventive linear compositions with lighting effects on walls and ceilings.




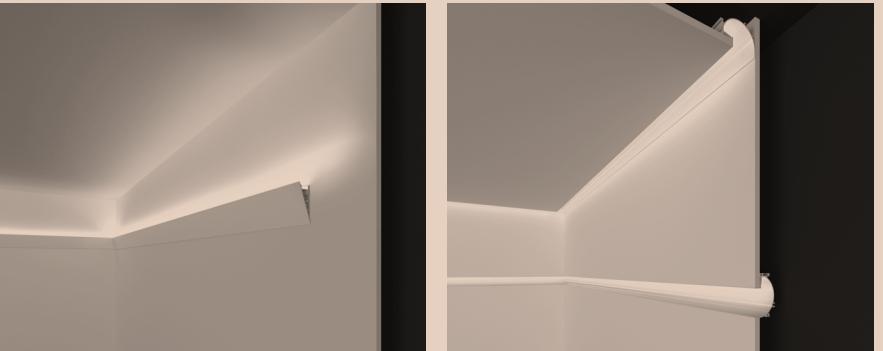

(ESP) Un sistema lineal que ofrece a arquitectos y diseñadores la materia prima con la que pintar un concepto en el espacio. Gracias a su versatilidad y sutileza, la luz se funde en el entorno creando ingeniosas composiciones lineales con efectos y juegos de luz en paredes y techos.

(ENG) The perfect joints of the lighting structures make it possible to create the lighting drawing or effect of your dreams. Available in standard version or custom size.

(ESP) La perfecta unión de las estructuras lumínicas permite conseguir el dibujo o efecto de luz soñado. Disponible en versión estándar o a medida.

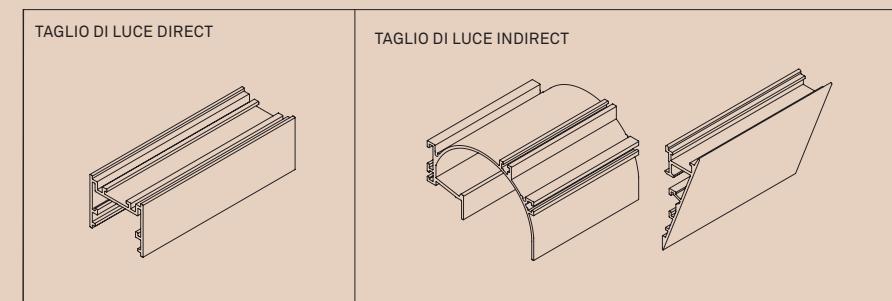

TEC. INFO P.288




LED 10/19/29W x mt 2500/2700/3000/4000K / RGB


CUSTOM CUT /  
CORTE A MEDIDA

SMART LIGHT: (ENG) By using lighting scenes, the same concept can make an intimate space more dynamic. /  
(ESP) Con escenas de iluminación, el mismo concepto lumínico transforma un espacio de íntimo a dinámico.

(ENG) With this flexible and resistant LED strip, light essentially becomes a form of ink and the surface becomes a canvas. This model provides impeccable continuous lighting and enables designers and architects to draw shapes that were previously impossible to achieve.


# Asai

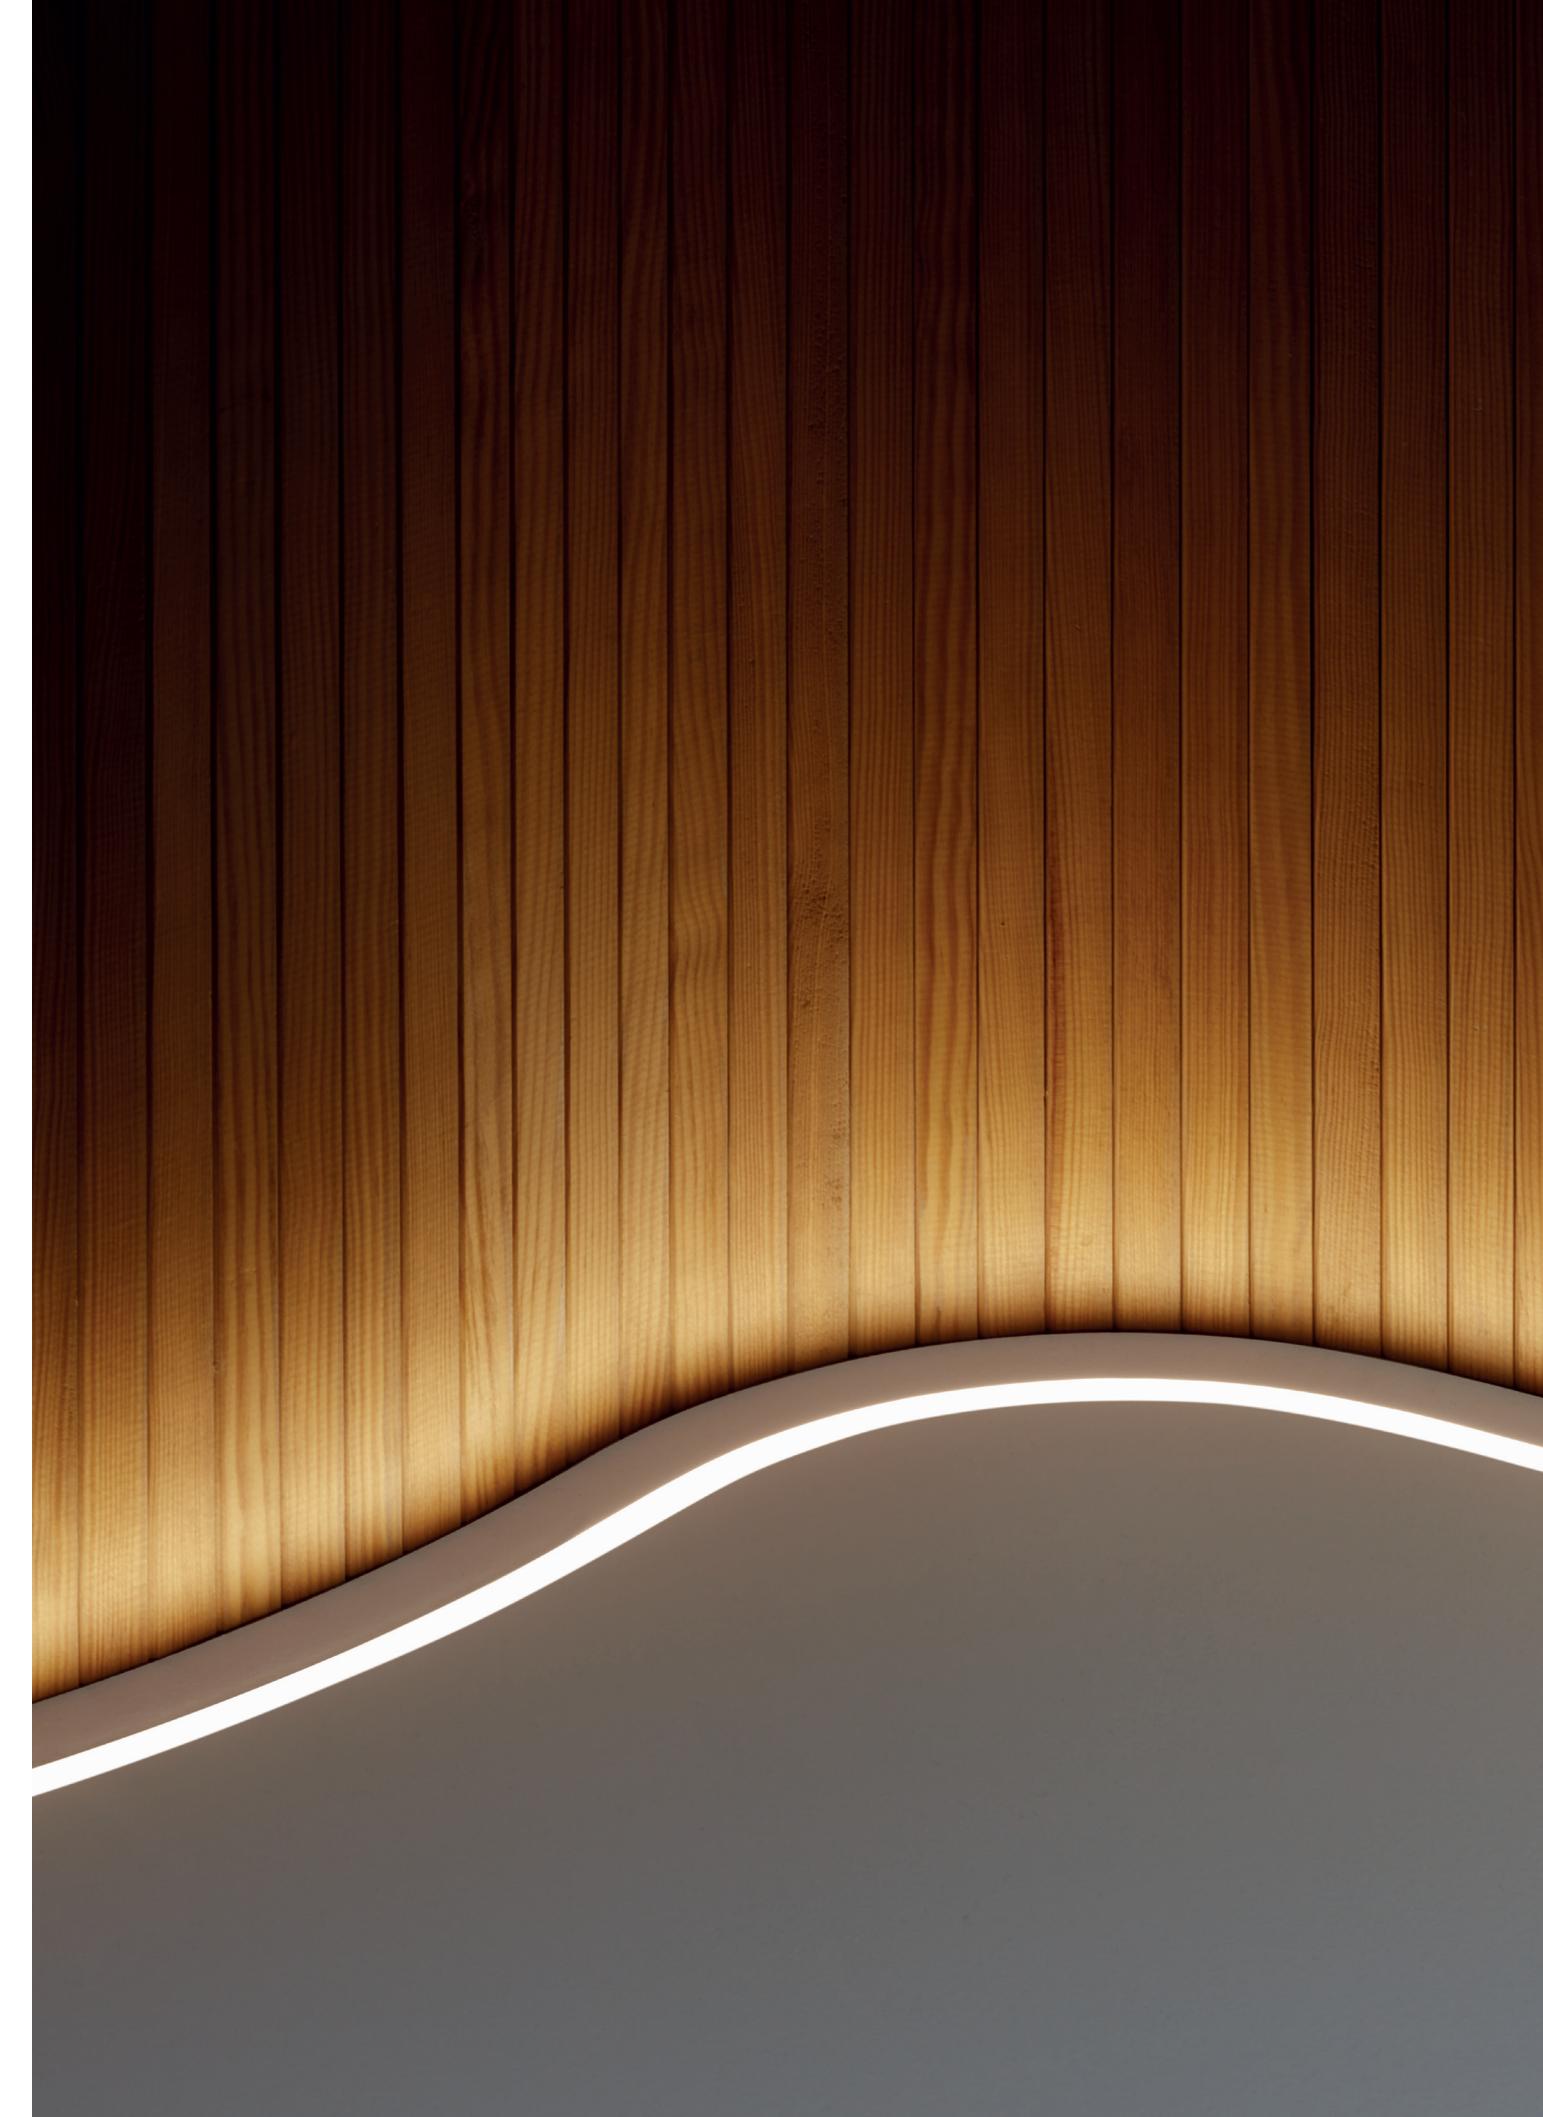

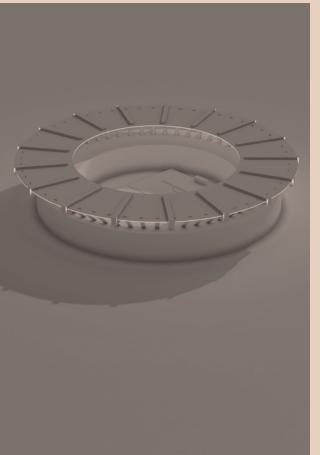

(ENG) Available in two types of curves: the side bend, with flexibility along the vertical axis; and the top bend, with flexibility along the horizontal axis.

(ESP) Disponible en dos tipologías de curvado: side bend, flexible en el eje vertical y top bend, en el eje horizontal.

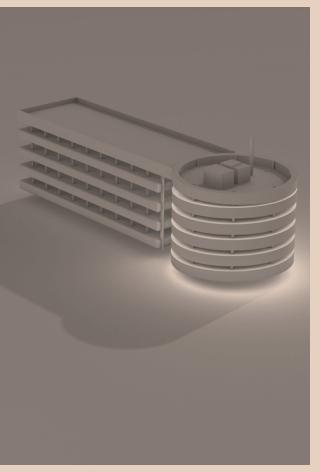



(ESP) Esta tira led de cuerpo flexible y resistente convierte la luz en tinta y las superficies en lienzos. Aporta una continuidad lumínica impecable y permite a diseñadores y arquitectos dibujar formas en el espacio hasta el momento imposibles de conseguir.



# On performance

(ENG) New collection of flexible strips with a wide range of output powers and options that will allow you to create any effect. Superior performance range and a minimum colour rendering of 90. Specific solutions for temperature change or RGBW.

(ESP) Nueva colección de tiras flexibles con una amplia gama de potencias y opciones que permiten conseguir cualquier efecto en versión. Gama de prestaciones superiores y una reproducción cromática mínima de 90. Soluciones específicas de cambio de temperatura o RGBW.

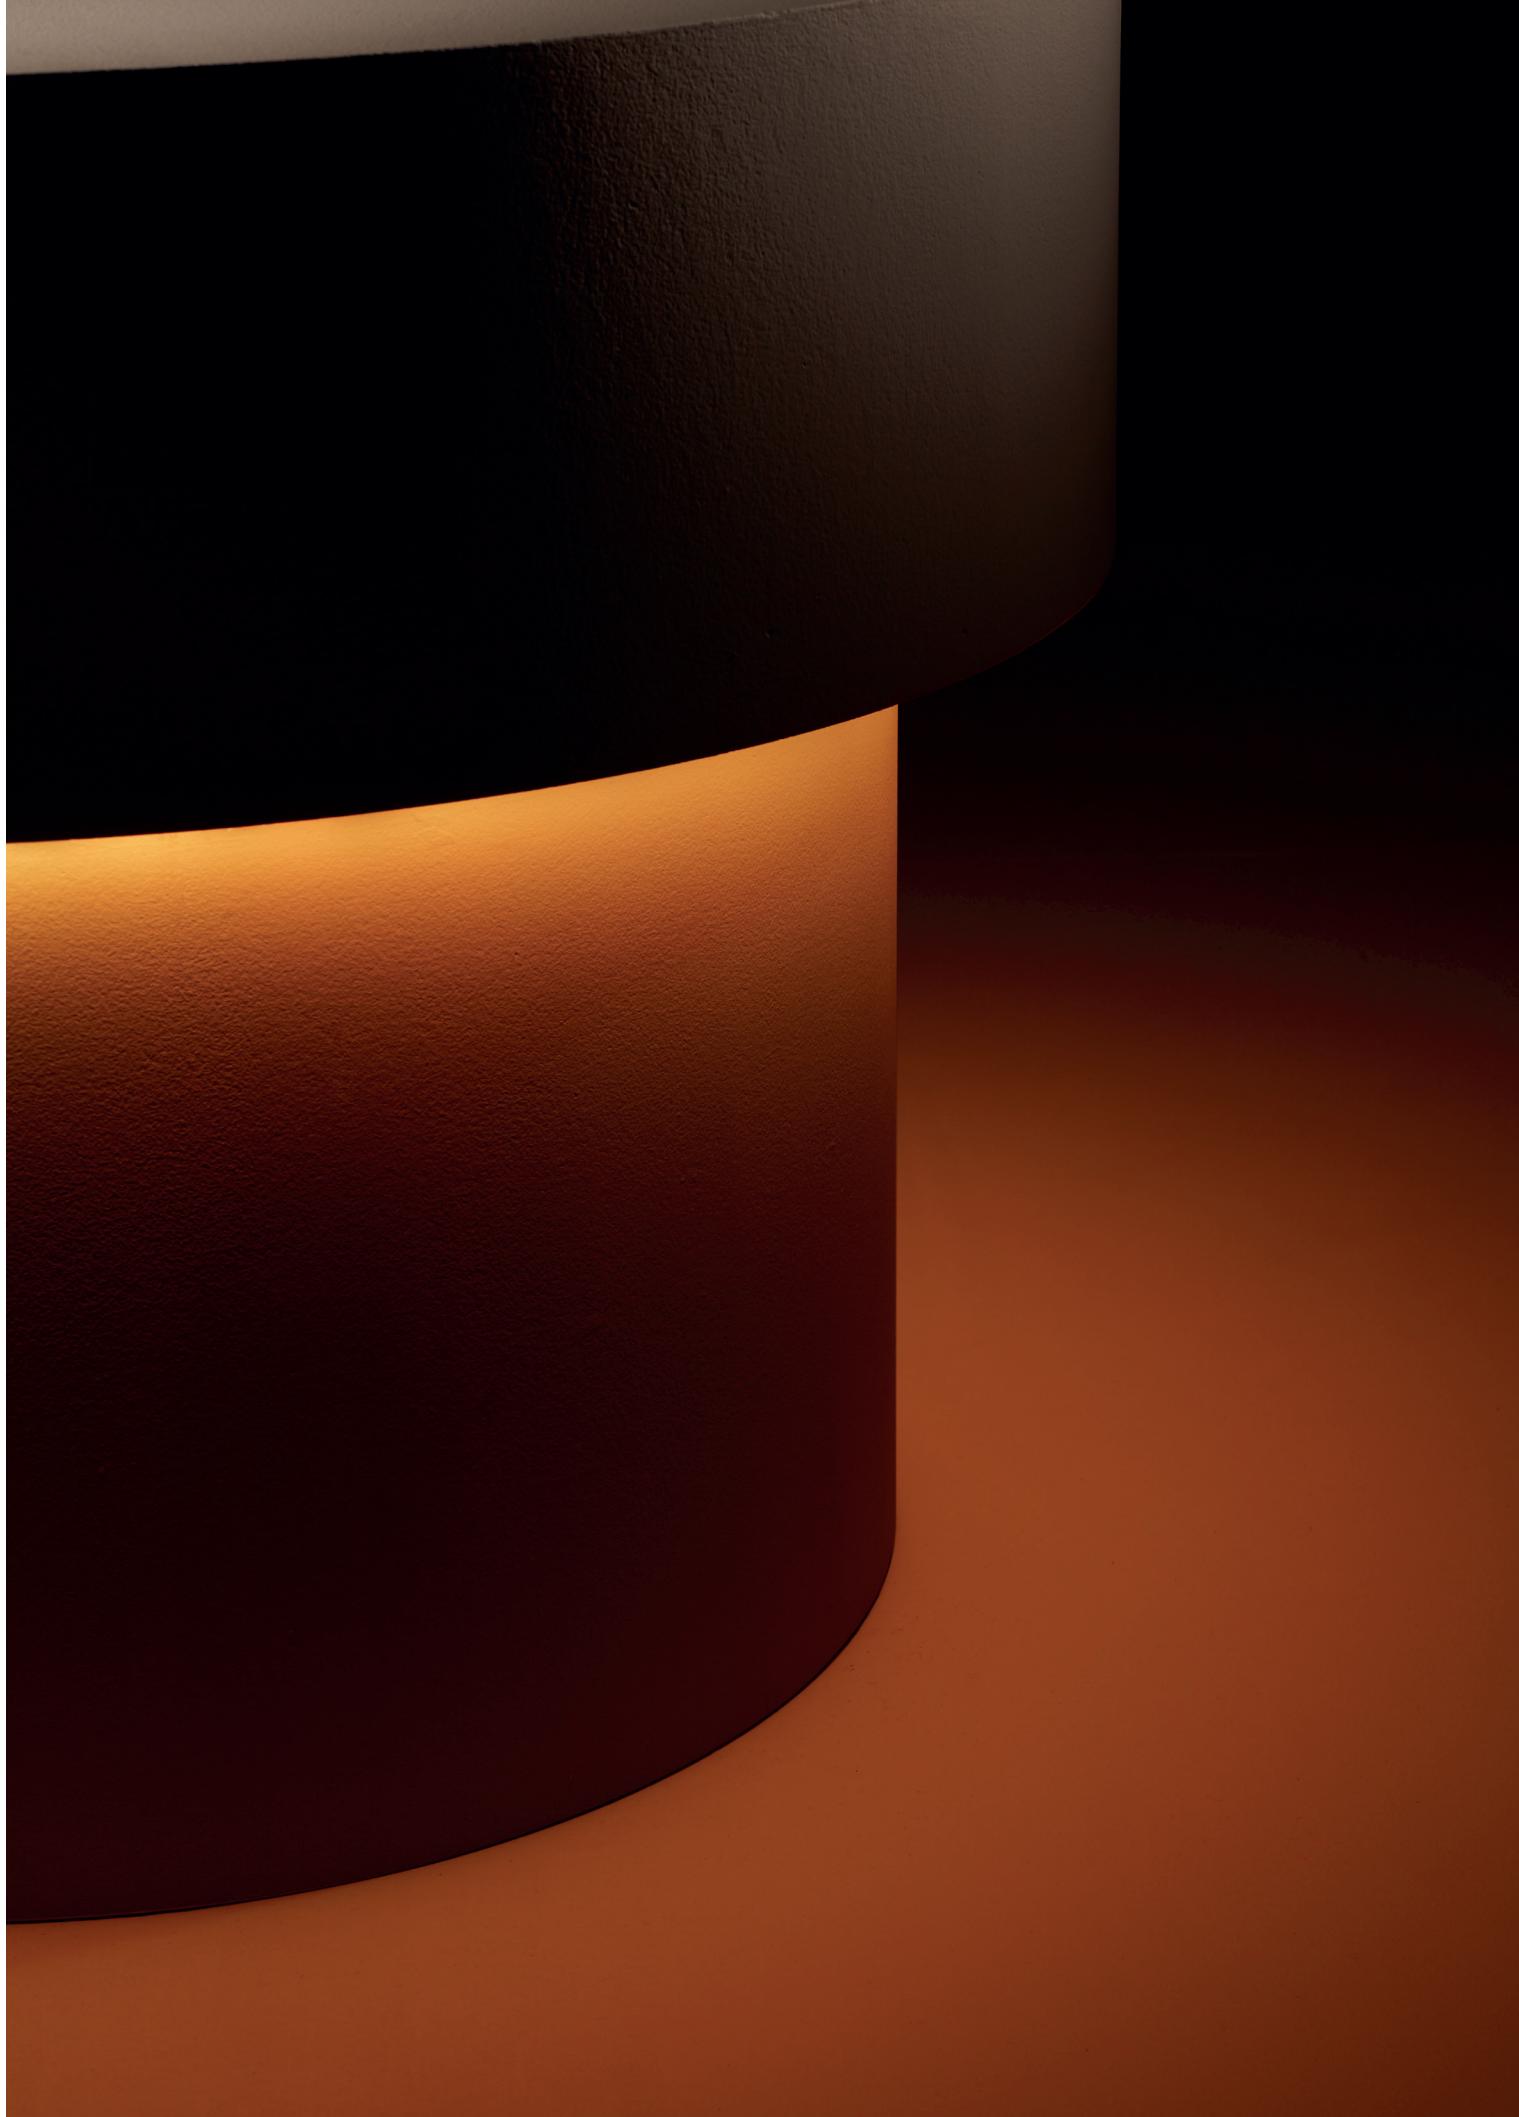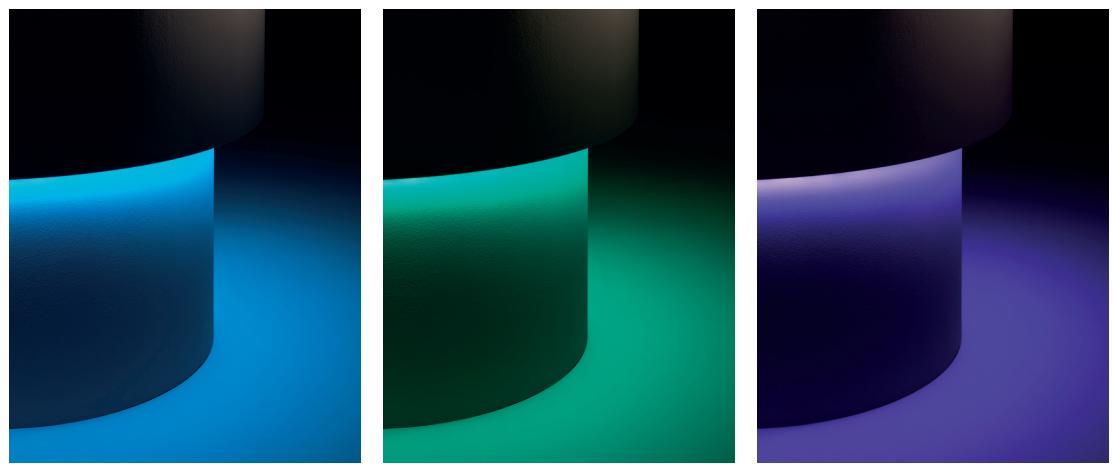

(ENG) Small compact downlight designed for accent lighting. It allows you to create dramatic effects and play with the light and dark of the scene, illuminating elements within a space. It projects a crisp, clean, spot-free halo and is highly adjustable in both tilt and rotation.

# Biwa



(ESP) Downlight compacto de tamaño pequeño ideado para realizar iluminación de acento. Permite crear efectos dramáticos y jugar con el claro-oscuro de la escena, iluminando elementos dentro de un espacio. Proyecta un halo limpio, nítido y sin residuos, y ofrece una gran ajustabilidad tanto en inclinación como en rotación.

TEC. INFO P.301



1 x LED 17,5W 300K



SMART LIGHT: ( ENG ) The ambience of a space can be changed by using uniform or dynamic lighting. / ( ESP ) La percepción de un espacio puede cambiar con ambientes lumínicos uniformes o con dinamismo.



Maai

Atom Hide



□  
1 x LED 11,6/24,5W 3000/4000K  
TEC. INFO P.301

□ ■ ■ ■  
1 x LED 3/12/24W 2700/3000K  
TEC. INFO P.302

Atom Surface



□ ■ ■ ■  
1 x LED 7,5W 2700/3000K  
TEC. INFO P.304

Lighting projects / Proyectos lumínicos



## Hotel Pullman Barcelona Skipper

( ENG ) Design, development and installation of the lighting environment for the hotel, following guidelines from architect Tote Moreno at UDA Factory and customer renderings. As well as integrating the light into the space with standard technical products like the ON linear LED strips or the Play family, combined with fine materials such as wood, metal and glass and a range of fabrics, LEDS C4 has created an exclusive collection of decorative lights for the hotel. From impressive rings and cages in the lobby to elegant spheres in the bar and imposing rectangular structures in the restaurant. All finished in black and gold for that quality touch that the customer wanted for this setting.

( ESP ) Diseño, desarrollo e instalación de la escenografía lumínica del hotel a partir de las directrices de diseño del arquitecto Tote Moreno de UDA Factory y los renders del cliente. Además de integrar la luz en el espacio a partir de productos técnicos estándar como el sistema lineal de tiras led ON o la familia Play, sirviéndose de materiales nobles como la madera, el metal o el cristal y una selección de tejidos, LEDS C4 ha creado una colección de luminarias decorativas en exclusiva para el hotel. Desde los impresionantes aros y jaulas del lobby a las elegantes esferas del bar o las imponentes estructuras rectangulares del restaurante. Todo en acabados negro y oro para conferir la calidez que el cliente buscaba en el ambiente.

- Architecture / Arquitectura: Tote Moreno de UDA Factory
- Project management / Gestión del proyecto: Taryn Marsó de Giproc
- Lighting consultancy / Consultoría lumínica: Anoche
- Lighting design / Diseño de iluminación: LEDS C4
- Date / Fecha: 2018
- Location / Ubicación: Barcelona (España) / Barcelona (Espanha)
- Type / Tipología: Hotel





## Restaurant Radisson Blu Strand

(ENG) As part of the redesign of this iconic 100-year-old hotel, carried out by the famous Scandinavian architecture studio Wingårdhs in collaboration with interior designer Kajsa Eriksson, LEDS C4 designed and manufactured 439 teardrop pendant lights and installed them at different heights and spacings, from the skylight to the ground floor of the restaurant. This created a spectacular starry-sky effect and added to the relaxed feel that the architect and interior designer wanted to create for diners. A demanding project with a result that impressed visitors to the space.

(ESP) Como parte del rediseño de este icónico hotel con más de 100 años de historia por parte del reputado estudio escandinavo de arquitectura Wingårdhs, junto a la diseñadora de interiores Kajsa Eriksson, LEDS C4 diseñó y construyó 439 lágrimas de luz colgantes y las instaló a diferentes alturas y distancias, desde el tragaluz hasta la planta baja del restaurante, creando así un espectacular efecto de cielo estrellado y contribuyendo al ambiente relajado que arquitecto y diseñadora buscaban para los comensales. Un proyecto exigente con un resultado que impresiona a quienes visitan el espacio.

- Architecture / Arquitectura: Wingårdhs
- Interior designer / Diseño de interiores: Kajsa Eriksson
- Date / Fecha: 2017
- Location / Ubicación: Estocolmo (Suecia) / Stockholm (Sweden)
- Type / Tipología: Restaurante / Restaurant



## Organic lighting for Symphony Café, Dubai / Luz orgánica para Café Symphony Dubai




(ENG) Maintaining the concept of symphony as its inspiration, H2R Interiors has created a new image for luxury fashion boutique Symphony and its café experience, Two at Symphony. The designers have sought to create a space with a strong architectural identity, where simplicity and detail showcase maximum elegance. LEDS C4 collaborated on the integrated lighting for this project with H2R Interiors and Light.Func Lighting Design, with technical products including downlights from the Play collection, Bond track lighting and On LED strips. The project's lighting focused on romantic interior design, letting natural light take centre stage, along with the use of colour in the accompanying textures and fine materials, which provides a pleasant warmth to the space.

(ESP) Manteniendo el concepto de sinfonía como inspiración, H2R Interiors crea una nueva imagen para Symphony, la boutique de moda de lujo, y su café experiencia Two at Symphony. Los diseñadores buscan crear un espacio con fuerte identidad arquitectónica donde la simplicidad y el detalle exhiben la máxima elegancia. LEDS C4 ha colaborado con la iluminación integral de este proyecto junto H2R Interiors y Light.Func lighting design con productos técnicos como downlights de la colección Play, Bond track y tiras LED On. La iluminación del proyecto se ha centrado en el interiorismo romántico dejando protagonismo a la luz natural y al cromatismo de las texturas y los materiales nobles que lo acompañan, aportando una calidez lumínica amable en el espacio.

- Architecture / Diseño de interiores: H2R Interiors
- Lighting design / Diseño de iluminación: Light.Func Lighting design studio
- Date / Fecha: 2018
- Location / Ubicación: Dubai, United Arab Emirates
- Dubai, Emiratos Árabes Unidos
- Type / Tipología: Café / Cafetería




Technical Information / Información Técnica

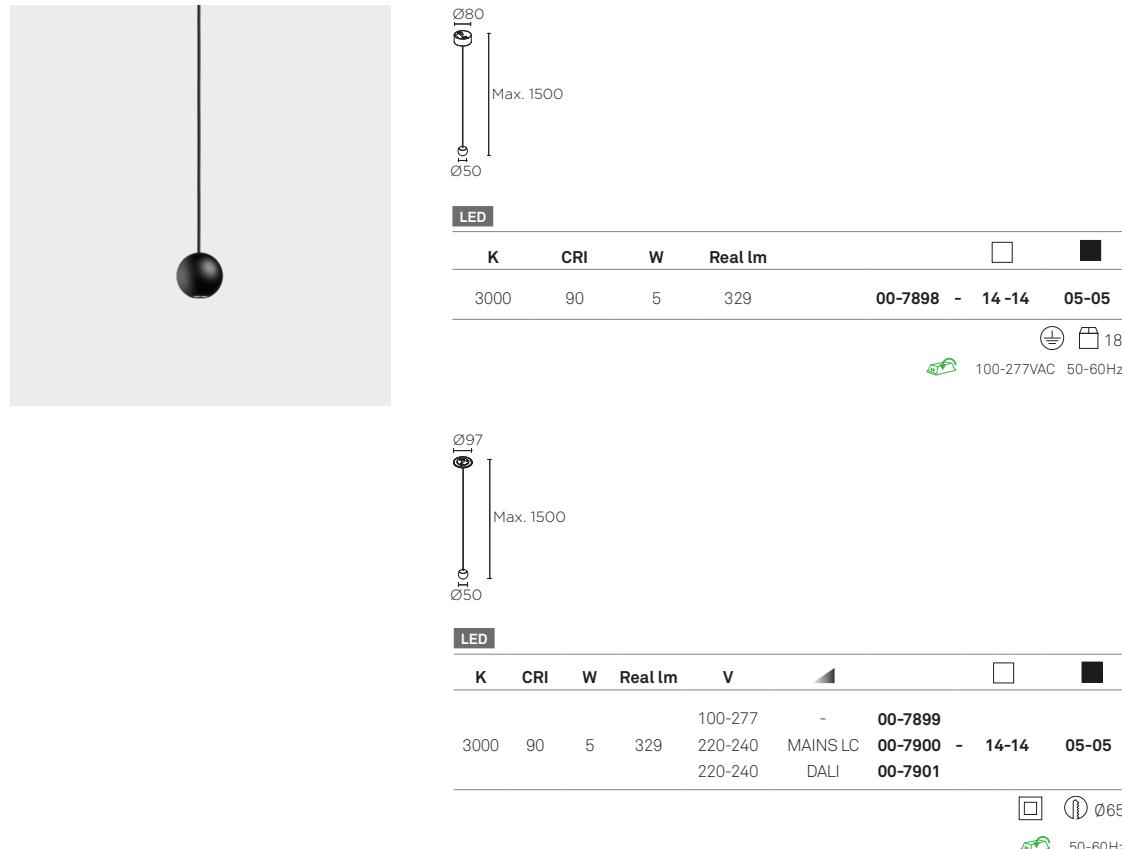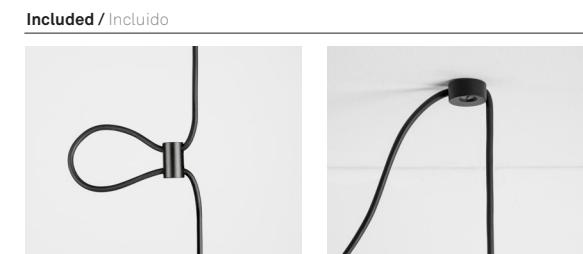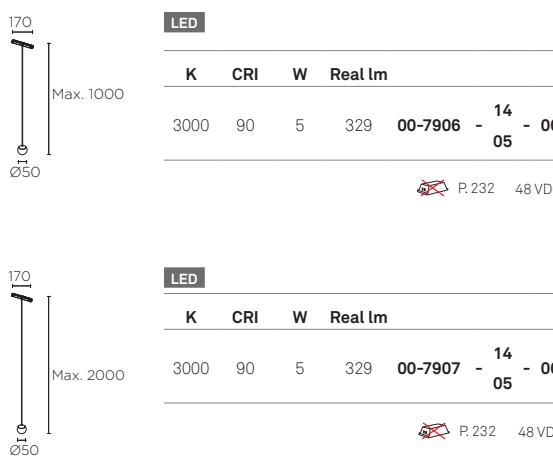**Punto N****Low voltage** ◇**Low Voltage Collection / Colección Bajo Voltaje**

Discover the flexibility of the LEDS C4 low voltage range which, with magnetic fitting on all its modules, is quick and easy to install without tools. Discover the full LEDS C4 low voltage range page 227.

Descubre la flexibilidad del sistema low voltage de Leds C4, que gracias a una fijación magnética en todos sus módulos, permite una instalación sencilla, rápida y sin herramientas. Descubre toda la gama low voltage de Leds C4 pág. 227.

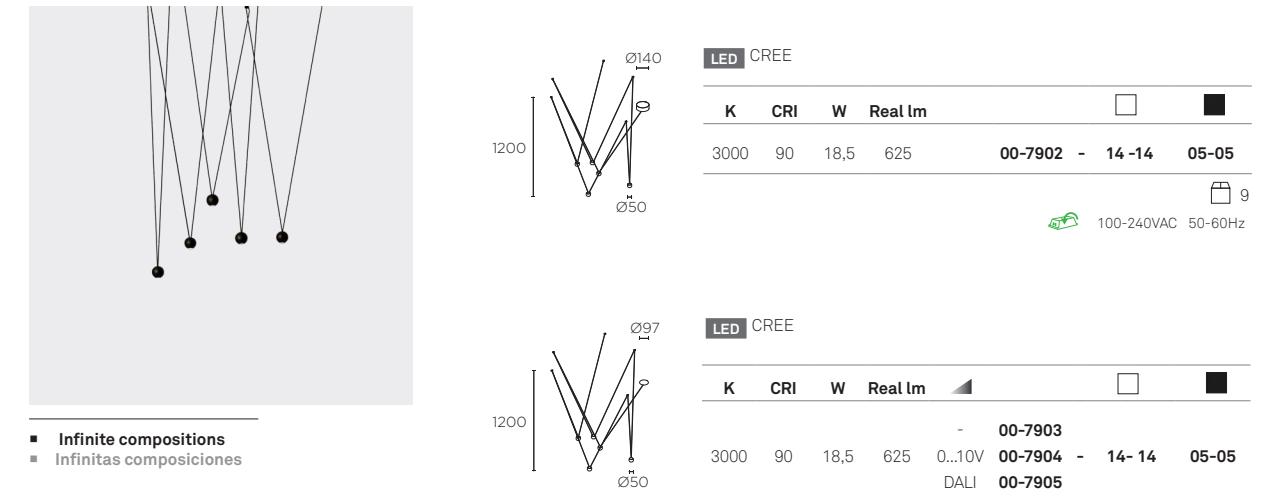**Punto N****Coco N**

\* Available from 05/2020.  
\* Disponible a partir de 05/2020.

**Coco**

■ 05



BODY MAT ST - AL DIF MAT PC Ⓜ 4 RECOM BULB 7W

\* Available from 05/2020.  
\* Disponible a partir de 05/2020.



**E14**  
**W**  
2 x 7 max. 00-7985 - 05-M1

■ 05



BODY MAT ST - AL DIF MAT PC Ⓜ 2 RECOM BULB 7W

\* Available from 05/2020.  
\* Disponible a partir de 05/2020.



Max. 2300  
820  
Ø175  
Ø1300

Max. 2300  
820  
Ø175  
Ø1300

**E14**  
**W**  
6 x 7 max. 00-7986 - 05-M1

■ Two positions  
■ Dos posiciones

**Napa**

■ 05-05



BODY MAT ST Ⓜ



Ø90  
18 \*  
184  
Ø180  
Max. 2800

**E27** Hal - Fluo - Led

**W** ■ ■ ■ ■

23 max. 00-7992 - 05-05 05-DN DN-DN EM-EM

Ø90  
18 \*  
286  
Ø280  
Max. 2800

**E27** Hal - Fluo - Led

**W** ■ ■ ■ ■

23 max. 00-7993 - 05-05 05-DN DN-DN EM-EM



**Veneto**

BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA R IP20 4 50000h L80 B20 2 MacAdam CONTROL



LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	6,7	452	100-240 220-240 MAINS LC	- 00-7588 - 14-DO 60-DO DL-DO 00-7589
					100-240V 50-60Hz

LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	6,7	452	100-240 220-240 MAINS LC	- 00-7590 - 14-DO 00-7591
					100-240V 50-60Hz


**Veneto low voltage**

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	5	268	- 00-7592 - 05-DO	
					P.232 48 VDC

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	5	268	- 00-7593 - 05-DO	
					P.232 48 VDC

## Included / Incluido

**Low Voltage Collection / Colección Bajo Voltaje**

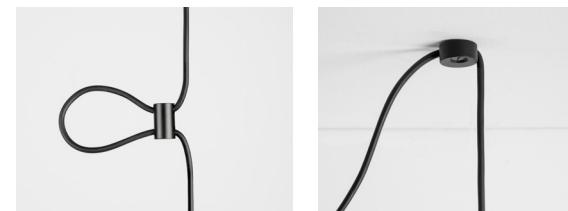
Discover the flexibility of the LEDS C4 low voltage range which, with magnetic fitting on all its modules, is quick and easy to install without tools. Discover the full LEDS C4 low voltage range page 227.

Descubre la flexibilidad del sistema low voltage de Leds C4, que gracias a una fijación magnética en todos sus módulos, permite una instalación sencilla, rápida y sin herramientas. Descubre toda la gama low voltage de Leds C4 pág. 227.


Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P.190

**Veneto**

BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA R IP20 1 50000h L80 B20 3 MacAdam CONTROL




## LED SAMSUNG

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	15	804	- DALI 0...10V	- 15-7590 15-7596 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7602
					100-240V 50-60Hz



## LED SAMSUNG


LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	25	1340	- DALI 0...10V	- 15-7592 15-7598 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7604
					100-240V 50-60Hz



## LED SAMSUNG


LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	30	1608	- DALI 0...10V	- 15-7593 15-7599 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7605
					100-240V 50-60Hz

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consulteu condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.



## LED SAMSUNG

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	20	1072	- DALI 0...10V	- 15-7591 15-7597 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7603
					100-240V 50-60Hz



## LED SAMSUNG


LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	30	1608	- DALI 0...10V	- 15-7593 15-7599 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7605
					100-240V 50-60Hz

**Glam N**

DN-14    DN-12




BODY MAT ST DIF MAT GLA R □


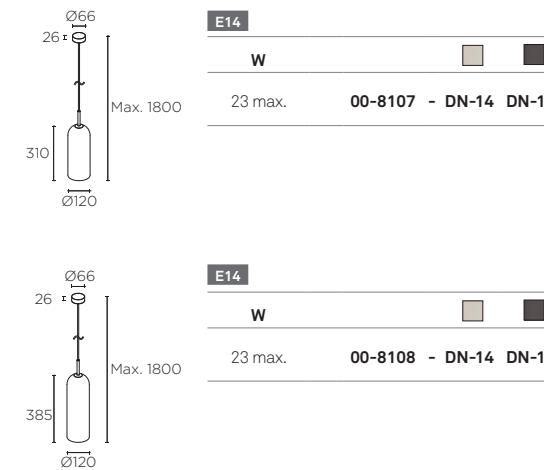


E14  
W  
23 max. 00-8107 - DN-14 DN-12


E14  
W  
23 max. 00-8108 - DN-14 DN-12

**Attic**

BODY MAT AL R □ 1

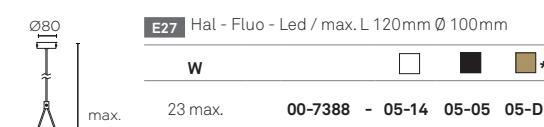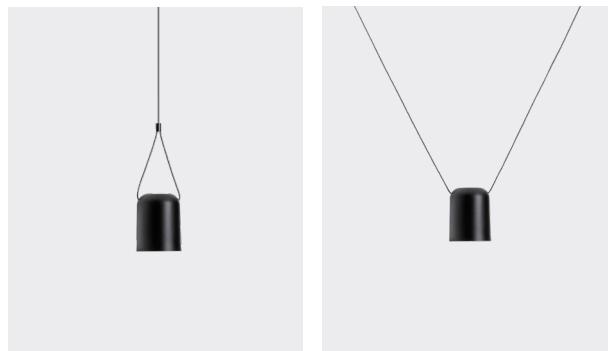

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
23 max. 00-7388 - 05-14 05-05 05-DL

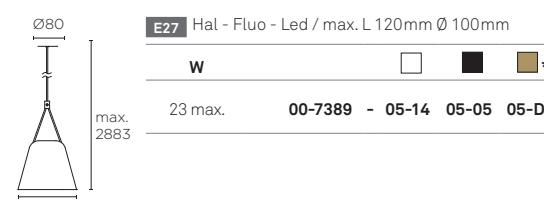

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
23 max. 00-7389 - 05-14 05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
23 max. 00-7392 - 05-14 05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
23 max. 00-7390 - 05-14 05-05 05-DL


\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
23 max. 00-7393 - 05-14 05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
2 x 23 max. 00-7397 - 05-14 05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
2 x 23 max. 00-7395 - 05-14 05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
3 x 23 max. 00-7400 - 05-14 05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
3 x 23 max. 00-7398 - 05-14 05-05 05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
4 x 23 max. 00-7402 - 05-14 05-05 05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
4 x 23 max. 00-7403 - 05-14 05-05 05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
4 x 23 max. 00-7404 - 05-14 05-05 05-DL

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W  
4 x 23 max. 00-7405 - 05-14 05-05 05-DL


Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P.189

**Khoi**

BODY MAT AL DIF MAT GLA R ☐ 6 50000h 2 MacAdam L80B20




LED CREE				
K	CRI	W	Real lm	
3000	80	19,5	907	00-4037 - 14 - 37 CS - 12
				100-240V 50-60Hz



LED CREE				
K	CRI	W	Real lm	
3000	80	19,5	907	00-5980 - 14 - 37 CS - 12
				100-240V 50-60Hz

**Caribe N**

BODY MAT ST R ☐ 1

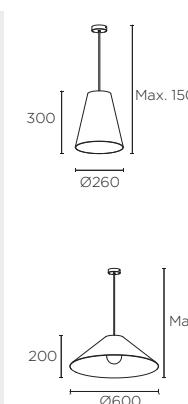

E27 Hal - Fluo - Led			
W			
40 max.			00-8109 - 05 - ES
40 max.			00-8110 - 05 - ES

■ Real rattan  
■ Real rattan


■ Real rattan

■ Real rattan


**Contrast**

BODY MAT ST / CON / WOOD ☐ ☐ 1


\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consulteu condicions y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.



E27 Hal - Fluo - Led				
W				
60 max.				00-6414 - DC 93 - 05 F5 14 J6
60 max.				00-6415 - DC 93 - 05 F5 14 J6



E27 Hal - Fluo - Led				
W				
60 max.				00-6415 - DC 93 - 05 F5 14 J6
60 max.				00-7365 - DC 93 - 05




E27 Hal - Fluo - Led				
W				
60 max.				00-7365 - DC 93 - 05
60 max.				00-7365 - DC 93 - 05

Family index see P./ índice de familia. Ver pág.




P.194

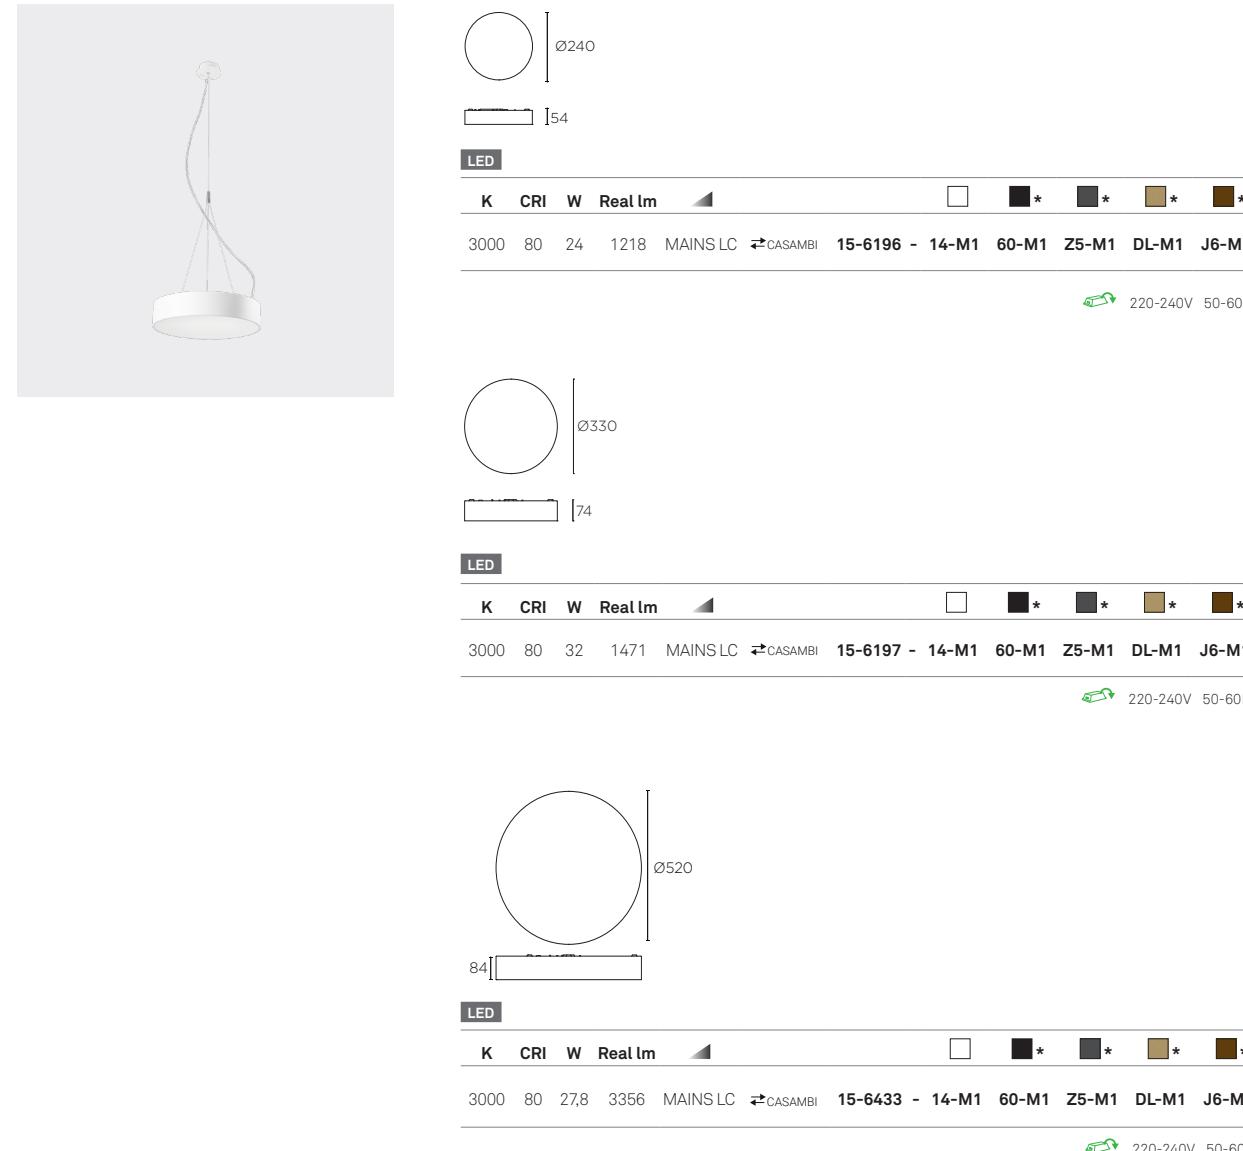

**Caprice**

Not included / No incluido

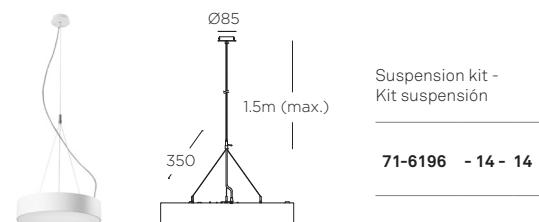
**Stylus**

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



**Pipe**


BODY MAT AL

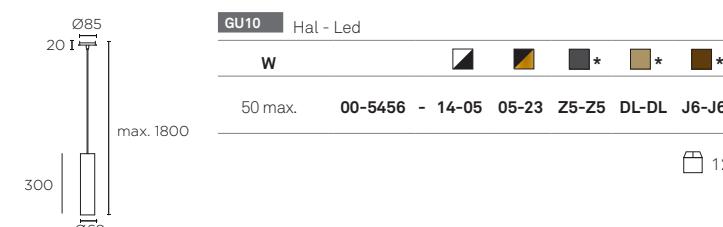**Not included / No incluido**

	Ø 65	Ceiling rose for embedding Florón para empotrar	Compatible - Compatible 00-5456	71-5456 - 14 - 14
		Compatible - Compatible 00-0073	71-5967 - 14 - 14	
		Track connector Conector de carril		71-2232 - 14 - 14

**Not included / No incluido****Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.**

P.206

**Simply N**



BODY MAT AL - ST 20 355° 90°


**Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.**

P.196






















P.214

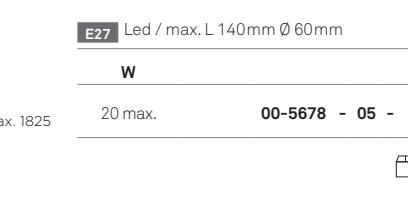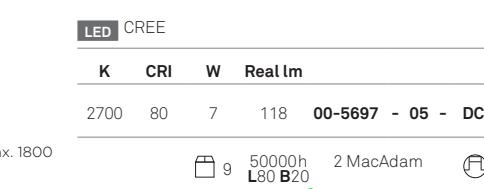**Eclipse**BODY MAT CON  

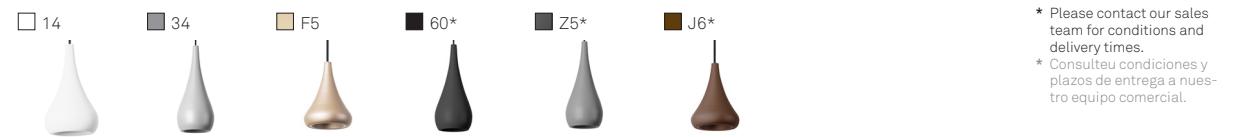**Cherry**

BODY MAT ST DIF MAT PMMA ® ☐ 1 50000h L80 B20 2 MacAdam CONTROL

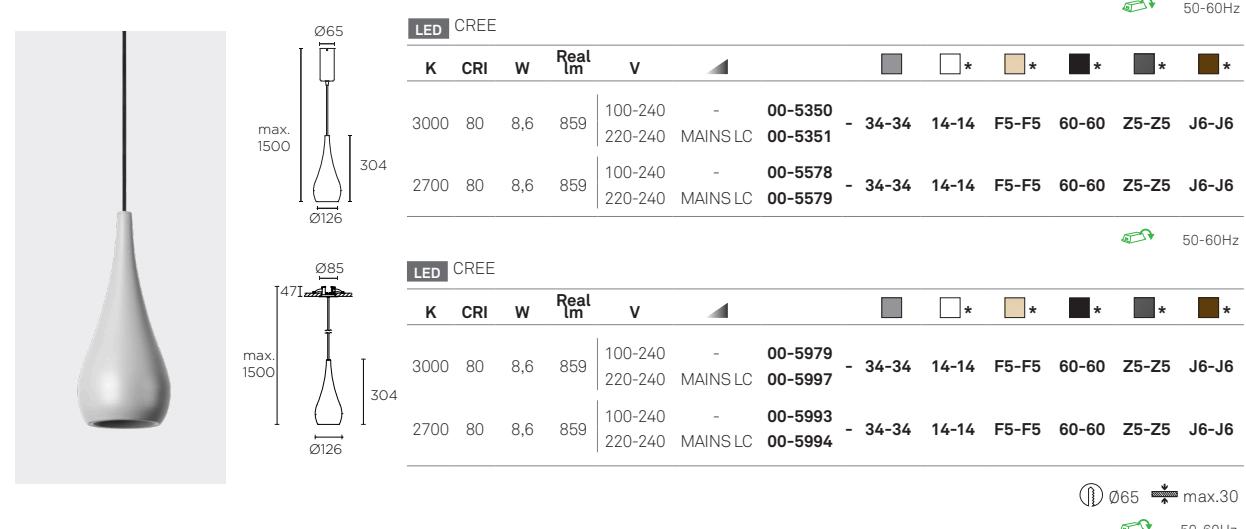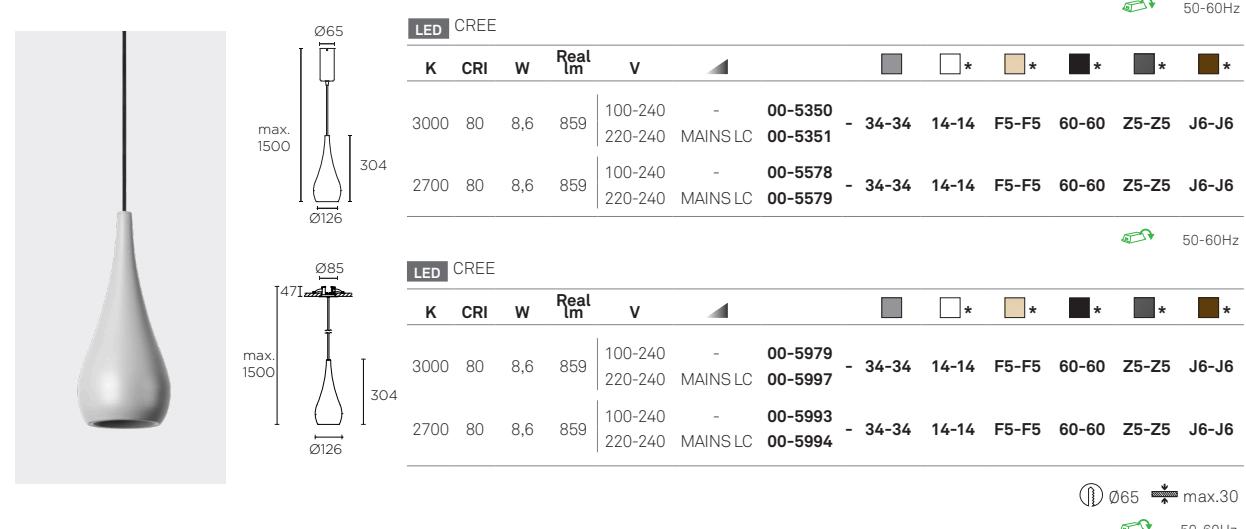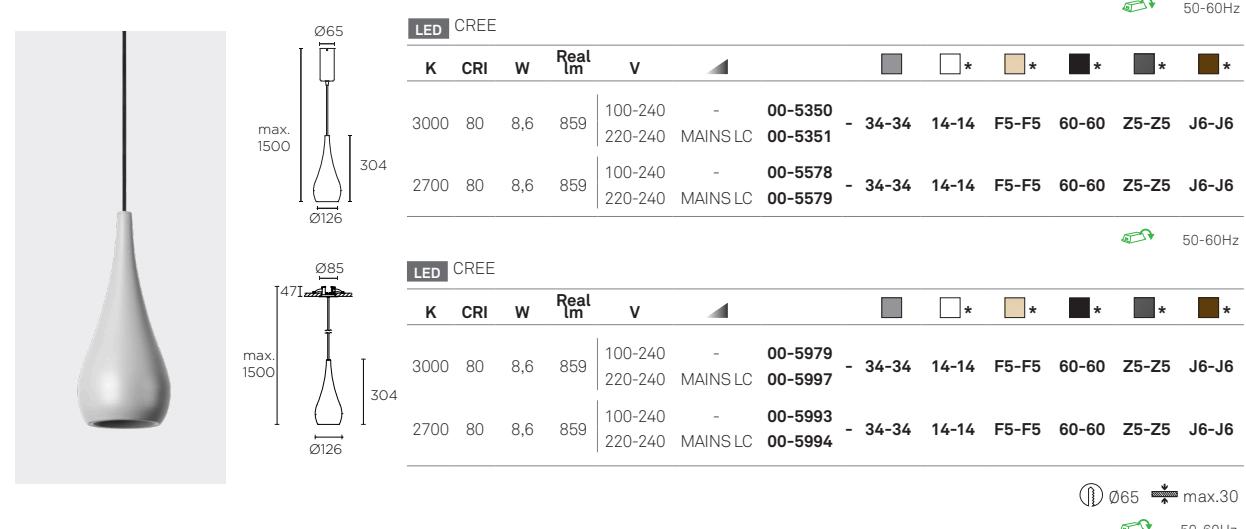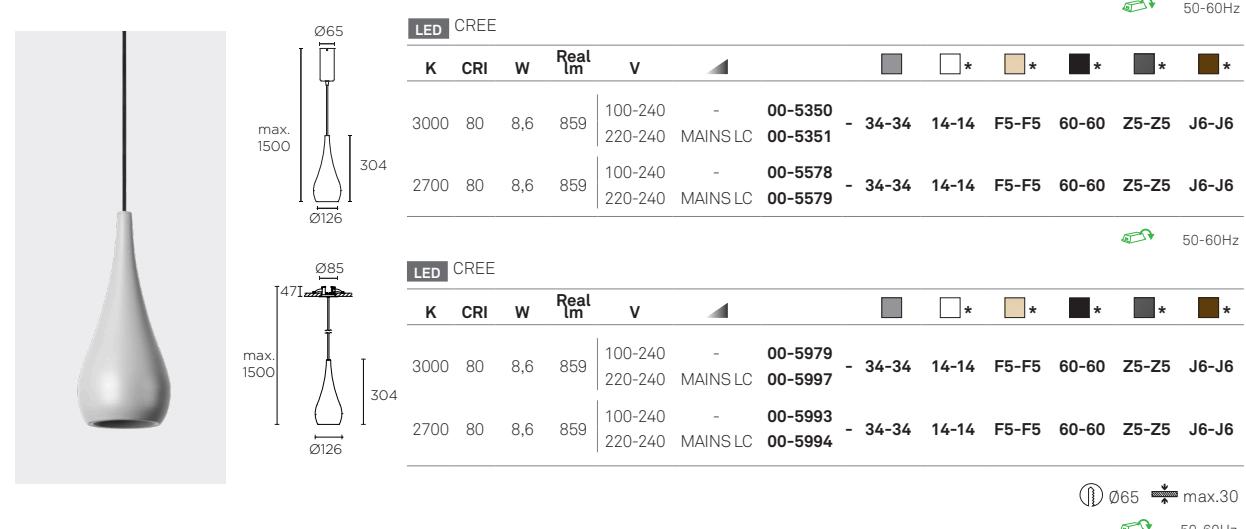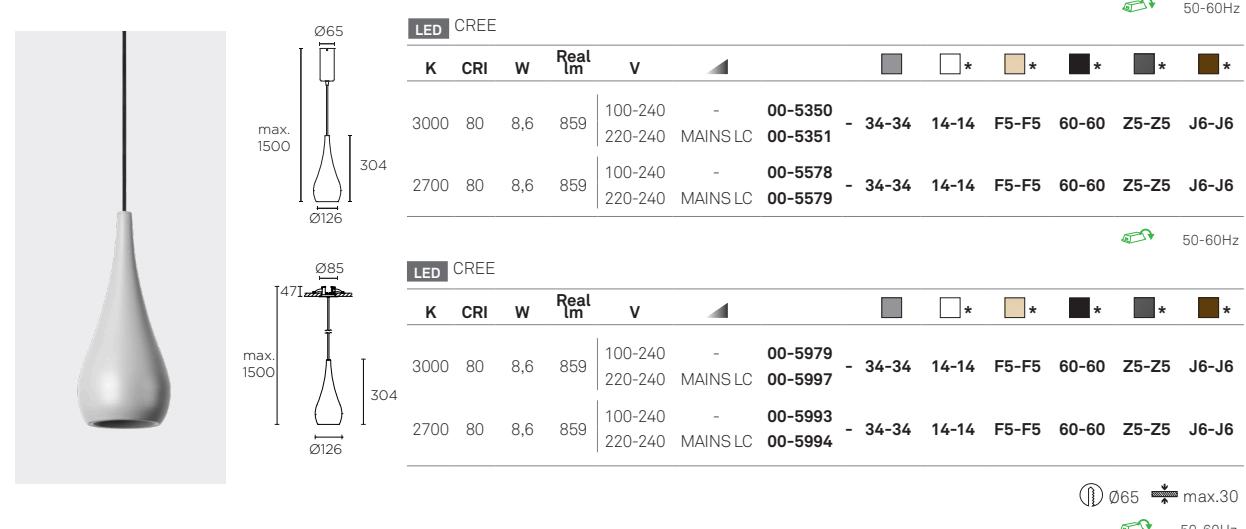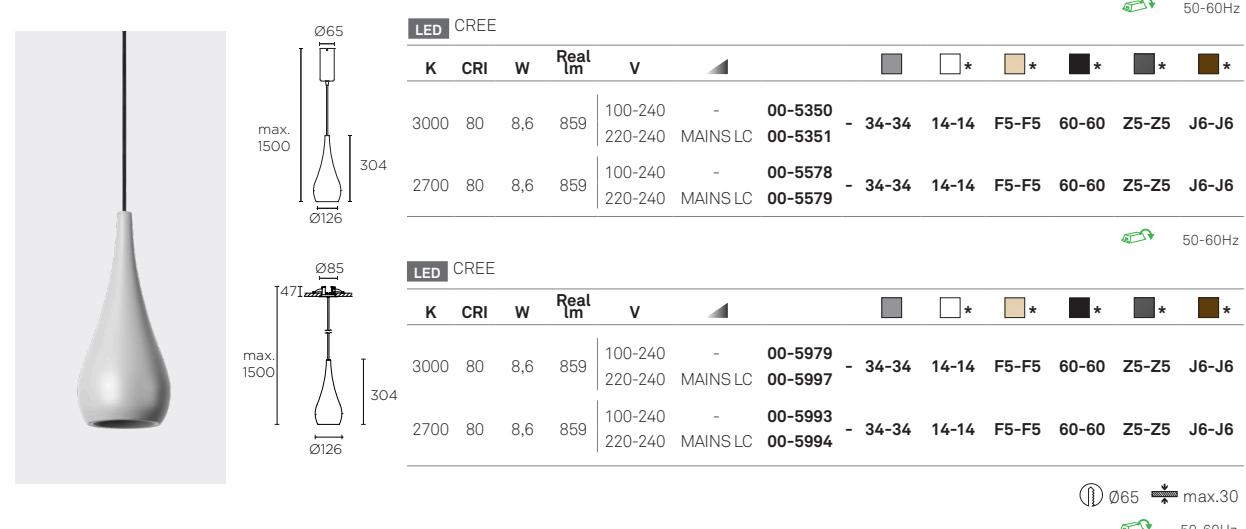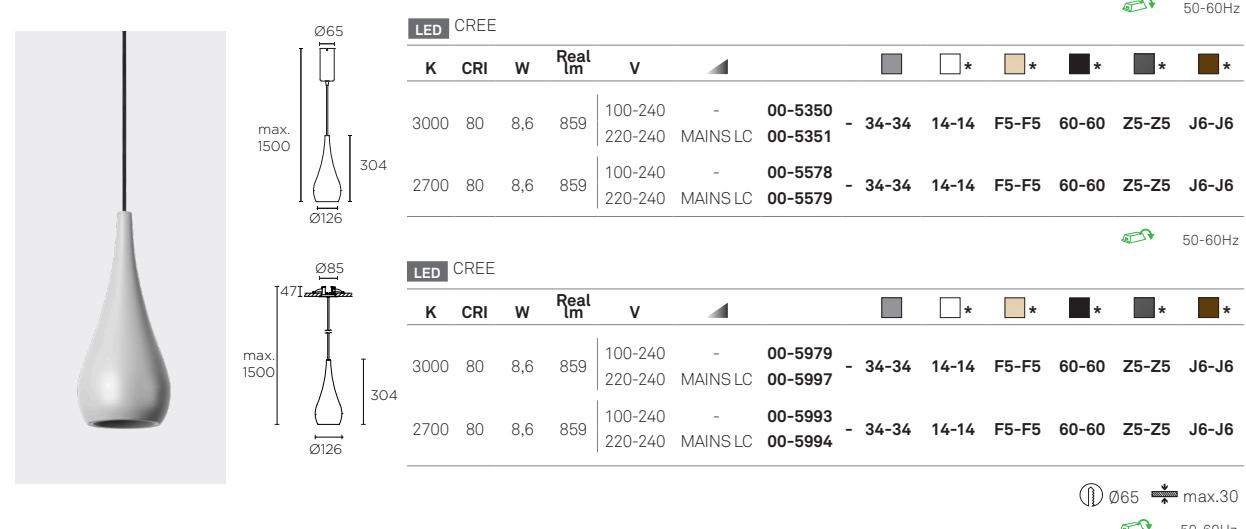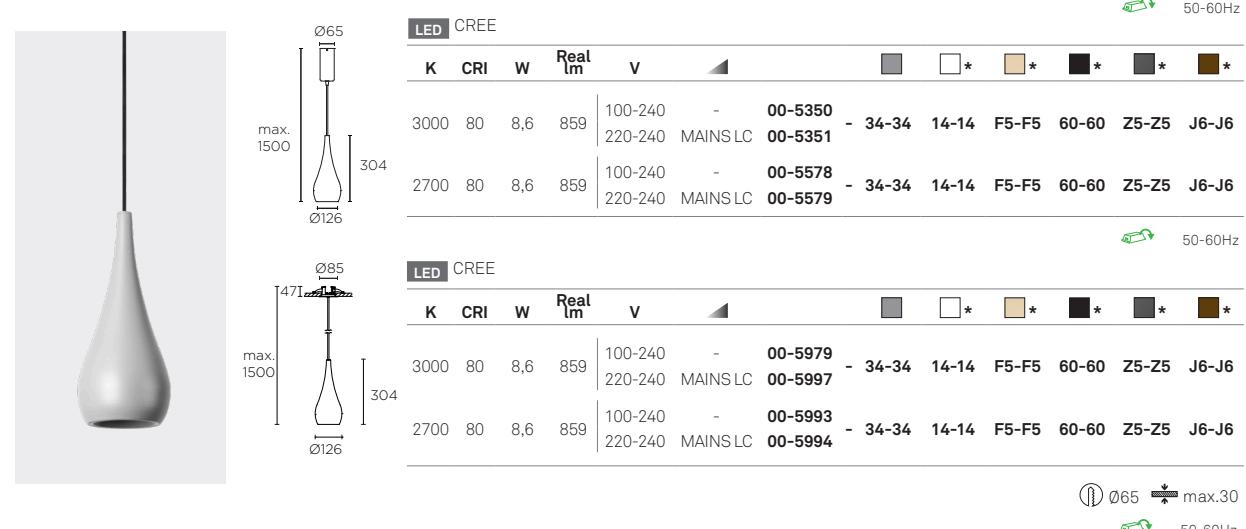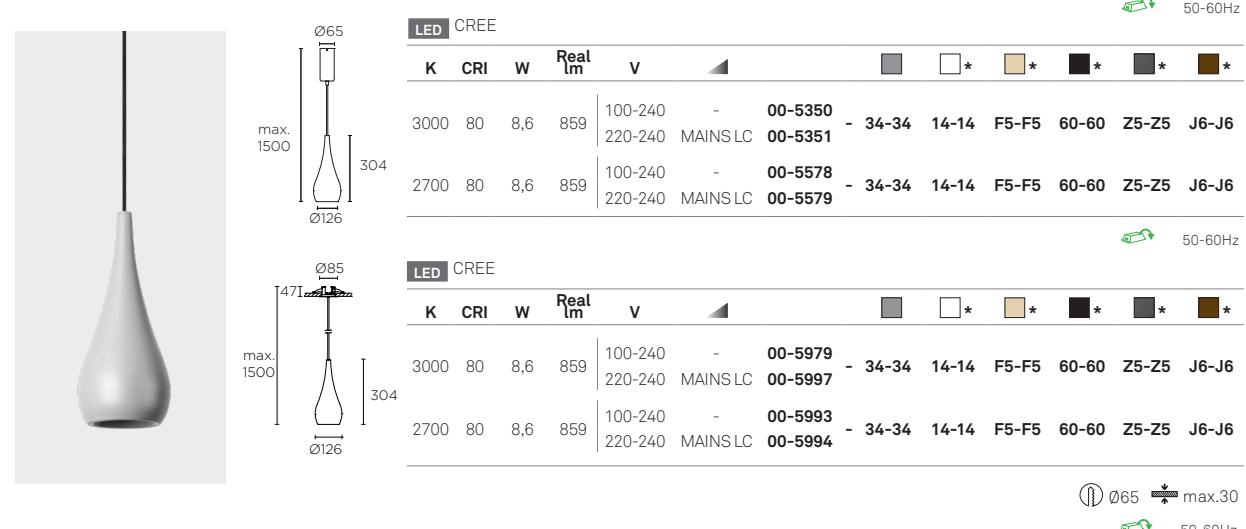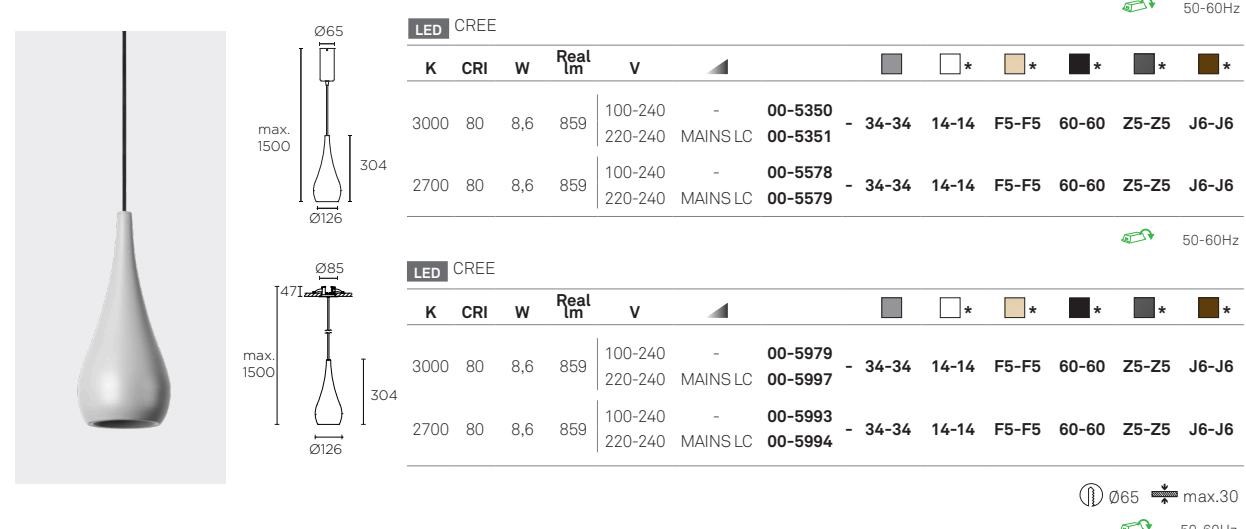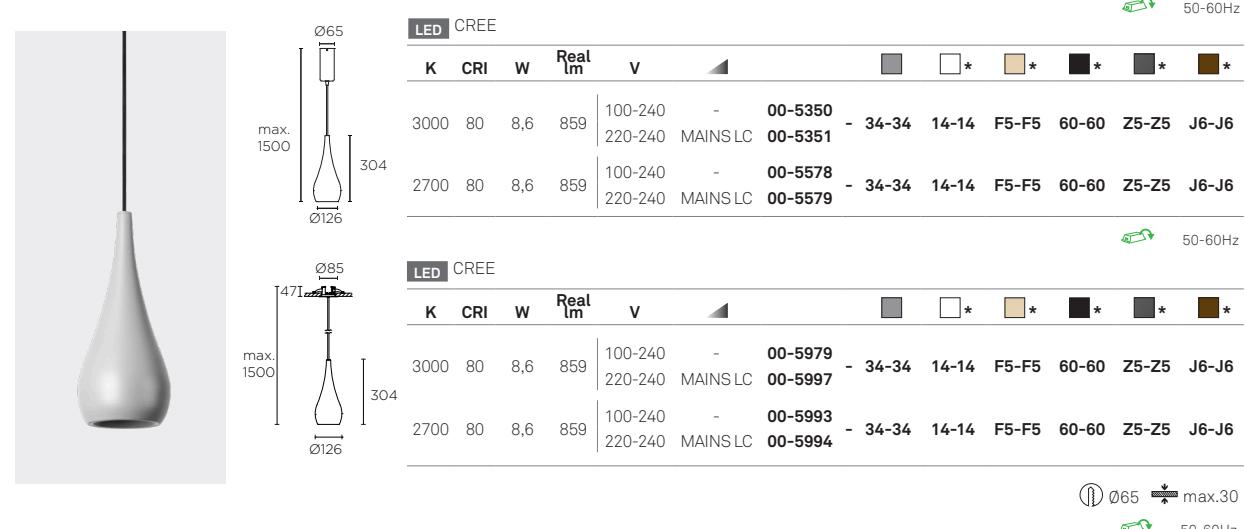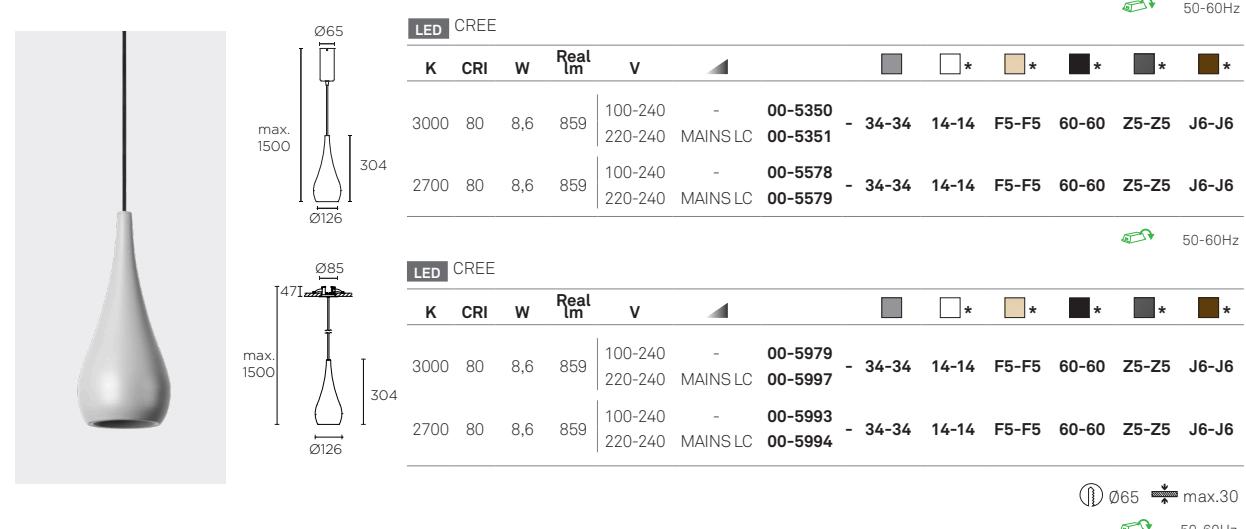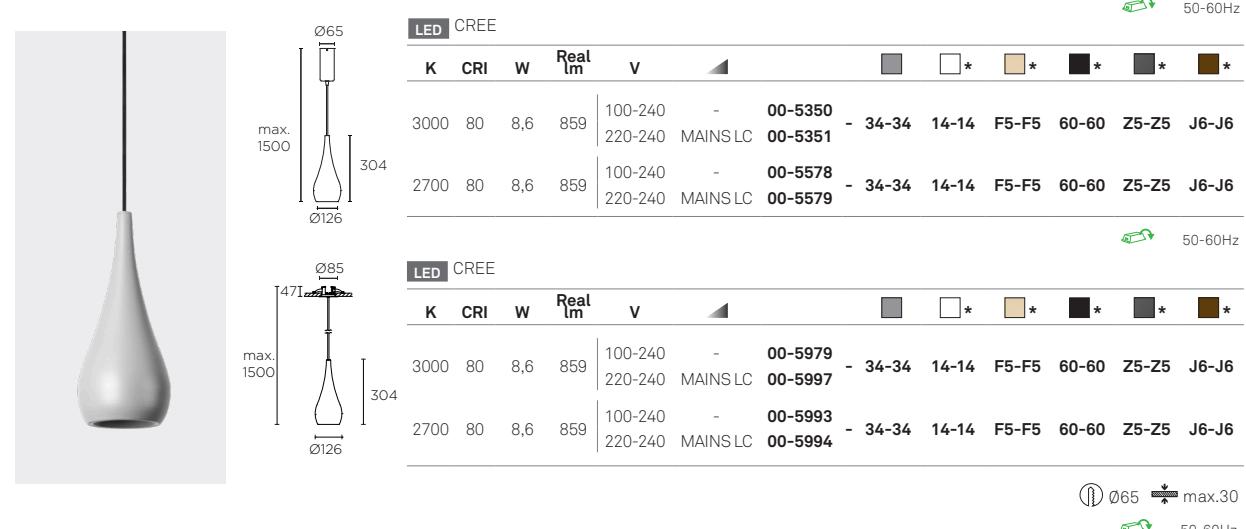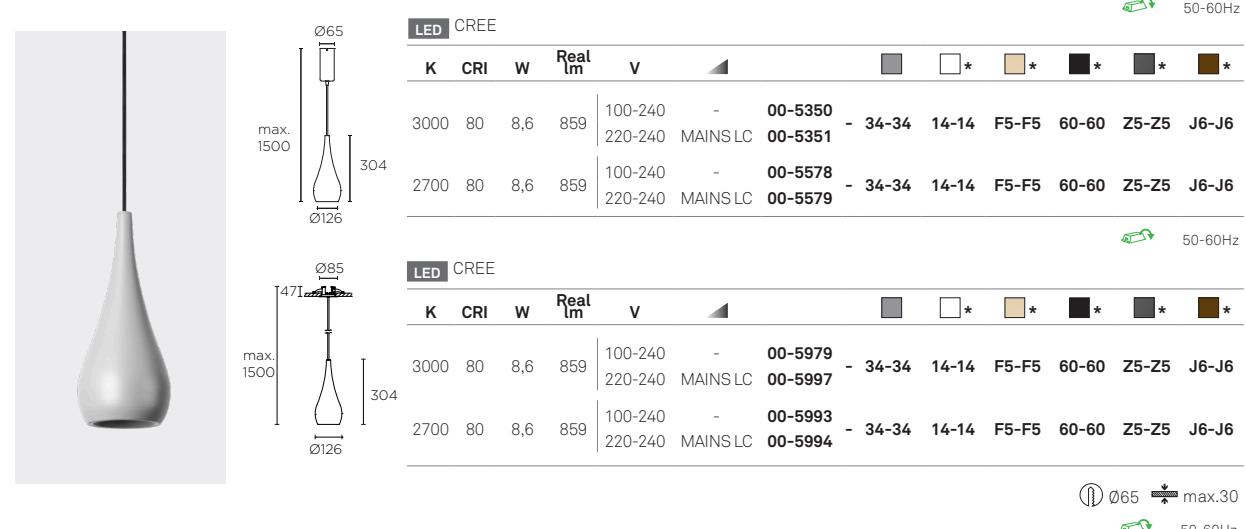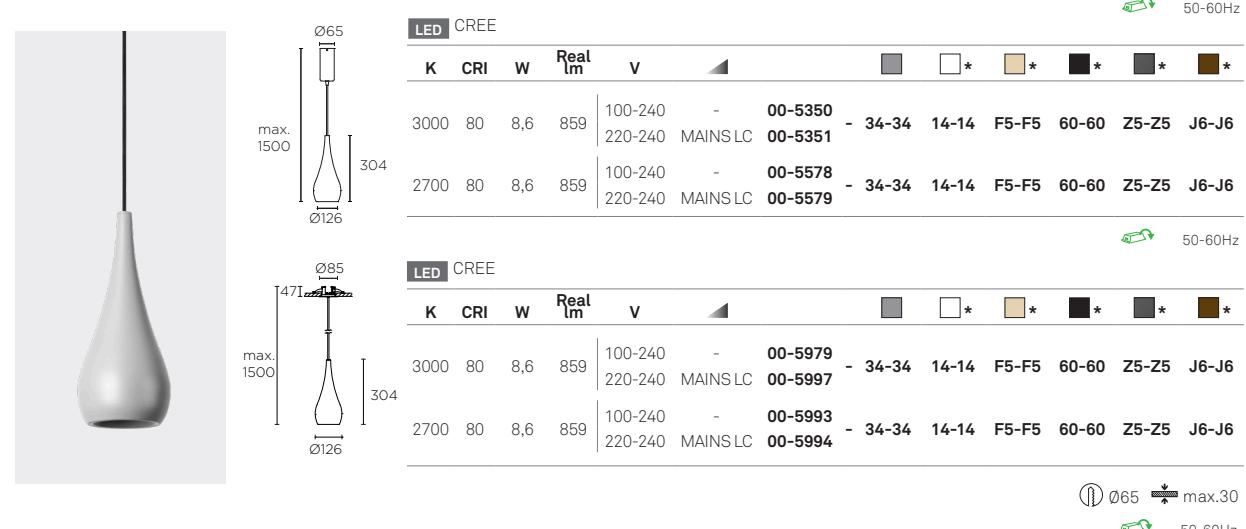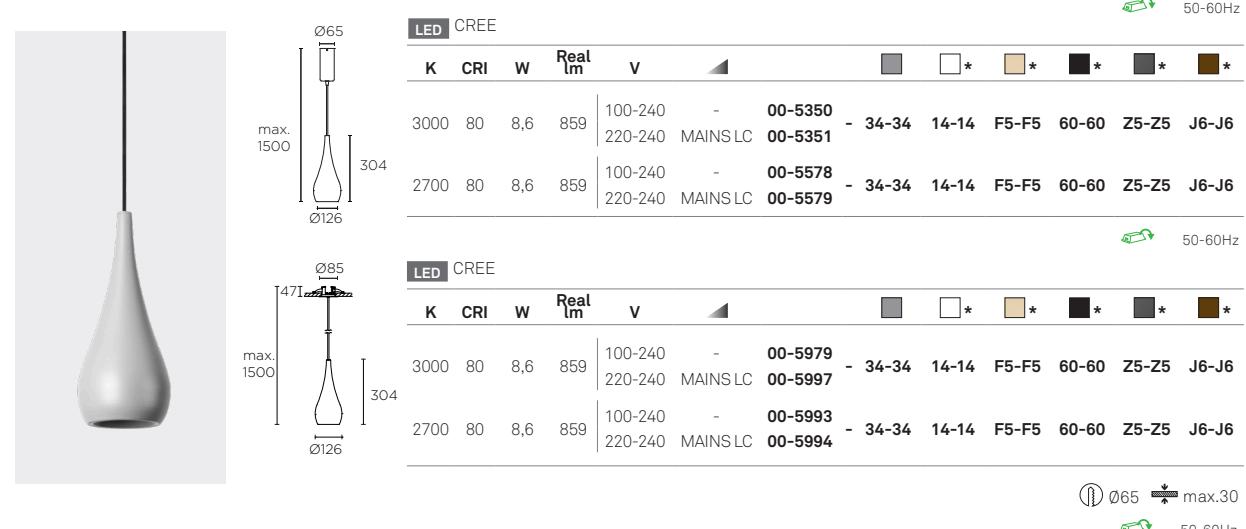
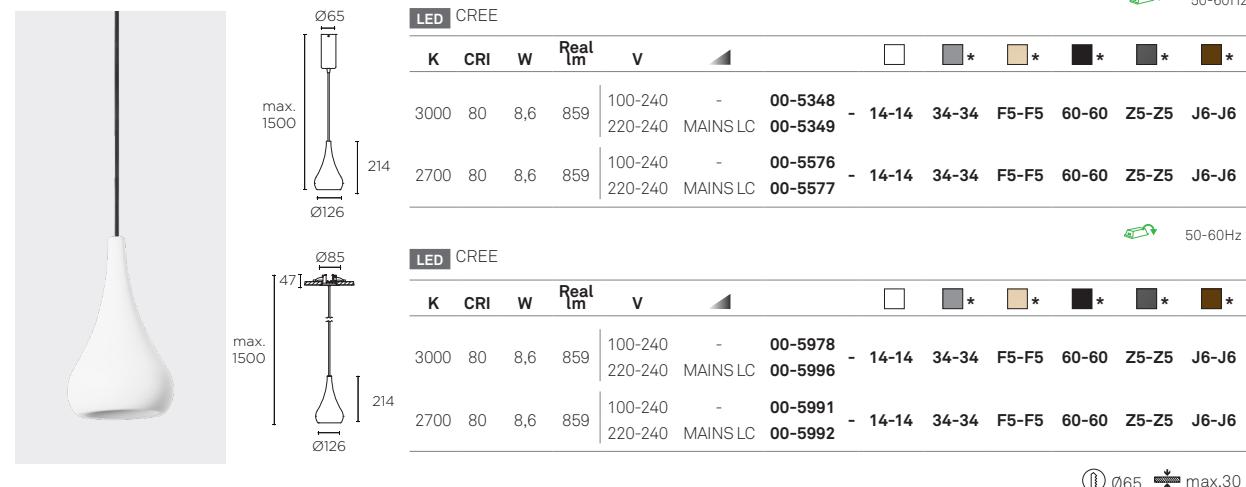


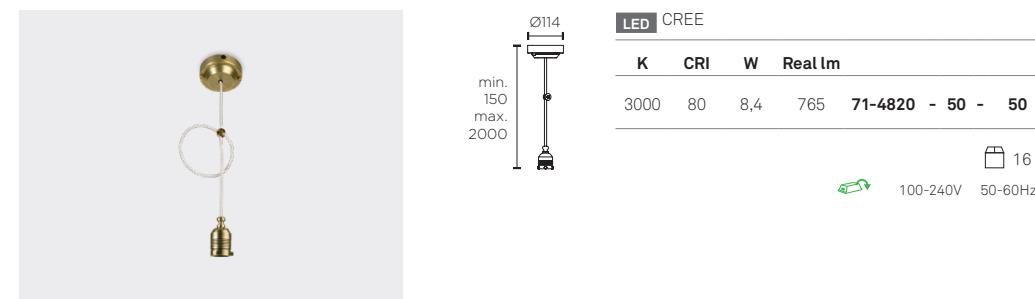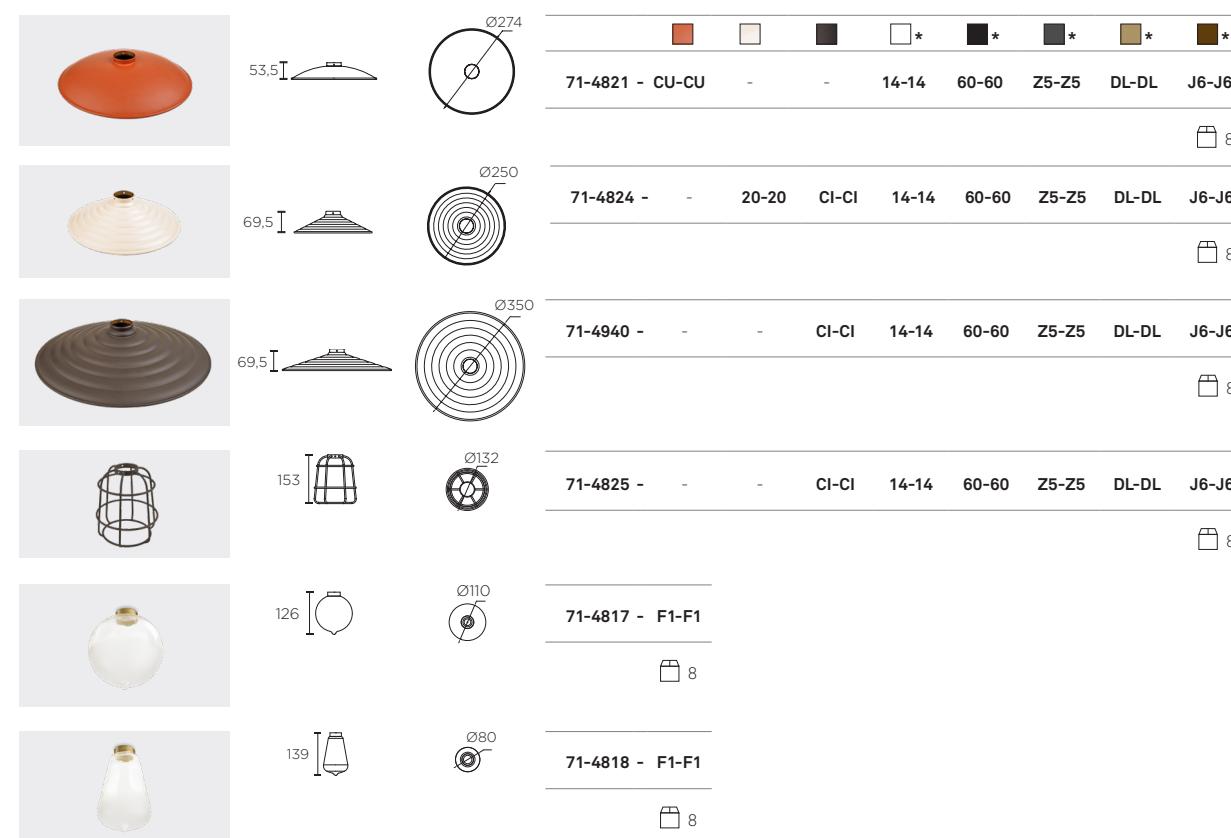**Vintage****Accessories - Accesorios**

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.





P.195

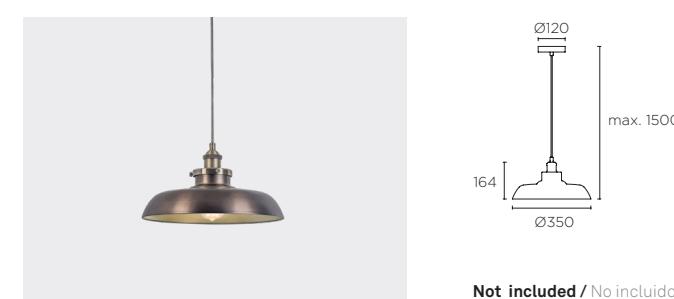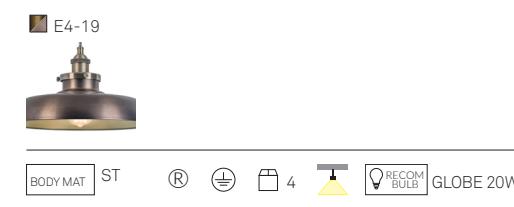**Vintage**

<b>E27</b>	Hal - Fluo - Led / max. L 130mm Ø 75mm
<b>W</b>	100 max. 00-4851 - E4 - 19

Not included / No incluido

	Ø65 max. 30	Ceiling rose for embedding Florón para empotrar	71-4851 - 14 - 14
		Track connector Conector de carril	71-2232 - 14 - 14

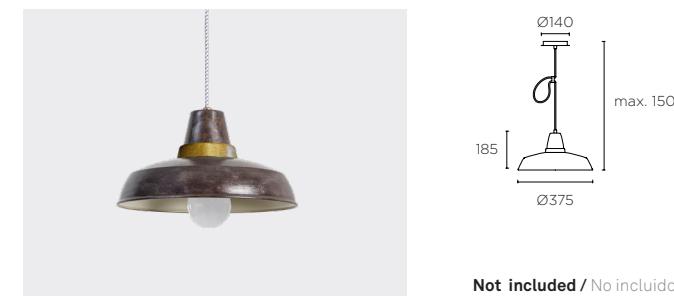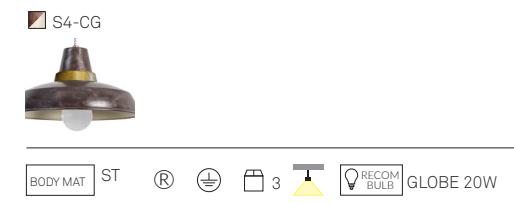**Vintage**

<b>E27</b>	Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 80mm
<b>W</b>	100 max. 00-1799 - S4-CG

Not included / No incluido



	Ø65 max. 30	Ceiling rose for embedding Florón para empotrar	71-1799 - 14 - 14
		Track connector Conector de carril	71-2232 - 14 - 14

**Vintage**

21-Z5



BODY MAT ST Ⓜ 4 RECOM BULB GLOBE 20W

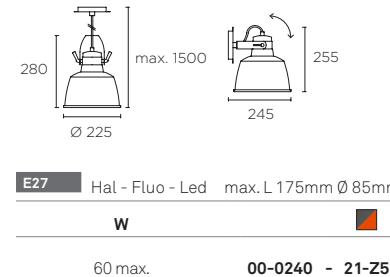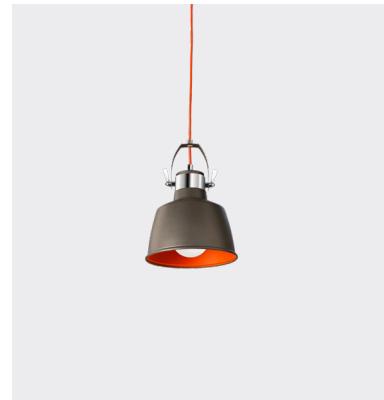

W

60 max.

00-0240 - 21-Z5

Not included / No incluido

Ceiling rose for embedding  
Florón para empotrar

71-0240 - 14 - 14

Track connector  
Conector de carril

71-2232 - 14 - 14



**H N**

05

DN




BODY MAT ST DIF MAT ACR Ⓜ 4 50000h L80 B20 3 MacAdam H F

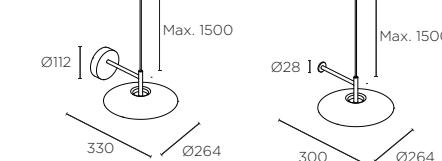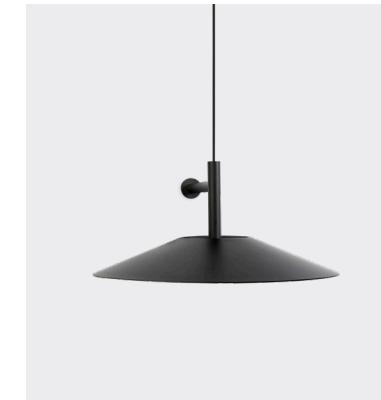

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05-7742 - 05-05 DN-DN
2700	90	14,9	553	

100-277VAC 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05-7742 - 05-05 DN-DN
2700	90	14,9	553	

100-277VAC 50-60Hz

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P.210





P.210

Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado / superficie



**Elamp**

BODY MAT AL R 4 50000h L80 B20 3 MacAdam x2 355°

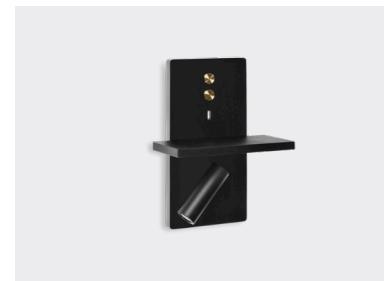

**LED** CREE + **LED** SAMSUNG

K	W	Real lm	lm	□	□	□	□
CREE	2700	2,2	115	25°	05-7606	-	14-14 14-DO 05-05 05-DO
SAMSUNG	2700	9	425	-			

220-240V 50-60Hz

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.




P.212

**Read me**

□ 14 ■ 81



BODY MAT AL DIF MAT PMMA R 6 50000h L80 B20 2 MacAdam 355° 90°




**LED** CREE

K	CRI	W	Real lm	lm
3000	80	4,8	388	05-7587 - 14 81 - M3

100-240V 50-60Hz


Included in 05-7587-14-M3.  
Incluido en 05-7587-14-M3.

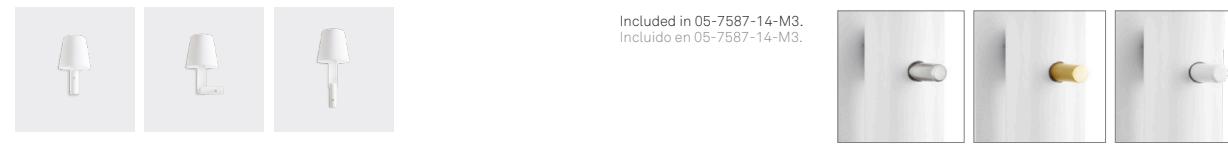

182

**Gamma**


BODY MAT AL SHADE MAT COT R 50000h L80 B20 3 MacAdam 180° 90°



**LED** CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm

K	CRI	W	Real lm	lm
2700	80	2,2	125	25° 05-6422 - 14 81

100-240V 50-60Hz



**LED** CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm

K	CRI	W	Real lm	lm
2700	80	2,2	125	25° 05-6423 - 14 81

100-240V 50-60Hz

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P.184

P.185

P.186

P.187



P.213



P.213




183

**Gamma**

14-14    Z5-Z5    81-81    DN-DN



BODYMAT AL    R    27   50000h L80 B20   3 MacAdam    180° ↗ 90°

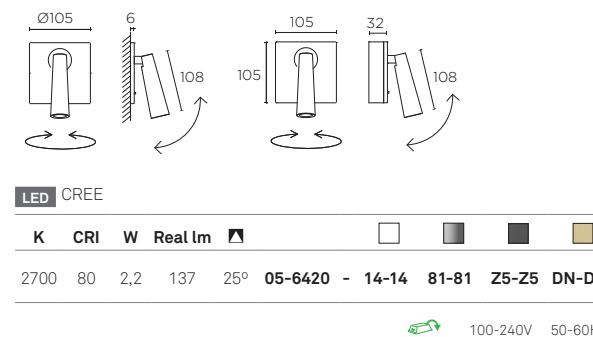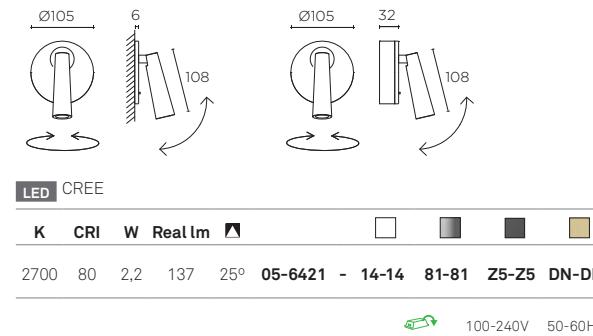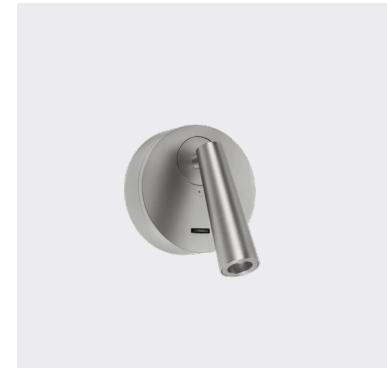

**Family index see P.** / Índice de familia. Ver pág.



P.183

P.185

P.186

P.187

P.213

P.213



Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrada/superficie


**Gamma Mix & Match**

14-14    Z5-Z5    81-81    DN-DN



32 possible combinations – Find some examples here:/  
32 combinaciones posibles - algunos ejemplos:

BODYMAT AL    R    27   50000h L80 B20   3 MacAdam    180° ↗ 90°

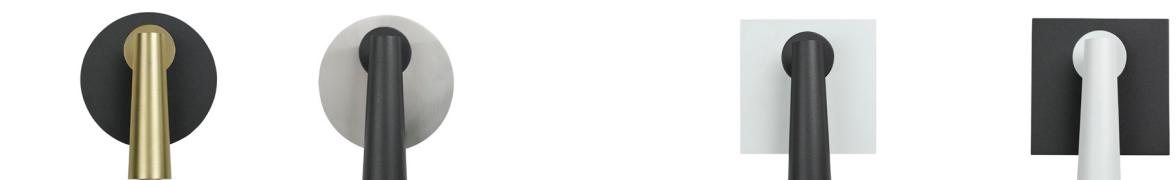

05-6421-Z5-DN   05-6421-81-Z5

05-6420-14-Z5

05-6420-Z5-14



05-6421-14-81   05-6421-DN-Z5



05-6420-Z5-81   05-6420-14-DN



Mix & Match

**LED CREE**

K CRI W Real lm ■

2700 80 2,2 137 25° 05-6421 - 14 81 Z5 DN - 14 81 Z5 DN

100-240V 50-60Hz

**LED CREE**

K CRI W Real lm ■

2700 80 2,2 137 25° 05-6420 - 14 81 Z5 DN - 14 81 Z5 DN

100-240V 50-60Hz

**Family index see P.** / Índice de familia. Ver pág.



P.183

P.184

P.186

P.187

P.213

P.213



Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrada/superficie

**Gamma Mini**

14     Z5     81     DN



BODY MAT AL     R     L 50000h 3 MacAdam  180° ↗ 90°



05-6428-Z5-DN

05-6428-Z5-Z5

05-6428-DN-DN

05-6428-14-14




05-6428-81-81

05-6428-DN-Z5

05-6428-Z5-81

05-6428-14-DN



## Mix &amp; Match

LED CREE



K CRI W Real lm

2700	80	2,2	137	25°	05-6428 -	<b>14</b>	<b>14</b>
					Z5	Z5	
					DN	DN	

Ø40  
100-240V 50-60Hz

Family index see P./Índice de familia. Ver pág.



P.183

P.184

P.185

P.187

P.213



P.213

**Gamma USB**

14-14     81-81



BODY MAT AL     R     L 80000h 3 MacAdam  180° ↗ 90°

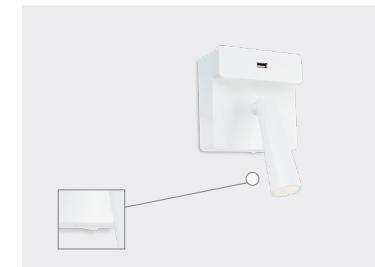

**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2700	80	2,2	137	25°	05-6424 -	14-14 81-81

100-240V 50-60Hz

Family index see P./Índice de familia. Ver pág.



P.183


P.184

P.185

P.186

P.213


P.213

**Fino**

BODY MAT AL DIF MAT PMMA 50000h L80 B20 3 MacAdam UGR <17,8



LED						
K	CRI	W	lm	V	■	□ ■ * ■ * ■ * ■ *
2700	80	10,8	452	100-240 220-240	- 1.10V	<input type="checkbox"/> 05-7573 <input checked="" type="checkbox"/> 05-7574 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL
						8 50-60Hz



LED						
K	CRI	W	lm	V	■	□ ■ * ■ * ■ * ■ *
2700	80	21,6	905	220-240	- 1.10V	<input type="checkbox"/> 05-7575 <input checked="" type="checkbox"/> 05-7576 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL
						6 50-60Hz

**Attic**


BODY MAT AL R □ 16

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W  ■ \*  05-7388 - 05-14 05-05 05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W  ■ \*  05-7389 - 05-14 05-05 05-DL



Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P.168




**Screen N**

81




BODY MAT AL R 50000h 3 MacAdam L80 B20

4 355° 90°



LED CREE + E27 max. L84mm Ø 45mm			
K	CRI	W	Real lm
-	60 max.	-	05-7975 - 81 - EL
2700	80	2,2	106

100-240V 50-60Hz



LED CREE + E27 max. L84mm Ø 45mm			
K	CRI	W	Real lm
-	60 max.	-	05-7976 - 81 - EL
2700	80	2,2	106

100-240V 50-60Hz

Fabric screen: Easy maintenance  
Tejido screen: fácil mantenimiento

**Lire**

14

81

21




BODY MAT ST / ZAM R 50000h 2 MacAdam L80 B20

12


355°

90°



LED CREE			
K	CRI	W	Real lm
2700	80	2,2	125 25° 05-6068 - 14-14 81-81

160x50  
100-240V 50-60Hz



LED CREE			
K	CRI	W	Real lm
2700	80	2,2	125 25° 05-6024 - 14-14 81-81 21-21

160x50  
100-240V 50-60Hz

**Included / Incluido**

Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie




**Simply N**

14     05



BODY MAT AL - ST R 20 50000h L80 B20 355° ↗ 90°




GU10 Led  
W    
7 max. 05-7982 - 14-14 05-05

**Drone**

14-21  14-F5  14-06  CI-21  CI-F5  CI-06




BODY MAT AL R 50000h L80 B20 2 MacAdam 355° ↗ 0° a 90°



LED CREE  
K CRI W Real lm  14-21 14-F5 14-06 CI-21 CI-F5 CI-06  
2700 80 7 350 120° 05-5306 -

12 100-240V 50-60Hz



LED CREE  
K CRI W Real lm  14-21 14-F5 14-06 CI-21 CI-F5 CI-06  
2700 80 14 613 120° 05-5307 -


6 120-240V 50-60Hz

**Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.**



P.175

P.214

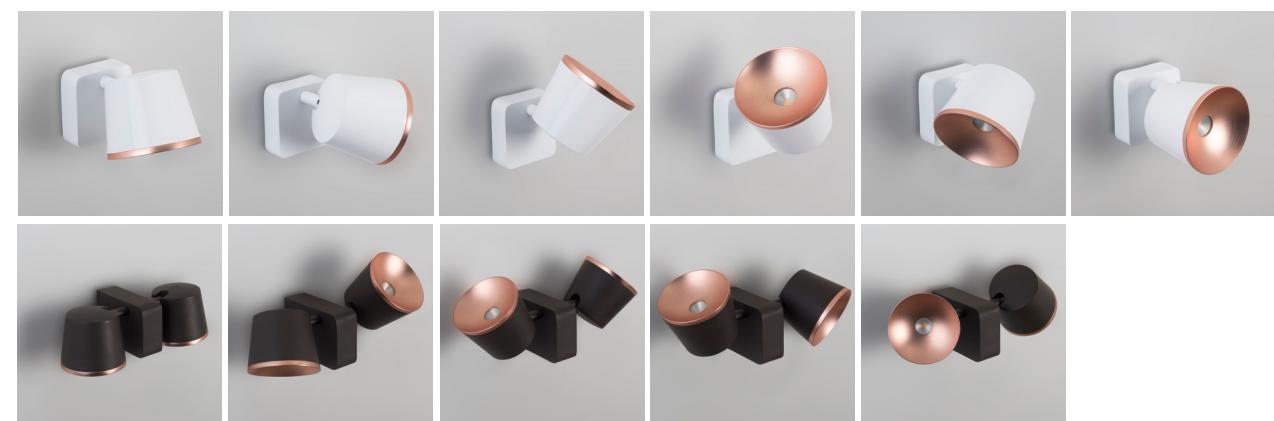

**Stylus**

<input type="checkbox"/> 14	<input checked="" type="checkbox"/> 05
BODY MAT AL  50 50000h L80 B20 3 MacAdam   355°  90°	

		<b>LED ZIGEN</b>
		K CRI W Real lm
		3000 90 4,5 584 40° 05-5478 - 14-14 05-05 100-240V 50-60Hz

**Stylus**

<input type="checkbox"/> BODY MAT AL	30 50000h L80 B20 3 MacAdam   355°  90°
--------------------------------------	---

		<b>LED</b>
		K CRI W Real lm

Family index see P./Índice de familia. Ver pág.

P.173

**Ivy**

<input checked="" type="checkbox"/> 81	<input type="checkbox"/> 21	<input checked="" type="checkbox"/> E4
BODY MAT ST  R  12 50000h L80 B20 3 MacAdam   355°  90°		

		<b>LED CREE</b>
		K CRI W Real lm
		3000 80 2,2 112 25° 05-2706 - 81-81 21-21 E4-E4 Ø60 100-240V 50-60Hz

Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie**Tip**

<input type="checkbox"/> 81	<input checked="" type="checkbox"/> DN
-----------------------------	--



<input type="checkbox"/> BODY MAT AL	12 50000h L80 B20 3 MacAdam   360°
--------------------------------------	------------------------------------





<b>LED CREE</b>
K CRI W Real lm
3000 80 2,2 125 25° 05-5296 - 81-81 DN-DN 100-240V 50-60Hz

Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie**Link**

<input type="checkbox"/> 14	<input checked="" type="checkbox"/> 05
-----------------------------	--





<input type="checkbox"/> BODY MAT AL	50000h L80 B20 3 MacAdam   360°
--------------------------------------	---------------------------------

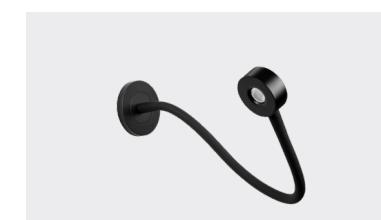

<b>LED CREE</b>
K CRI W Real lm
2700 80 2,1 121 05-7367 - 14-14 05-05 Ø44 30



100-240V 50-60Hz

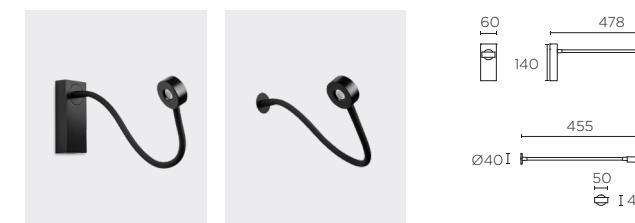

<b>LED CREE</b>
K CRI W Real lm
2700 80 2,1 121 05-7366 - 14-14 05-05 10



100-240V 50-60Hz


Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie

**Book**


■ 21



BODY MAT ST R 50000h L80 B20 3 MacAdam 360°



**LED | CREE**  
**K CRI W Real lm □**  
 3000 80 3 125 30° 05-2845 - 21 - 21  
 6 100-240V 50-60Hz



**LED | CREE**  
**K CRI W Real lm □**  
 3000 80 2,2 115 30° 05-2837 - 21 - 21  
 6 100-240V 50-60Hz



**LED | CREE**  
**K CRI W Real lm □**  
 3000 80 2,2 125 30° 05-2838 - 21 - 21  
 6 100-240V 50-60Hz

**Bed**


■ 05 ■ 34



BODY MAT AL 20 50000h L80 B20 3 MacAdam 360°



**LED | CREE**  
**K CRI W Real lm □**  
 3000 80 2,2 127 40° 05-2830 - 34-34  
 05-05  
 100-240V 50-60Hz

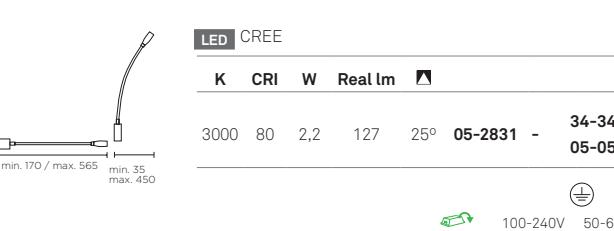


**LED | CREE**  
**K CRI W Real lm □**  
 3000 80 2,2 127 25° 05-2831 - 34-34  
 05-05  
 100-240V 50-60Hz

**Gloss**

■ 81-21




BODY MAT ST SHADE MAT COT R 12



**E27 Hal - Fluo - Led**  
**W**  
 60 max. 05-2755 - 81 - 21 + PAN

05-2755-81-21 + PAN-157-BY



**LED | CREE + E27 Hal - Fluo - Led**  
**K W Real lm □**  
 LED 3000 1 137 25° 05-2756 - 81 - 21 + PAN  
 E27 60 max.

50000h L80 B20 3 MacAdam 355° ↗ 90°  
 100-240V 50-60Hz

05-2756-81-21 + PAN-219-14

**Not included and required / No incluido y requerido**


PAN-175	285   150   150 140   140   140  14 BY 12 max. L 125 mm Ø 110 mm	285   150   150 165   165   165 14 BY 05 5 max. L 140 mm Ø 120 mm	285   150   150 165   165   165 14 05 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	285   150   150 110   110   110 14 BY 10 max. L 135 mm Ø 80 mm	285   150   150 150   150   150 14 BY 10 max. L 175 mm Ø 120 mm	285   150   150 150   150   150 14 BY 6 max. L 160 mm Ø 120 mm
---------	---	---	--	--	---	--

**Bali**

BODY MAT ST SHADE MAT COT PAN 8 E27




05-3217-19-82 + PAN-157-BY

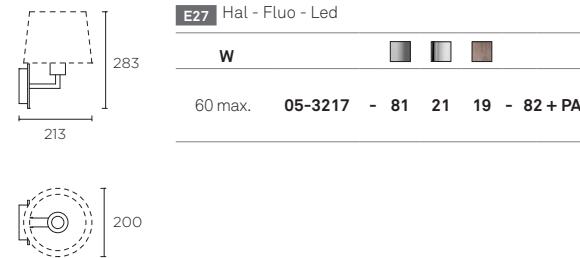

**E27** Hal - Fluo - Led  
W  
60 max. 05-3217 - 81 21 19 - 82 + PAN



05-3218-21-82 + PAN-157-14

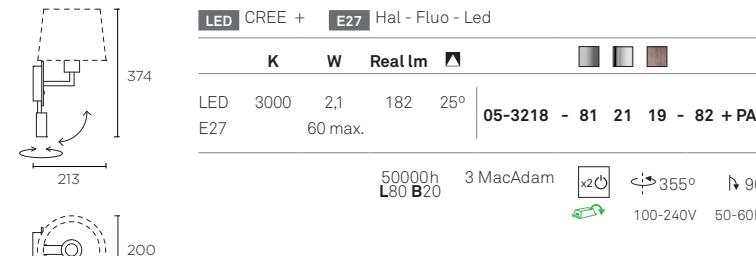

**LED** CREE + **E27** Hal - Fluo - Led  
K W Real lm □  
LED 3000 2,1 182 25° | 05-3218 - 81 21 19 - 82 + PAN  
E27 60 max.

50000h L80 B20 3 MacAdam x2O ↗ 355° ↘ 90°  
100-240V 50-60Hz

**Not included and required / No incluido y requerido**


PAN-175	PAN-177	PAN-157	PAN-219	PAN-178	PAN-176
14 BY 12	14 BY 6	14 BY 05 5	14 05 5	14 BY 10	14 BY 6
max. L 125 mm Ø 110 mm	max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 135 mm Ø 80 mm	max. L 160 mm Ø 120 mm

**Michigan**

BODY MAT ST SHADE MAT COT PAN 8 50000h L80 B20 3 MacAdam x2O ↗ 355° ↘ 90°



05-2758-14-82+PAN-219-14

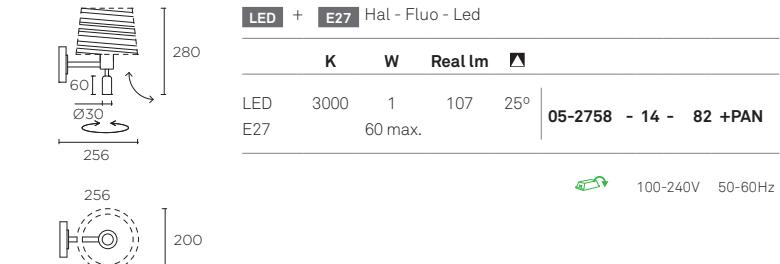

**LED** + **E27** Hal - Fluo - Led  
K W Real lm □  
LED 3000 1 107 25° | 05-2758 - 14 - 82 + PAN  
E27 60 max.

100-240V 50-60Hz

**Not included and required / No incluido y requerido**

PAN-175	PAN-177	PAN-157	PAN-219	PAN-178	PAN-179	PAN-176
14 BY 12	14 BY 6	14 BY 05 5	14 05 5	14 BY 10	14 BY 10	14 BY 6
max. L 125 mm Ø 110 mm	max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 135 mm Ø 80 mm	max. L 175 mm Ø 120 mm

**Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.**




P.218 P.219

**Bristol**

BODY MAT ST SHADE MAT COT ® Ⓛ 12 ⚡



05-2815-81-81+PAN-177-BY

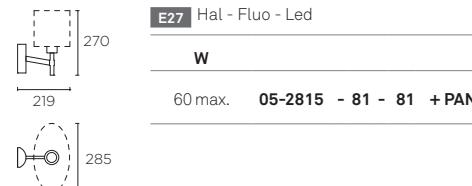

**E27** Hal - Fluo - Led  
W  
60 max. 05-2815 - 81 - 81 + PAN



05-2820-21-21+PAN-176-14



**LED** CREE + **E27** Hal - Fluo - Led  
K W Real lm □  
LED 3000 2,2 125 25° 05-2820 - 21-21  
E27 60 max. 81-81 + PAN  
50000h L80 B20 3 MacAdam ⚡ 360°  
100-240V 50-60Hz

## Not included and required / No incluido y requerido

PAN-175	PAN-177	PAN-157	PAN-219	PAN-178	PAN-179	PAN-176
14 BY 12	14 BY 6	14 BY 05 5	14 05 5	14 BY 10	14 BY 10	14 BY 6
max. L 110 mm Ø 110 mm	max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 135 mm Ø 80 mm	max. L 175 mm Ø 120 mm	max. L 160 mm Ø 120 mm

204

## Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.220 P.221

**Funk**

CI-23



BODY MAT ST ® Ⓛ 6 ⚡ ↗ 355° ↘ 90°



**E27** Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm  
W  
40 max. 05-4755 - CI - 23

## Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.217 P.218

**Pipe**

BODY MAT AL IP23 8



**Not included / No incluido**



2x50 max. 05-2759 - 14-05 05-05 Z5-Z5 DL-DL J6-J6  
P.174

**GU10 Hal - Led**  
W 200  
Ø68  
85


**Kub**

BODY MAT AL 6 50000h L80 B20 2 MacAdam




**LED CREE**


K CRI W Real lm  
3000 80 4,3 271 05-3220 - 14-14 60-60 34-34 Z5-Z5 DL-DL J6-J6



100 100



100 100



100

**Room**

BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA 50000h L80 B20 3 MacAdam



57 176 50

**LED SAMSUNG**  
K CRI W Real lm  
3000 80 8,1 583 05-7370 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

8 100-240V 50-60Hz

**Not included / No incluido**

Q 58  
71-7370 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

1 58  
71-7371 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

2 58  
71-7372 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

3 58  
71-7373 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

4 56  
71-7374 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

5 56  
71-7375 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

6 58  
71-7376 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

7 56  
71-7377 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40


8 58  
71-7378 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40

9 58  
71-7379 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL  
5u. 40




**Ges** 14

BODY MAT PLASTER

**E14** Hal - Fluo - Led**W**


40 max.

05-1793 - 14 - 14

 12 **E14** Hal - Fluo - Led**W**


40 max.

05-1796 - 14 - 14

 8 **G9****W**

40 max.

05-1794 - 14 - 14



 18 **LED** CREE**K** **CRI** **W** **Real lm**

3000 80 4,4 330

05-1798 - 14 - 14


 10 50000h **L80B20** 3 MacAdam

100-240V 50-60Hz

**Ges** 14

BODY MAT ST / PLASTER


ACR

50000h **L80B20** 3 MacAdam**LED****K** **CRI** **W** **Real lm**

3000 80 3 386



100-240V 50-60Hz

**LED****K** **CRI** **W** **Real lm**

3000 80 7,2 665



100-240V 50-60Hz

**Duna** 14

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

\* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL DIF MAT PMMA  8 50000h **L80B20** 3 MacAdam COMPATIBLE CASAMBI**LED** SAMSUNG**K****CRI****W****Real lm****V**

3000

80

30

2339

100-240

220-240

MAINSLC

CASAMBI

05-5964

05-5965

14-M1


34-M1

60-M1

Z5-M1

DL-M1

J6-M1



50-60Hz


**H**

BODY MAT ST DIF MAT ACR Ⓡ 50000h L80B20 3 MacAdam

IP20


355° 90°

210



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05	DN
2700	90	14,9	553	10-7742 - 05-05	DN-DN
				220-240VAC	50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05	DN
2700	90	14,9	553	25-7742 - 05-05	DN-DN
				220-240VAC	50-60Hz

## Organic


05 05



BODY MAT ST Ⓡ IP20

355° 90°


211



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm

W  
23 max. 10-7582 - 05 - 05

2



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm

W  
23 max. 25-7582 - 05 - 05

1

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P.181

210

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.





P.190

211

**Elamp**

BODY MAT AL    R Ⓜ 4 50000h L80B20 3 MacAdam [ ] [ ] [ ] [ ]

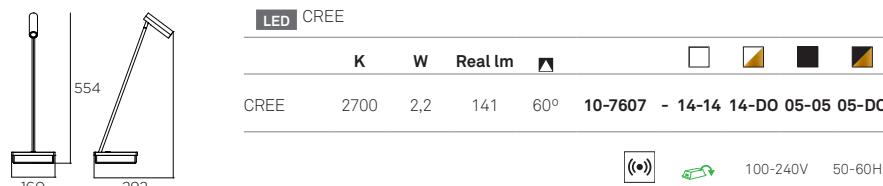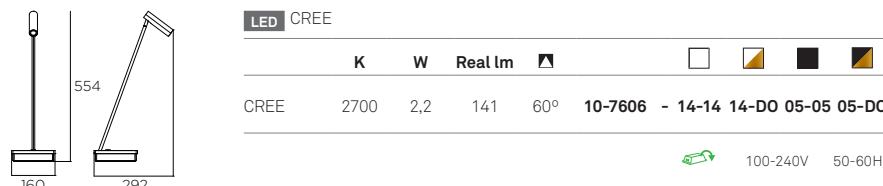

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.182

**Gamma**


BODY MAT ST/AL DIF MAT PC R Ⓜ 2 50000h L80B20 2 MacAdam [ ] [ ] 355° ↗ 90°



**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	▀	[ ]	[ ]	[ ]
2700	80	3,2	319	60°	<b>10-6420 - 14-14 81-81 DN-DN Z5-Z5</b>		

100-240V 50-60Hz

**Gamma N**


BODY MAT ST/AL DIF MAT PC R Ⓜ [ ] 355° ↗ 90° [ ]



**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	▀	[ ]	[ ]
2700	80	3,2	319	60°	<b>25-6420 - Z5-Z5 DN-DN</b>	

100-240V 50-60Hz



Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.183

P.184

P.185

P.186


P.187

**Simply** 

14     05



BODY MAT AL/ST R  6 50000h L80 B20  355° ↗ 90° 




**GU10 Led**  
W    
7 max. 10-7982 - 14-14 05-05

**Noway** 

DN     05



BODY MAT ST R  50000h L80 B20 3 MacAdam 



**LED EDISON**  
K CRI W Real lm    
3000 80 18 791 00-7980 - DN-DN - 05-05  
 220-240VAC 50-60Hz


**LED EDISON**  
K CRI W Real lm    
3000 80 18 791 00-7981 - DN-05 - 05-05  
 220-240VAC 50-60Hz

**Noway** 

DN     05



BODY MAT ST R  50000h L80 B20 3 MacAdam 



**LED EDISON**  
K CRI W Real lm    
3000 80 18 495 00-7977 - DN-DN - 05-05  
 220-240VAC 50-60Hz



**LED EDISON**  
K CRI W Real lm    
3000 80 18 495 00-7979 - DN-05 - 05-05  
 220-240VAC 50-60Hz

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.







**Woody** N

14  14  
BODY MAT WOOD DIF MAT COT Ⓡ

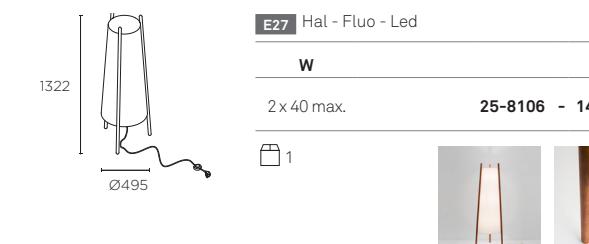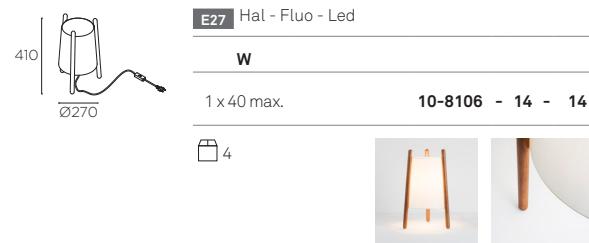**Funk**

CI-23  CI-23  
BODY MAT ST Ⓡ  ↗ 355° ↘ 90°

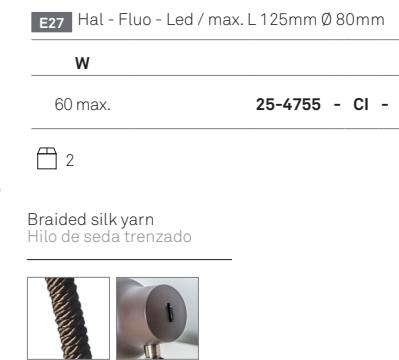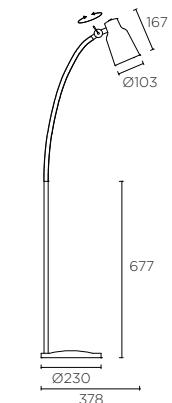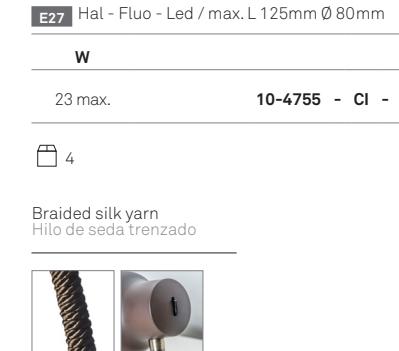


**Family index see P./**  
Índice de familia. Ver pág.



P.205

**Michigan** 14

BODY MAT ST  SHADE MAT COT  R   8



E27 Hal - Fluo - Led


**W**

60 max. 10-2757 - 14 - 82 + PAN

10-2757-14-82+PAN-161-BY

**Michigan** 14

BODY MAT ST  SHADE MAT COT  R   4




E27 Hal - Fluo - Led

**W**

100 max. 25-2757 - 14 - 82 + PAN

25-2757-14-82+PAN-159-14

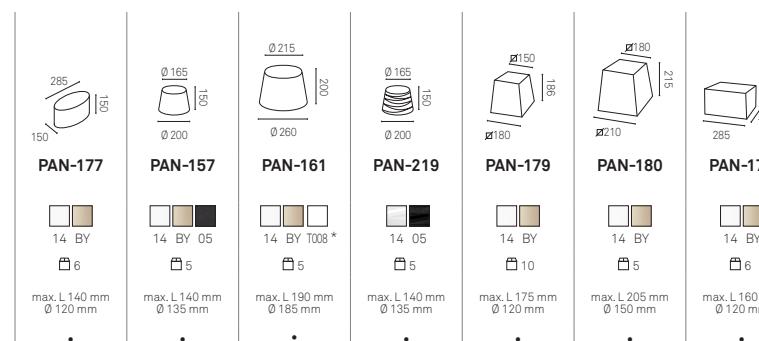
**Not included and required / No incluido y requerido**

\* T008 Fabric screen: Easy maintenance  
\* T008 Tejido screen: Facil mantenimiento

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.203

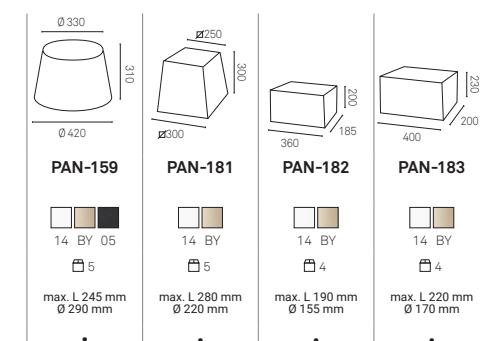**Not included and required / No incluido y requerido**


Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.203

**Bristol**

BODY MAT ST SHADE MAT COT R □ 8 ⚒ Hal - Fluo - Led



E27 Hal - Fluo - Led


W

60 max. 10-4759 - 81 - 82 + PAN

10-4759-81-82+PAN-161-05

**Bristol**

BODY MAT ST SHADE MAT COT R □ 4 ⚒ Hal - Fluo - Led




E27 Hal - Fluo - Led

W

100 max. 25-4759 - 81 - 82 + PAN

25-4759-81-82+PAN-159-14

## Not included and required / No incluido y requerido

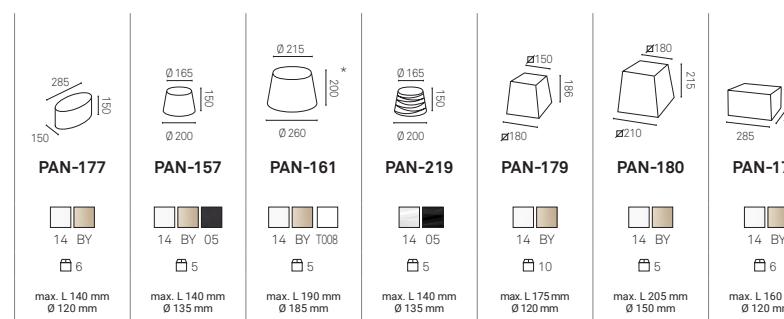

\* T008 Fabric screen: Easy maintenance  
\* T008 Tejido screen: Facil mantenimiento

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P.204



P.204

## Not included and required / No incluido y requerido

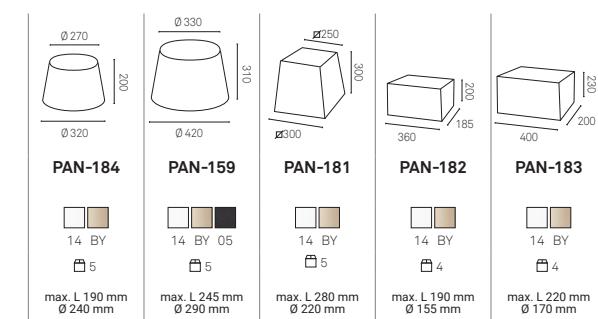

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P.204



P.204

**Elva**

■ 21

BODY MAT AL  6 L80 B20 50000h 3 MacAdam   ■ 21

LED CITIZEN

K	CRI	W	Real lm
3000	80	4,7	301 10-1523 - 21 - 21

100-240V 50-60Hz

**Toi Led** N

■ 21

■ 60



BODY MAT AL DIF MAT PC R 50000h L80 B20 3 MacAdam IP44  8 ■ 60

LED SAMSUNG

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	6,7	661	<input checked="" type="checkbox"/> 05-7830 <input type="checkbox"/> 05-7831 - 21 - M1


100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	13,4	1513	<input checked="" type="checkbox"/> 05-7832 <input type="checkbox"/> 05-7833 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	20,9	2103	<input checked="" type="checkbox"/> 05-7834 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

**Toilet Slim**

21



BODY MAT AL DIF MAT PC IP44 4 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	10,8	880	05-6395 - 21 - M1
				100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	28,3	2431	05-6397 - 21 - M1
				100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	22	1777	05-6396 - 21 - M1
				100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	37,6	3472	05-6398 - 21 - M1
				100-240V 50-60Hz

**Play IP65 GLASS**

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica..

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG43-P7V9S2BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG43 -</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	14
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)	<b>M2</b> 30°		
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
<b>AG44 -</b> SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	13
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)	<b>M2</b> 30°		
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
<b>18</b> 17,7W		<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	18
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)	<b>M2</b> 30°		
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
<b>13</b> 11,9W		<b>S9</b> 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 	<b>S2</b> 15°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	13
			<b>M2</b> 30°		
			<b>F1</b> 50°		
<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Diffusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 Visual Comfort  
Confort visual


71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Diffusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5


71-7895-60-00 Screen x 5

**Dresden Led** N


<p>■ 21 ■ 05</p> <p>BODY MAT AL DIF MAT GLA R IP44 8 50000h L80 B20 2 MacAdam </p>	

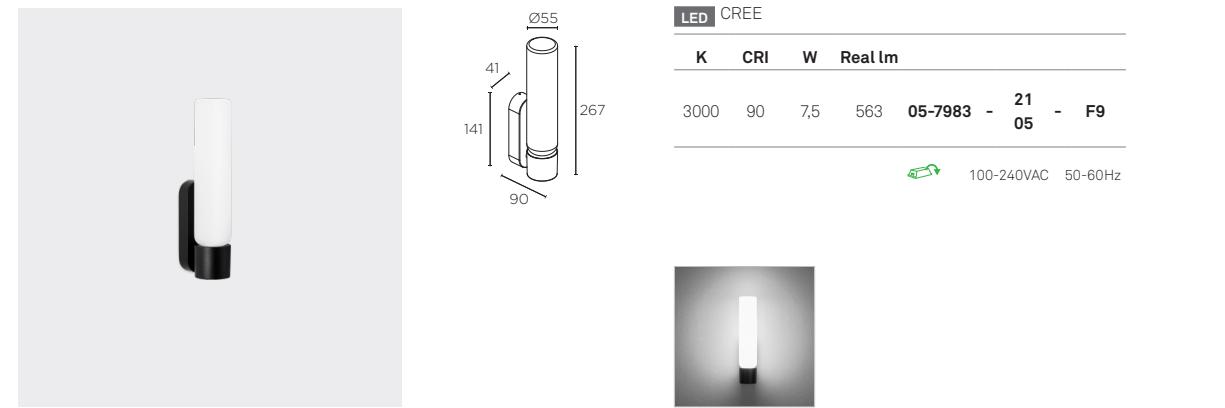**Vetro**


<p>□ 14</p> <p>BODY MAT ST DIF MAT GLA IP44 IK05 50000h L80 B20 3 MacAdam </p>

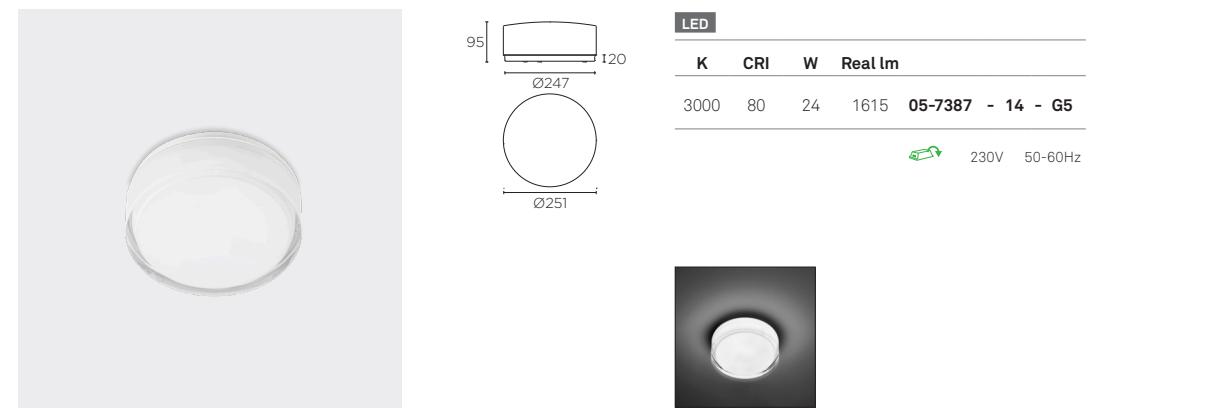**Bento low voltage** N

<p>■ 60</p> <p>BODY MAT AL / PC  50000h L80 B20 3 MacAdam LOW FLICKER </p>

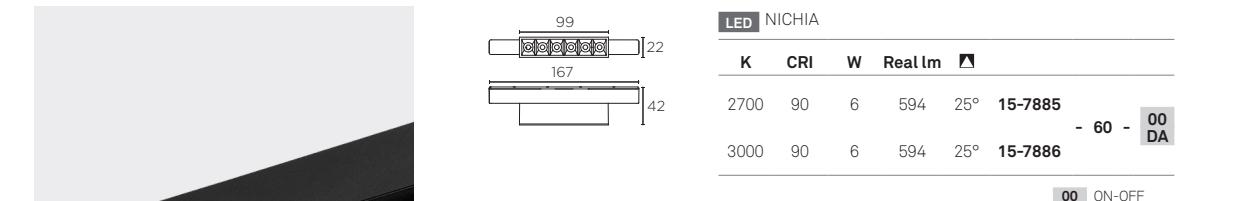


00 ON-OFF  
DA DALI  
DA 48VDC P.232

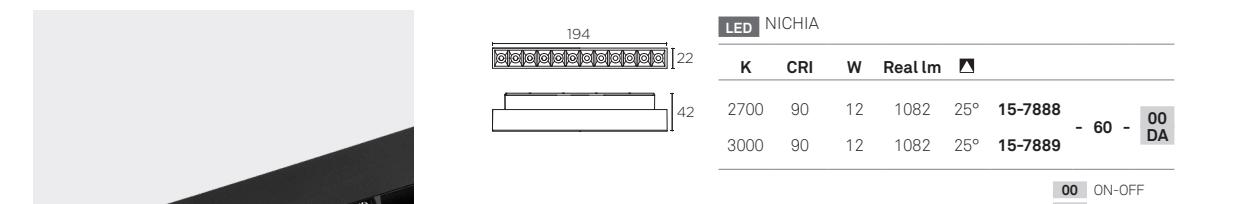

00 ON-OFF  
DA DALI  
DA 48VDC P.232

**Atom low voltage 29**


BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°

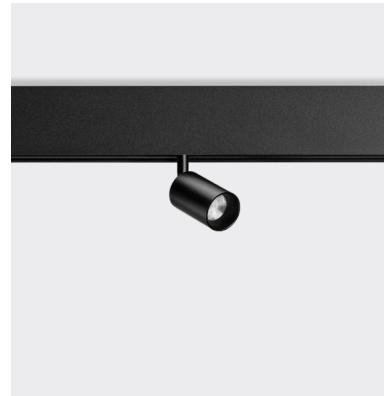

LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	lm	DA	DA
2700	90	3,1	269	24° 35-7285	14 - 60	00
3000	90	3,1	269	24° 35-7286	81 - DN	
					00 ON-OFF	
					DA DALI	
					48VDC P.232	

**Atom low voltage 52**

BODY MAT AL IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°

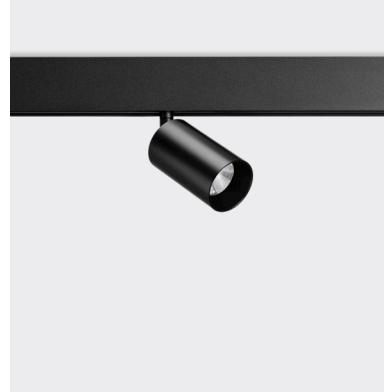

LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	lm	DA	DA
2700	90	12,1	853	24° 35-7279	14 - 60	00
			928	33° 35-7280	81 - 00	
			778	43° 35-7281	DN	
3000	90	12,1	853	24° 35-7282	14 - 60	00
			928	33° 35-7283	81 - 00	
			778	43° 35-7284	DN	
					00 ON-OFF	
					DA DALI	
					48VDC P.232	


## Not included / No incluido

	50	Visual Comfort	71-6276 - 60 - 00
	100	Visor	71-6277 - 60 - 00
	100	Front ring	71-6436 - 14 - 00 23

	100	5 x Elliptical Diffuser	71-6274 - 00 - 00
	100	5 x Honeycomb	71-6273 - 60 - 00
	100	5 x Softening Lens	71-6275 - 00 - 00

**Kiva low voltage 75 N**

BODY MAT AL IP20 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°

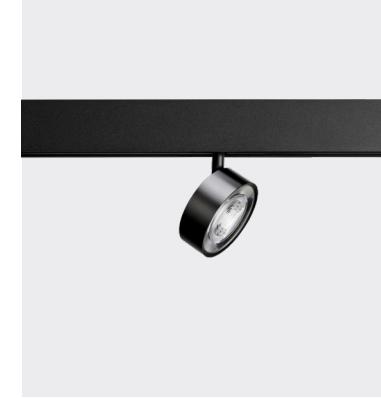


LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	lm	DA	DA
2700	90	6,4	458	24° 35-8035	14 - 60	00
3000	90	6,4	530	24° 35-8036	81 - DN	

00 ON-OFF  
DA DALI  
48VDC P.232





**Kiva low voltage 95 N**

BODY MAT AL IP20 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°

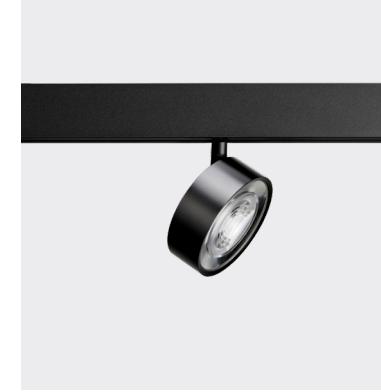

LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	lm	DA	DA
2700	90	12	1172	24° 35-8037	14 - 60	00
3000	90	12	1320	24° 35-8038	81 - DN	

00 ON-OFF  
DA DALI  
48VDC P.232

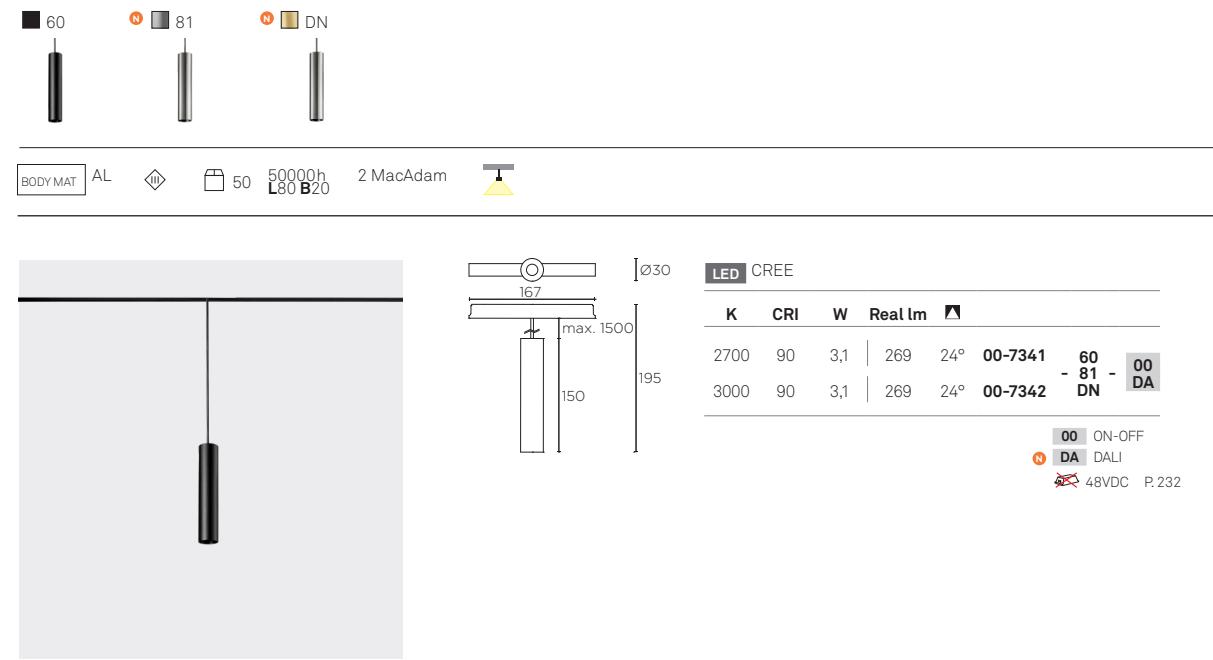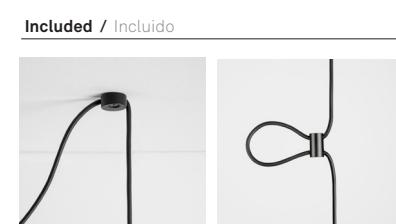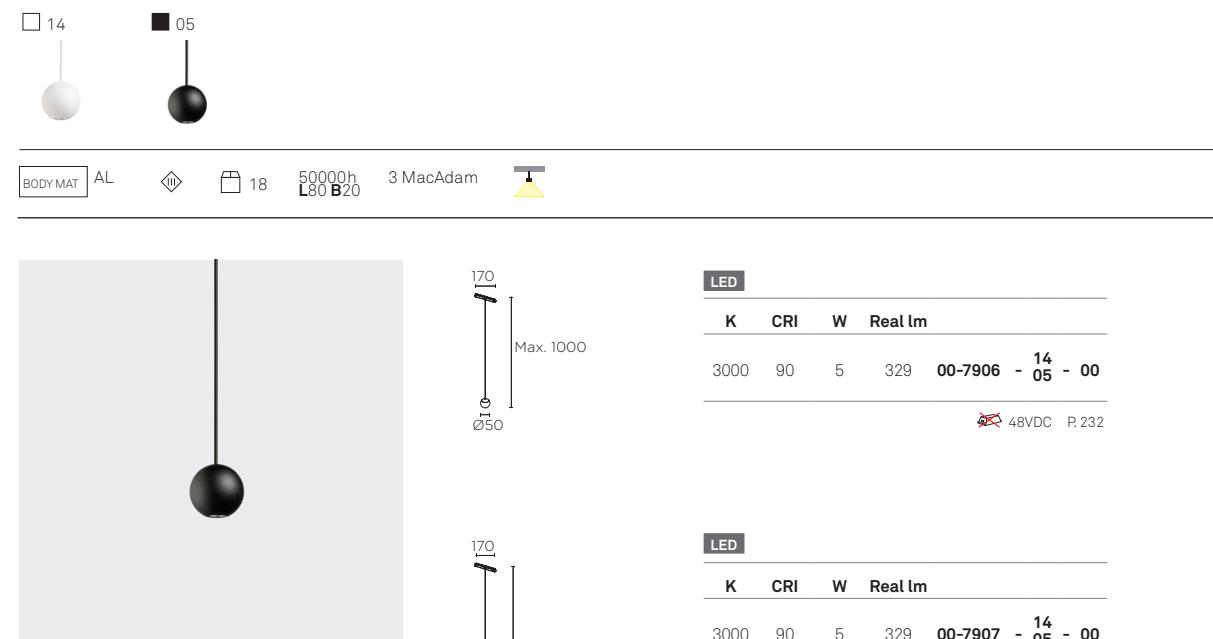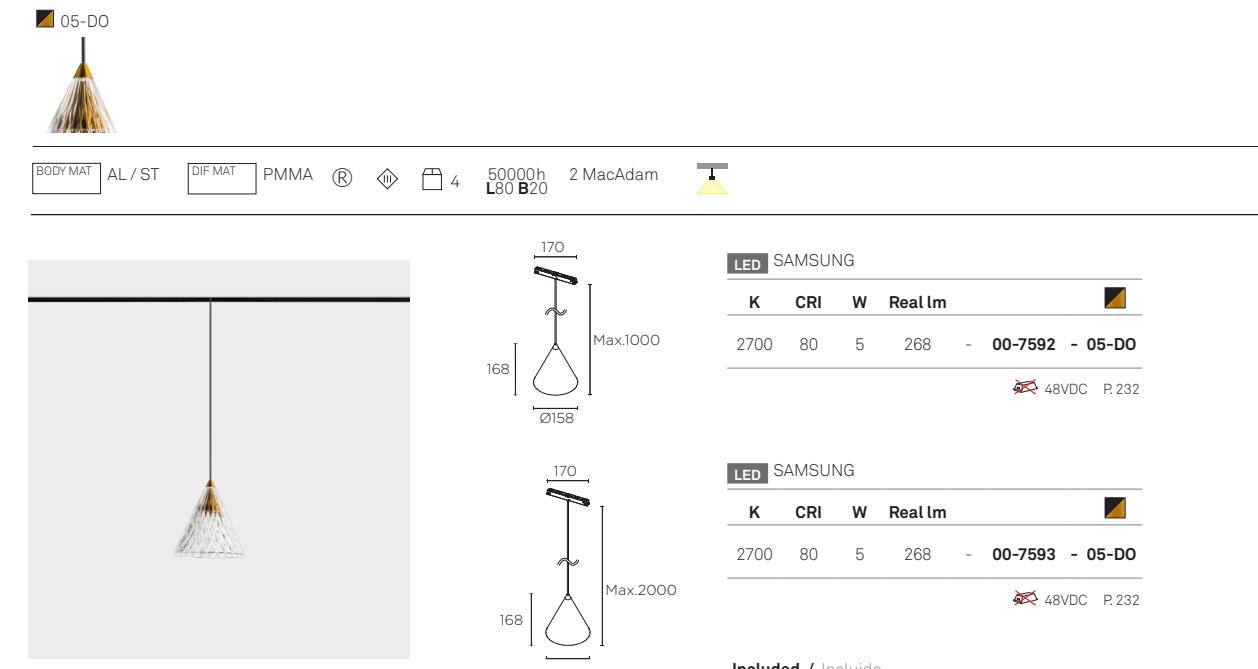**Vela low voltage****Punto low voltage****Veneto low voltage**

Included / Incluido


**Infinite low voltage**

**Track low voltage surface**


■ 60



BODY MAT AL / ST



mm	
1000	71-7624
2000	71-7625 - 60 - 00
3000	71-7626



Installation / Instalación

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

	"I" surface union kit	Kit unión "I" superficie	71-7639 - 60 - 00
	L-shape connector right / left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-7627 - 60 - 00
	Mains connector right / left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-7705 - 00 - 00
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

**Power supply / Fuente de Alimentación**

W	IP		
150	20	⊕	71-7646 - 00 - 00
240	67	□	71-7647 - 00 - 00
240	67	□	DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00

(71-7648)



71-8115 - 00 - 00

**Track Low Voltage compatible DALI controller**  
It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

**Regulador DALI compatible con Track Low Voltage**  
Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

**Track low voltage pendant**


■ 60



BODY MAT AL / ST



mm	
1000	71-7624
2000	71-7625 - 60 - 00
3000	71-7626



Installation / Instalación

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

	Suspended installation kit (1 unit per profile)	Kit instalación suspendido (1 unidad por perfil)	71-7676 - 00 - 00
	"I" suspended union kit	Kit unión "I"	71-7629 - 60 - 00
	L-shape connector right / left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-7627 - 60 - 00
	Mains connector right / left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-7705 - 00 - 00
	Suspension with mains supply	Suspensión con toma de corriente	71-7520 - 14 - 60
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

**Power supply / Fuente de Alimentación**

W	IP		
150	20	⊕	71-7646 - 00 - 00
240	67	□	71-7647 - 00 - 00
240	67	□	DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00

(71-7648)



71-8115 - 00 - 00

**Track Low Voltage compatible DALI controller**  
It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

**Regulador DALI compatible con Track Low Voltage**  
Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.



**Track low voltage recessed**

■ 60




BODY MAT

AL / ST



mm		
1000	54x1000	71-7630
2000	54x2000	71-7631 - 60 - 00
3000	54x3000	71-7632

0-13,3mm



Installation / Instalación

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

	Recessed installation kit (1 unit per profile)	Kit instalación empotrado (1 unidad por perfil)	71-7634 - 00 - 00
	"I" recessed union kit	Kit unión "I" empotrado	71-7633 - 60 - 00
	L-shape connector right/left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-7706 - 60 - 00
	Mains connector right/left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-7705 - 00 - 00
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

**Power supply / Fuente de Alimentación**

W	IP		
150	20	⊕	71-7646 - 00 - 00
240	67	□	71-7647 - 00 - 00
240	67	□	DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00

(71-7648)

100-240V 50-60Hz



71-8115 - 00 - 00

**Track Low Voltage compatible DALI controller**  
It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

**Regulador DALI compatible con Track Low Voltage**  
Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

**Track low voltage Up&Down N**

■ 60




BODY MAT

AL



mm		
1000		71-8043
2000		71-8044 - 60 - 00
3000		71-8045

"UP" installation only compatible with either the ATOM or KIVA low voltage systems /  
Instalación "UP" solo compatible con ATOM low voltage y KIVA low voltage /



Installation / Instalación

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

	Suspended installation kit (1 unit per profile)	Kit instalación suspendido (1 unidad por perfil)	71-8124 - 00 - 00
	"I" suspended union kit	Kit unión "I"	71-7633 - 60 - 00
	Mains connector right / left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	L-shape connector right / left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-8047 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-8046 - 00 - 00
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

**Power supply / Fuente de Alimentación**

W	IP		
150	20	⊕	71-7646 - 00 - 00
240	67	□	71-7647 - 00 - 00
240	67	□	DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00

(71-7648)

100-240V 50-60Hz



71-8115 - 00 - 00

**Track Low Voltage compatible DALI controller**  
It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

**Regulador DALI compatible con Track Low Voltage**  
Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

**Play FRAMES / MARCOS****FLAT**

P.242

Ideal support frame for installations with minimum flush mounting height.  
Marco ideal para instalaciones con altura de empotrado mínima.



Ø45

Ø65

Fixed / Fijo

**DEEP**

P.246

Reduced depth support for maximum comfort.  
Marco profundo de tamaño reducido con un gran confort.



Ø65

Fixed / Fijo

**HIGH VISUAL COMFORT**

P.248

Highly comfortable support frame with reduced UGR.  
Marco con un plus de confort y reducido UGR.



Ø45

Ø90

Fixed / Fijo

**IP65**

P.251

Ideal support frame for areas with humid atmosphere.  
Marco ideal para áreas con atmósfera húmeda.



Ø50

Ø93

Fixed / Fijo

**IP65 GLASS**

P.254

Support frame with glass trim, ideal for humid atmospheres.  
Marco con embellecedor de cristal, ideal para áreas con atmósfera húmeda.



Ø92

Fixed / Fijo

**PINHOLE**

P.256

Support frame for installations where a point of light needs to go unnoticed.  
Marco para instalaciones donde se requiera que el punto de luz pase desapercibido.



Ø65

Ø88

Fixed / Fijo



Ø65

Ø78

Adjustable / Ajustable



Ø75

Adjustable / Ajustable



Ø100

Adjustable / Ajustable

1,5W / 3W  
7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W



Trim / Con marco  
Trimless / Sin marco

7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W



Trim / Con marco  
Trimless / Sin marco

1,5W / 3W  
7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W




Trim / Con marco  
Trimless / Sin marco

1,5W / 3W  
7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W




Trim / Con marco

7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W



Trim / Con marco

1,5W / 3W  
7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W



Trim / Con marco

Not all frame models are compatible with all these features.  
Check model page for details.

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. Ver detalle en la página del modelo.

**Play FRAMES / MARCOS****SOFT**

P.260

Support frame with a smooth conical structure for greater integration into the ceiling.  
Marco con estructura cónica suavizada para una mayor integración en el techo.



Fixed / Fijo

**SNOOT**

P.264

High-comfort support with maximum adjustability.  
Marco de alto confort y máxima ajustabilidad.

Marco de alto confort y máxima  
ajustabilidad.



Ø65

Ø95

Fixed / Fijo



Ø65

Ø95

Adjustable / Ajustable



Ø70

Ø95

Adjustable / Ajustable

1,5W / 3W  
7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W

1,5W / 3W  
7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W



Trim / Con marco  
Trimless / Sin marco



Trim / Con marco  
Trimless / Sin marco



Not all frame models are compatible with all these features.  
Check model page for details.

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. Ver detalle en la página del modelo.

**RAW RACY GOLD**

P.267

Decorative support frame finished in gold Essence.  
Marco decorativo acabado en dorado Essence.

Marco decorativo acabado en dorado  
Essence.



Ø65

Ø110

Fixed / Fijo

**RAW WALNUT**

P.270

Decorative support frame made of walnut, which gives more warmth to the space.  
Marco decorativo fabricado en madera de nogal, que aporta una mayor calidez al espacio.



Ø65

Ø110

Fixed / Fijo

**RAW OAK**

P.270

Decorative support frame made of oak, which gives more warmth to the space.  
Marco decorativo fabricado en madera de roble, que aporta una mayor calidez al espacio.



Ø65

Ø110

Fixed / Fijo



Trim / Con marco



Trim / Con marco



Trim / Con marco



**Play FRAMES / MARCOS****RAW  
ALABASTER**

P.270

Decorative support frame made of alabaster, which brings an exclusivity and a diffused light to the setting.

Marco decorativo fabricado en alabastro, que aporta exclusividad y una luz difuminada al ambiente.



Ø65

Ø110

Fixed / Fijo

**RAW  
CONCRETE**

P.271

Decorative support frame made of cement that integrates perfectly into architectural and industrial spaces.

Marco decorativo fabricado en cemento que se integra perfectamente en espacios arquitectónicos e industriales.



Ø110

Fixed / Fijo

**DECO  
SYMMETRICAL**

P.274

Decorative support frame with the option to combine two finishes.

Marco decorativo con posibilidad de combinar dos acabados.



Ø90

Fixed / Fijo

**DECO  
ASYMMETRICAL**

P.275

Asymmetrical decorative support frame with the option to combine two finishes.

Marco decorativo asimétrico con posibilidad de combinar dos acabados.



Ø90

Fixed / Fijo

**DECO  
DOUBLE**

P.280

Decorative support frame with two independently adjustable points of light.

Marco decorativo que incorpora dos puntos de luz orientables de manera independiente.



Ø103x196

Adjustable / Ajustable

**DECO  
SURFACE**

P.282

Cylindrical structure for surface installation with the option of combining two finishes.

Estructura cilíndrica para instalación en superficie con posibilidad de combinar dos acabados.



Ø72,5

Fixed / Fijo

7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W




Trim / Con marco

1,5W / 3W  
7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W



Trim / Con marco

7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W

Trim / Con marco  
Trimless / Sin marco

Not all frame models are compatible with all these features.  
Check model page for details.

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. Ver detalle en la página del modelo.

**Play FRAMES / MARCOS****DECO  
ASYMMETRICAL**

P.275

Asymmetrical decorative support frame with the option to combine two finishes.

Marco decorativo asimétrico con posibilidad de combinar dos acabados.



Ø90

Fixed / Fijo




Ø103x196

Adjustable / Ajustable

7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W


Trim / Con marco  
Trimless / Sin marco

7W / 13W / 18W  
Warm Dimming 13W  
Emergency 7W



Trim / Con marco

7W / 13W





**Play FLAT****FRAMES / MARCOS**

1,5W / 3W

**Round fixed**  
Redondo fijo

Code	71-3820-14-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	71-3820-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
	AG33 (P.244)	

IP54 40 0-8mm

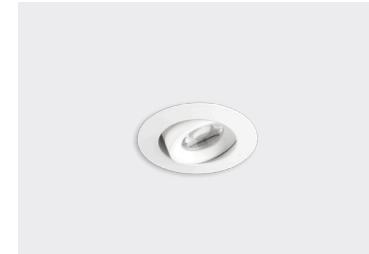**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code	71-3824-14-00	<input type="checkbox"/>
	71-3824-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
	71-3824-AF-00	<input type="checkbox"/>

Complete code AG34 (P.244)

IP23 42 0-12mm ± 20°


**Play FLAT**

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

**Round fixed**  
Redondo fijo

Code	71-2911-14-00	<input type="checkbox"/>
	71-2911-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
	AG11 (P.245)	

IP54 58 0-7mm

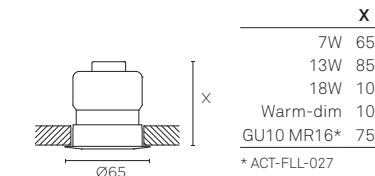


\* ACT-FLL-027

**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code	71-2915-14-00	<input type="checkbox"/>
	71-2915-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
	71-2915-AF-00	<input type="checkbox"/>

Complete code AG12 (P.245)

IP23 68 0-20mm ± 20°

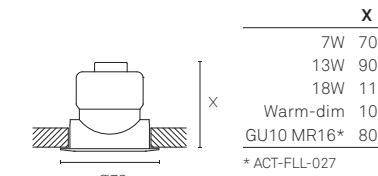

\* ACT-FLL-027

**Square fixed**  
Cuadrado fijo

Code	71-3819-14-00	<input type="checkbox"/>
	71-3819-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Complete code	AG38 (P.244)	

IP54 40 0-8mm

**Square adjustable**  
Cuadrado ajustable


Code	71-3823-14-00	<input type="checkbox"/>
	71-3823-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Complete code	AG39 (P.244)	

IP23 42 0-12mm ± 20°

**Square fixed**  
Cuadrado fijo

Code	71-2910-14-00	<input type="checkbox"/>
	71-2910-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Complete code	AG19 (P.245)	

IP54 58 0-7mm

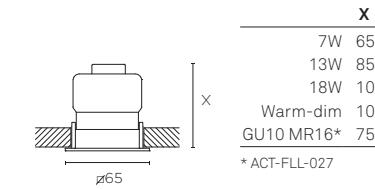


\* ACT-FLL-027

**Square adjustable**  
Cuadrado ajustable

Code	71-2914-14-00	<input type="checkbox"/>
	71-2914-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Complete code	AG21 (P.245)	

IP23 68 0-20mm ± 20°

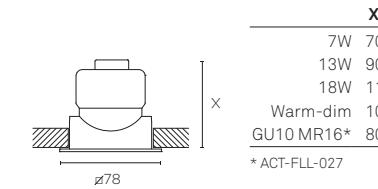

\* ACT-FLL-027

## Play FLAT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG33-P2V8S1BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG33 –</b>  ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	<b>P2</b> 1,5W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 141lm (10°)  <b>W8</b> 3000K / CRI80 141lm (10°)  <b>X8</b> 4000K / CRI80 141lm (10°)	<b>S1</b> 10°	<b>BB</b>	<b>14</b>
				1x1 ON-OFF 71-8048	<b>60</b>
				1x max.23 ON-OFF 71-3542	<b>ONLY AG34</b>
				1x min.1 max.15 PHASE CUT 71-4898	
				1x max.12 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	
<b>AG34 –</b>  ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE					<b>AF</b>
<b>AG38 –</b>  SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO	<b>P3</b> 3,2W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 329lm (30°)  <b>W8</b> 3000K / CRI80 346lm (30°)  <b>X8</b> 4000K / CRI80 363lm (30°)	<b>M2</b> 30°	<b>BB</b>	
				1x1 ON-OFF 71-7364	
				1x max.7 ON-OFF 71-3542	
				1x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709	
				1x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	
<b>AG39 –</b>  SQUARE / ADJUSTABLE CUADRADO / AJUSTABLE					

P.306

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

	71-7891-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5
	71-7892-60-00	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5

244

## Play FLAT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG11-P7V9S2BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG11 –</b>  ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	<b>14</b>
				ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	<b>60</b>
<b>AG12 –</b>  ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>M2</b> 30°	<b>BB</b>	<b>ONLY AG12</b>
				ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	<b>AF</b>
<b>AG19 –</b>  SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO	<b>18</b> 17,7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	
				ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
<b>AG21 –</b>  SQUARE / ADJUSTABLE CUADRADO / AJUSTABLE	<b>13</b> 11,9W	<b>S9</b> 1800-3000K / CRI95 946lm (30°)  <b>M2</b> 30°	<b>F1</b> 50°	<b>BB</b>	
				ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6192	
				TS  PHASE CUT 220-240V	
				1800-3000K	
				S2 15°	
				M2 30°	
				F1 50°	
				AA GU10	
				G1	
				NA	
				BU	

P.306

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

	71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5
	71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5

**Play DEEP****FRAMES / MARCOS**


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

**Round fixed  
Redondo fijo**

Code	71-2912-14-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	71-2912-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>

AG15 (P.247)


IP54 Ø58 0-20mm

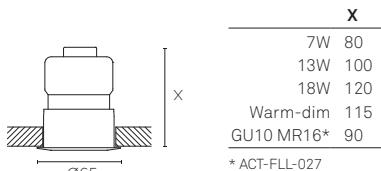**Round adjustable trimless  
Redondo ajustable sin marco**

Code	71-6148-14-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	71-6148-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>

AG17 (P.247)

IP23 Ø75 0-18mm ±20°

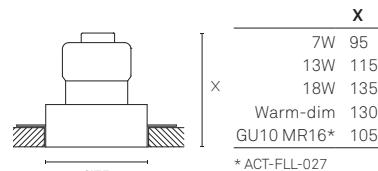**Play DEEP****Composition of the complete product references / Composición de referencias completas**

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification  
Ejemplo construcción referencia****AG15-P7V9S2BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG15 -</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø65  Ø58 IP54	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°) <b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°) <b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>BB</b> ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>14</b> 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
<b>AG17 -</b> ROUND / ADJUSTABLE / TRIMLESS REDONDO / AJUSTABLE / SIN MARCO Ø75  Ø75 IP23 ±20° 320°	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°) <b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°) <b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>BB</b> ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>60</b> 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
	<b>18</b> 17,7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°) <b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°) <b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>BB</b> ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
	<b>13</b> 11,9W	<b>S9</b> 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 1800-3000K	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		

P306

**Accessories not included / Accesorios no incluidos****71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Diffusor elíptico x 5**71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Diffusor cuadrado x 5**71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5**71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5**71-4754 - 14 - 00** Visual Comfort  
60 Confort visual**71-7895-60-00** Screen x 5

## Play HIGH VISUAL COMFORT

### FRAMES / MARCOS



1,5W / 3W



**Round fixed**  
Redondo fijo

Code 71-3822-14-00   
71-3822-60-00   
Complete code AG36 (P.249)


IP54 0-15mm



**Round fixed trimless**  
Redondo fijo sin marco

Code 71-6348-14-00   
71-6348-60-00   
Complete code AG41 (P.249)

IP54 0-14,5mm



### 7W / 13W / 18W / Warm Dimming / Emergency



**Round fixed**  
Redondo fijo

Code 71-2913-14-00   
71-2913-60-00   
Complete code AG13 (P.250)



IP54 0-25mm



**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code 71-6146-14-00   
71-6146-60-00   
Complete code AG14 (P.250)

IP23 0-18mm ±20°

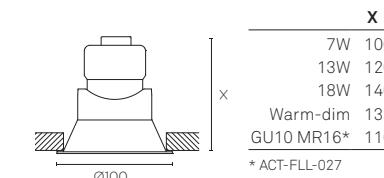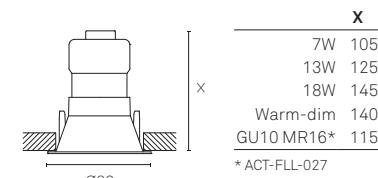

## Play HIGH VISUAL COMFORT

### Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG36-P2V8S1BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG36 –</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB	14
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°)		W8	60
		X8 4000K / CRI80 141lm (10°)		X8	
<b>AG41 –</b> ROUND / FIXED / TRIMLESS REDONDO / FIJO / SIN MARCO	Ø45 ①Ø40 IP54				
	Ø36 ①Ø36 IP54				
<b>P3 3,2W</b>					
<b>V8</b> 2700K / CRI80 329lm (30°)	M2 30°	BB			
		F1 50°			
<b>W8</b> 3000K / CRI80 346lm (30°)					
<b>X8</b> 4000K / CRI80 363lm (30°)					
<b>P306</b>					

### Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-7891-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-7892-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-7893-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

71-7894-60-00 Screen x 5

71-5618-60-00 Ø40-42  
Kit recessed concrete housing  
Kit empotrado hormigón  
Ø36

## Play HIGH VISUAL COMFORT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG13-P7V9S2BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG13 –</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO 	P7 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°) <b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°) <b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>14</b>  <b>60</b> 
<b>AG14 –</b> ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE 	13 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°) <b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°) <b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	
	18 17,7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°) <b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°) <b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	
	13 11,9W	<b>S9</b> 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 	<b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>TS</b>  PHASE CUT 220-240V	
AA GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		

 P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

 71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

 71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort  
Confort visual

 71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

 71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

 71-7895-60-00 Screen x 5

## Play IP65

FRAMES / MARCOS

1,5W / 3W



Round fixed  
Redondo fijo

Code 71-6347-14-00   
71-6347-60-00   
Complete code AG37 (P.252)

IP65  40 




7W / 13W / 18W / Warm Dimming / Emergency



Round fixed  
Redondo fijo

Code 71-5137-14-00   
71-5137-60-00   
71-5137-21-00   
Complete code AG16 (P.253)


IP65  65 

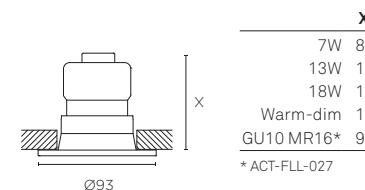

Square fixed  
Cuadrado fijo

Code 71-5138-14-00   
71-5138-60-00   
Complete code AG22 (P.253)

IP65  65 






**Play IP65 GLASS**

FRAMES / MARCOS

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency


**Round fixed**  
Redondo fijoCode **71-7572-14-H6** Complete code **AG43** (P. 255)

IP65 Ø68 0-20mm

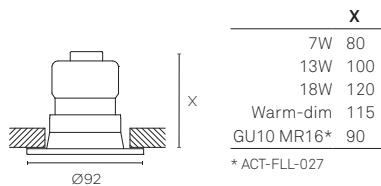

X	7W 80
13W 100	
18W 120	
Warm-dim 115	
GU10 MR16* 90	

\* ACT-FLL-027

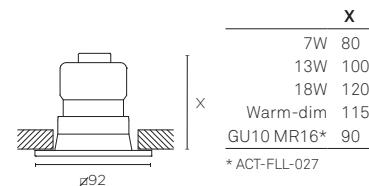

X	7W 80
13W 100	
18W 120	
Warm-dim 115	
GU10 MR16* 90	

\* ACT-FLL-027

**Play IP65 GLASS**

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica.

Example of codification  
Ejemplo construcción referencia**AG43-P7V9S2BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG43 –</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO 	<b>P7</b> 6.4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>14</b>
<b>AG44 –</b> SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO 	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>13</b>
	<b>18</b> 17.7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>18</b>
	<b>13</b> 11.9W	<b>S9</b> 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		

P.306


Accessories not included / Accesorios no incluidos

**71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5 **71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5 **71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5 **71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5 **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort  
Confort visual **71-7895-60-00** Screen x 5

**Play PINHOLE**

FRAMES / MARCOS


1,5W / 3W

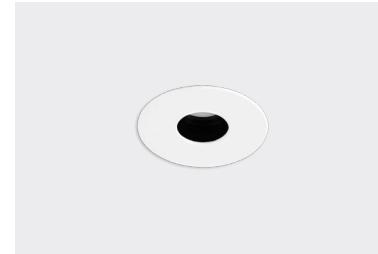


**Round fixed**  
Redondo fijo

Code 71-7880-14-00   
Complete code 71-7880-60-00   
AG61 (P.258)

IP54 Ø55 0-15mm




X  
1,5W 60  
3W 50

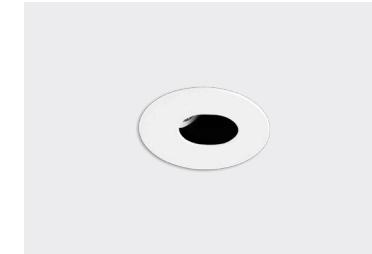

**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code 71-7881-14-00   
71-7881-60-00   
Complete code AG62 (P.258)


IP23 Ø55 0-15mm 35°



X  
1,5W 60  
3W 50

**Play PINHOLE**


7W / 13W / 18W / Warm Dimming / Emergency

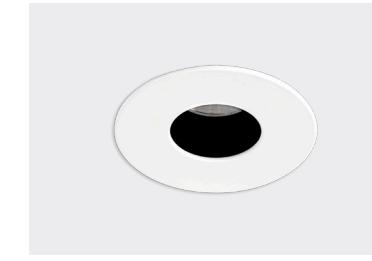 14


**Round fixed**  
Redondo fijo

Code 71-7868-14-00   
Complete code AG45 (P.259)

IP54 Ø75 0-18mm

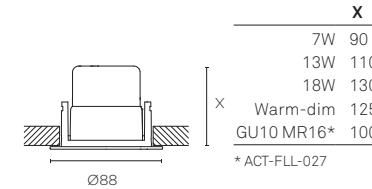


X  
7W 90  
13W 110  
18W 130  
Warm-dim 125  
GU10 MR16\* 100  
\* ACT-FLL-027

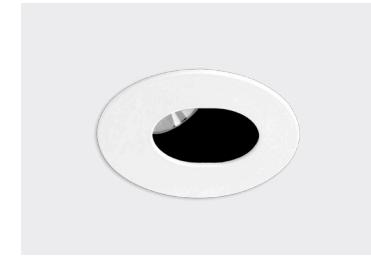


**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code 71-7870-14-00   
Complete code AG47 (P.259)

IP23 Ø75 0-18mm 35°

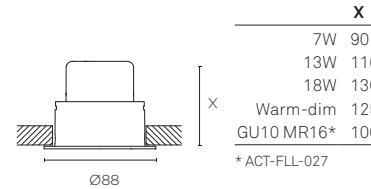


X  
7W 90  
13W 110  
18W 130  
Warm-dim 125  
GU10 MR16\* 100  
\* ACT-FLL-027

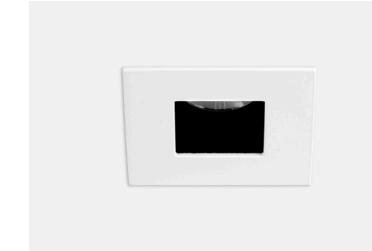


**Square fixed**  
Cuadrado fijo

Code 71-7869-14-00   
Complete code AG46 (P.259)

IP54 Ø75 0-18mm

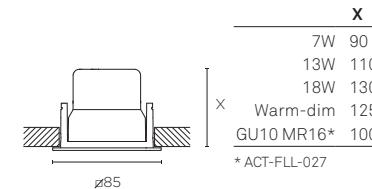


X  
7W 90  
13W 110  
18W 130  
Warm-dim 125  
GU10 MR16\* 100  
\* ACT-FLL-027

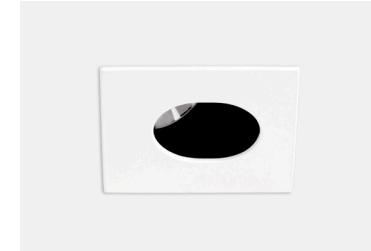

**Square adjustable**  
Cuadrado ajustable

Code 71-7871-14-00   
Complete code AG48 (P.259)

IP23 Ø75 0-18mm 35°

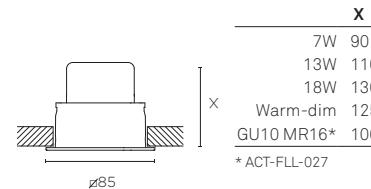

X  
7W 90  
13W 110  
18W 130  
Warm-dim 125  
GU10 MR16\* 100  
\* ACT-FLL-027

## Play PINHOLE

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG61-P2V8S1BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>N AG61 -</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO  Ø65 Ø55 IP54	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)  W8 3000K / CRI80 141lm (10°)  X8 4000K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB	14  60
<b>N AG62 -</b> ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE  Ø65 Ø55 IP23 ↗ 35°	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)  W8 3000K / CRI80 346lm (30°)  X8 4000K / CRI80 363lm (30°)	M2 30°  F1 50°	BB	
					↗ P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-7891-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5
71-7892-60-00	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5

71-7893-00-00	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5
71-7894-60-00	Screen x 5

71-5618-60-00 Ø40-42	Kit recessed concrete housing Kit empotrado hormigón
71-5617-60-00 Ø36	

## Play PINHOLE

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG45-P7V9S2BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>N AG45 -</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO  Ø88 Ø75 IP54	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)  W9 3000K / CRI90 579lm (30°)  X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	S2 15°  M2 30°  F1 50°	BB  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	14
<b>N AG46 -</b> SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO  Ø85 Ø75 IP54	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)  W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)  X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	S2 15°  M2 30°  F1 50°	BB  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
<b>N AG47 -</b> ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE  Ø88 Ø75 IP23 ↗ 35°	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)  W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)  X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	S2 15°  M2 30°  F1 50°	BB  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
<b>N AG48 -</b> SQUARE / ADJUSTABLE CUADRADO / AJUSTABLE  Ø85 Ø75 IP23 ↗ 35°	13 11,9W	S9 1800-3000K / CRI95 946lm (30°)  1800-3000K	S2 15°  M2 30°  F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V  1800-3000K	
	AA GU10	G1	NA	BU	

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5
71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5

71-5166-60-00	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5
71-6099-00-00	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5

71-4754 - 14 - 00 60	Visual Comfort Confort visual
71-7895-60-00	Screen x 5

**Play SOFT**

## FRAMES / MARCOS

1,5W / 3W




**Round fixed**  
Redondo fijo

Code 71-7882-14-00  
71-7882-60-00

Complete code AG63 (P.262)

IP54 Ø155 0-15mm



**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code 71-7883-14-00  
71-7883-60-00

Complete code AG64 (P.262)

IP23 Ø155 0-15mm ↗ 35°

**Play SOFT**

7W / 13W / 18W / Warm Dimming / Emergency



**Round fixed**  
Redondo fijo

Code 71-7872-14-00  
71-7872-60-00

Complete code AG49 (P.263)

IP54 Ø85 0-18mm



**Round fixed trimless**  
Redondo fijo sin marco

Code 71-7874-14-00  
71-7874-60-00

Complete code AG51 (P.263)

IP54 Ø100 0-18mm






**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code 71-7875-14-00  
71-7875-60-00

Complete code AG52 (P.263)

IP23 Ø85 0-18mm ↗ 35°

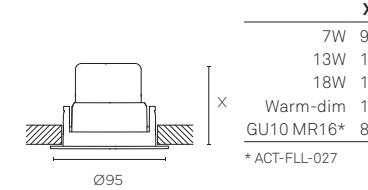

**Round adjustable trimless**  
Redondo ajustable sin marco

Code 71-7877-14-00  
71-7877-60-00

Complete code AG53 (P.263)

IP23 Ø85 0-18mm ↗ 35°



**Square fixed**  
Cuadrado fijo

Code 71-7873-14-00  
71-7873-60-00

Complete code AG54 (P.263)

IP54 Ø85 0-18mm






**Square adjustable**  
Cuadrado ajustable

Code 71-7876-14-00  
71-7876-60-00

Complete code AG55 (P.263)

IP23 Ø85 0-18mm ↗ 35°

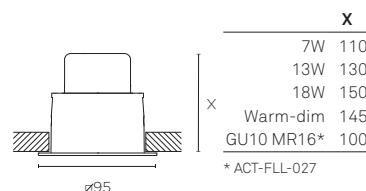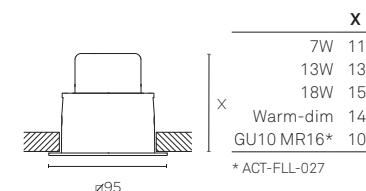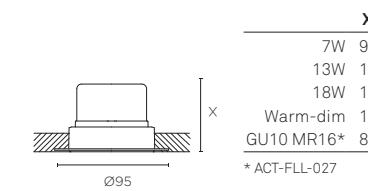

## Play SOFT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG63-P2V8S1BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>N AG63 –</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)  W8 3000K / CRI80 141lm (10°)  X8 4000K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB ✕	14
				 ON-OFF 71-8048 ✓ ON-OFF 71-3542 ✕ 1x max.23 PHASE CUT 71-4898 ✕ 1x max.15 0/1-10V / PUSH 71-7710 ✕ DALI 71-6192 ✕	60
<b>N AG64 –</b> ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)  W8 3000K / CRI80 346lm (30°)  X8 4000K / CRI80 363lm (30°)	M2 30°  F1 50°	BB ✕	
				 ON-OFF 71-7364 ✓ ON-OFF 71-3542 ✕ 1x max.7 1x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709 ✕ 1x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710 ✕ DALI 71-6192 ✕	

✖ P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-7891-00-00 Elliptical Diffuser x 5

71-7892-60-00 Honeycomb x 5

71-7893-00-00 Softening Lens x 5

71-7894-60-00 Screen x 5

71-5618-60-00  
Ø40-42

71-5617-60-00  
Ø36  
Kit recessed concrete housing  
Kit empotrado hormigón

## Play SOFT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG49-P7V9S2BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>N AG49 –</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)  W9 3000K / CRI90 579lm (30°)  X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	S2 15°  M2 30°  F1 50°	BB ✕  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	14  60
<b>N AG51 –</b> ROUND / FIXED / TRIMLESS REDONDO / FIJO / SIN MARCO	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)  W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)  X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	S2 15°  M2 30°  F1 50°	BB ✕  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
<b>N AG52 –</b> ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)  W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)  X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	S2 15°  M2 30°  F1 50°	BB ✕  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
<b>N AG53 –</b> ROUND / ADJUSTABLE / TRIMLESS REDONDO / AJUSTABLE / SIN MARCO	13 11,9W	S9 1800-3000K / CRI95 946lm (30°)  1800-3000K	S2 15°  M2 30°  F1 50°	TS ✕ PHASE CUT 220-240V	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
<b>N AG54 –</b> SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO	AA GU10	G1	NA	BU	
<b>N AG55 –</b> SQUARE / ADJUSTABLE CUADRADO / AJUSTABLE					✖ P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5

71-5658-00-00 Square diffuser x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5

71-4754 - 14 - 00  
60 Visual Comfort

71-7895-60-00 Screen x 5

## Play SNOOT

### FRAMES / MARCOS

1,5W / 3W



**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code 71-7884-14-00   
71-7884-60-00   
Complete code AG65 (P.265)

IP23 Ø60 ±40°





7W / 13W / 18W / Warm Dimming / Emergency



**Round adjustable**  
Redondo ajustable

Code 71-7878-14-00   
71-7878-60-00   
Complete code AG56 (P.266)

IP23 Ø85 ±40°

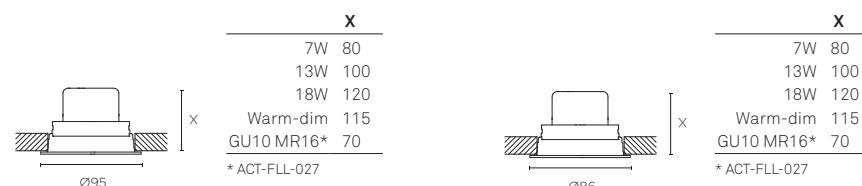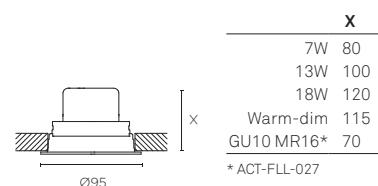

## Play SNOOT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG65-P2V8S1BB14**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>N AG65 –</b> ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE	<b>P2 1,5W</b>	<b>V8 2700K / CRI80 141lm (10°)</b>	<b>S1 10°</b>	<b>BB </b>	<b>14 </b>
	<b>Ø70 Ø60 IP23</b>	<b>Ø18 ±40° 320°</b>		1x1 ON-OFF 71-8048	
				1x max.23 ON-OFF 71-3542	
				1x min.1 max.15 PHASE CUT 71-4898	
				1x max.12 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	
<b>P3 3,2W</b>	<b>V8 2700K / CRI80 329lm (30°)</b>	<b>M2 30°</b>	<b>BB </b>	<b>60 </b>	
	<b>W8 3000K / CRI80 346lm (30°)</b>	<b>F1 50°</b>			
	<b>X8 4000K / CRI80 363lm (30°)</b>			1x1 ON-OFF 71-7364	
				1x max.7 ON-OFF 71-3542	
				1x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709	
				1x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	

P306

### Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-7891-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-7892-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-7893-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

71-7894-60-00 Screen x 5

71-5618-60-00 Ø40-42  
71-5617-60-00 Ø36

Kit recessed concrete housing  
Kit empotrado hormigón

## Play SNOOT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG56-P7V9S2BB14**

MODEL MÓDULO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 <b>N AG56 –</b> ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE  Ø95 IP23 ±40° 320°	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
 <b>N AG57 –</b> ROUND / ADJUSTABLE / TRIMLESS REDONDO / AJUSTABLE / SIN MARCO  Ø86 IP23 ±40° 320°	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-7551 71-7711 71-7711 71-6192
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-7551 71-7711 71-7711 71-6192
	13 11,9W	S9 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
	AA GU10	G1	NA	BU	

 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

 71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

 71-4754 - 14 - 00 Visual Comfort  
60 Confort visual

 71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

 71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

 71-7895-60-00 Screen x 5

## Play RAW RACY GOLD

FRAMES / MARCOS



1,5W / 3W




Round fixed  
Redondo fijo

Code 71-8022-EP-00

Complete code AG66 (P.268)

IP54  55 0-16mm



7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency




Round fixed  
Redondo fijo

Code 71-8019-EP-00

Complete code AG58 (P.269)

IP54  100 0-25mm

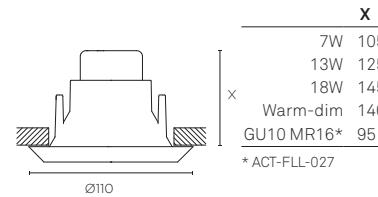

Play **RAW RACY GOLD**

## **Composition of the complete product references / Composición de referencias completas**

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
  - A single data sheet.

• Una sola referencia final.


• Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

## **Example of codification**

AG66-P2V8S1BBEP

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>N AG66 -</b> 065 ① Ø55 IP54	P2 1,5W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 141lm (10°)  <b>W8</b> 3000K / CRI80 141lm (10°)  <b>X8</b> 4000K / CRI80 141lm (10°)	<b>S1</b> 10°	<b>BB</b>   1x1  ON-OFF 71-8048   1 x max.23  ON-OFF 71-3542   1 x min.1 max.15  PHASE CUT 71-4898   1 x max.12  0/1-10V / PUSH 71-7710  DALI 71-6192 	EP
	P3 3,2W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 329lm (30°)  <b>W8</b> 3000K / CRI80 346lm (30°)  <b>X8</b> 4000K / CRI80 363lm (30°)	<b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>   1x1  ON-OFF 71-7364   1 x max.7  ON-OFF 71-3542   1 x min.2 max.3  PHASE CUT 71-7709   1 x max.4  0/1-10V / PUSH 71-7710  DALI 71-6192 	



RACY GOLD / ROUND / FIXE  
RACY GOLD / REDONDO / FI

Play RAW RACY GOLD

## **Composition of the complete product references / Composición de referencias completas**

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
  - A single data sheet

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
  - Una sola ficha técnica

## **Example of codification**

AG58-P7V9S2BBEP

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG58 –</b> Ø110 ①100	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>     ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>EP</b>  71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>     ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
	<b>18</b> 17,7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>     ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
	<b>13</b> 11,9W	<b>S9</b> 1800-3000K / CRI95 946lm (30°)   1800-3000K	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>TS</b>   PHASE CUT 220-240V	
	<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>	



RACY GOLD / ROUND / FIXED  
RACY GOLD / REDONDO / FIJO

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

 <b>71-7891-00-00</b>	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5	 <b>71-7893-00-00</b>	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5	 <b>71-5618-60-00</b> Ø40-42	Kit recessed concrete housing Kit empotrado hormigón
 <b>71-7892-60-00</b>	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5	 <b>71-7894-60-00</b>	Screen x 5	 <b>71-5617-60-00</b> Ø36	

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

 <b>71-5167-00-00</b>	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5	 <b>71-5166-60-00</b>	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5	 <b>71-4754 - 14 - 00 60</b>	Visual Comfort Confort visual
 <b>71-5658-00-00</b>	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5	 <b>71-6099-00-00</b>	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5	 <b>71-7895-60-00</b>	Screen x 5

**Play RAW**

## FRAMES / MARCOS



1,5W / 3W




**Oak Round fixed**  
Oak Redondo fijo

Code 71-8023-EO-00

Complete code AG67 (P.272)

IP54 Ø55 0-16mm




**Walnut Round fixed**  
Walnut Redondo fijo

Code 71-8023-EN-00

Complete code AG67 (P.272)

IP54 Ø55 0-16mm

**Play RAW**

## FRAMES / MARCOS



7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency




**Oak Round fixed**  
Oak Redondo fijo

Code 71-8020-EO-00

Complete code AG59 (P.273)

IP54 Ø100 0-25mm

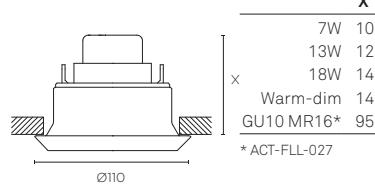


**Walnut Round fixed**  
Walnut Redondo fijo

Code 71-8020-EN-00

Complete code AG59 (P.273)

IP54 Ø100 0-25mm

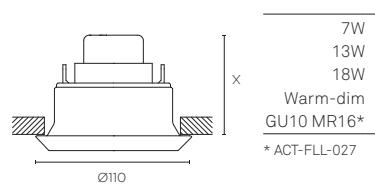


**Alabaster Round fixed**  
Alabaster Redondo fijo

Code 71-8023-55-00

Complete code AG67 (P.272)

IP54 Ø55 0-16mm



**Alabaster Round fixed**  
Alabaster Redondo fijo

Code 71-8020-55-00

Complete code AG59 (P.273)

IP54 Ø100 0-25mm



Wood from sustainable forests.  
Madera proveniente de bosques sostenibles.





**Concrete Round fixed**  
Concrete Redondo fijo

Code 71-8020-DC-00

Complete code AG59 (P.273)

IP54 Ø100 0-25mm

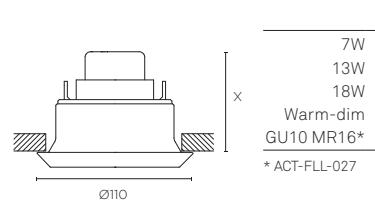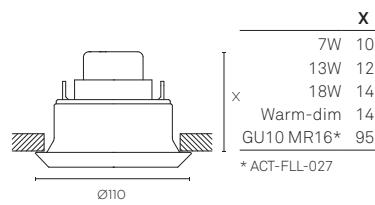

Wood from sustainable forests.  
Madera proveniente de bosques sostenibles.

## Play RAW

### Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

### AG67-P2V8S1BBEN

Example of codification  
Ejemplo construcción referencia

N MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG67 —</b> Ø65 Ø055 IP54	<b>P2</b> 1,5W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 141lm (10°)	<b>S1</b> 10°	<b>BB</b>	
		<b>W8</b> 3000K / CRI80 141lm (10°)			
		<b>X8</b> 4000K / CRI80 141lm (10°)			
				 ON-OFF 71-8048 ✓	
				 ON-OFF 71-3542 X	
				 PHASE CUT 71-4898 X	
				 0/I-10V / PUSH 71-7710 X	
				 DALI 71-6192 X	
	<b>P3</b> 3,2W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 329lm (30°)	<b>M2</b> 30°	<b>BB</b>	
		<b>W8</b> 3000K / CRI80 346lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
		<b>X8</b> 4000K / CRI80 363lm (30°)			
				 ON-OFF 71-7364 ✓	
				 ON-OFF 71-3542 X	
				 PHASE CUT 71-7709 X	
				 0/I-10V / PUSH 71-7710 X	
				 DALI 71-6192 X	



Wood from sustainable forests.  
Madera proveniente de bosques sostenibles.

### Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-7891-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-7893-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

71-5618-60-00 Ø40-42 Kit recessed concrete housing  
Kit empotrado hormigón

71-7892-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-7894-60-00 Screen x 5

71-5617-60-00 Ø36

## Play RAW

### Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification  
Ejemplo construcción referencia

### AG59-P7V9S2BBEN

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG59 —</b> Ø110 Ø100 IP54	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)	<b>M2</b> 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)	<b>M2</b> 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
	<b>18</b> 17,7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)	<b>M2</b> 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
	<b>13</b> 11,9W	<b>S9</b> 1800-3000K / CRI95 946lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
			<b>M2</b> 30°		
			<b>F1</b> 50°		
	<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>	



Wood from sustainable forests.  
Madera proveniente de bosques sostenibles.

### Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 Visual Comfort 60  
Confort visual

71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

71-7895-60-00 Screen x 5

## Play DECO SYMMETRICAL

### FRAMES / MARCOS


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



#### Round fixed Redondo fijo

Frame code	71-4751-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-4751-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4752-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-4752-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4752-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG23	(P. 276)


IP54 Ø80 0-25mm

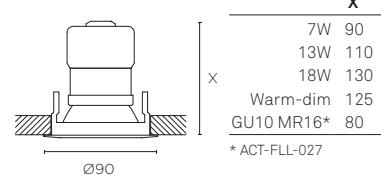

#### Round fixed trimless Redondo fijo sin marco

Frame code	71-5126-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5126-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4752-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-4752-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4752-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG24	(P. 277)


IP54 Ø75 0-15mm

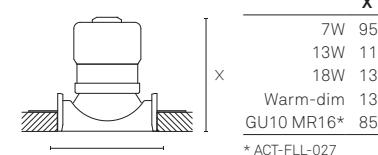

#### Square fixed Cuadrado fijo

Frame code	71-5125-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5125-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5125-23-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5123-14-00	<input type="checkbox"/>
Reflector code	71-5123-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5123-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG27	(P. 276)


IP54 Ø100 0-25mm

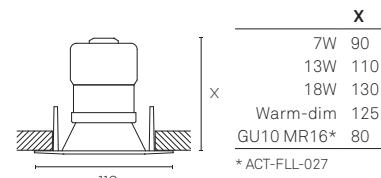

#### Square fixed trimless Cuadrado fijo sin marco

Frame code	71-5128-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5128-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5123-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5123-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5123-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG28	(P. 277)


IP54 Ø75 0-25mm

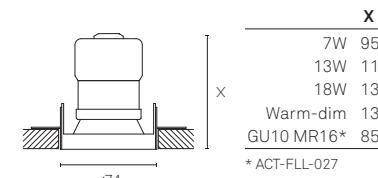

## Play DECO ASYMMETRICAL

### FRAMES / MARCOS


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

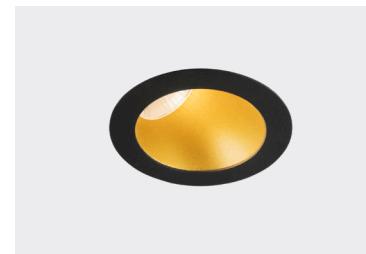

#### Round fixed Redondo fijo

Frame code	71-4751-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-4751-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4753-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-4753-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4753-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG25	(P. 278)


IP54 Ø80 0-25mm



#### Round fixed trimless Redondo fijo sin marco

Frame code	71-5126-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5126-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4753-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-4753-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-4753-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG26	(P. 279)


IP54 Ø75 0-15mm



#### Square fixed Cuadrado fijo

Frame code	71-5125-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5125-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5125-23-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5124-14-00	<input type="checkbox"/>
Reflector code	71-5124-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5124-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG29	(P. 278)


IP54 Ø100 0-25mm

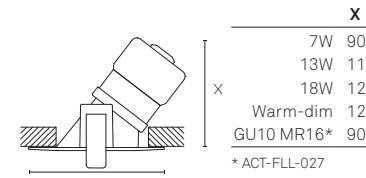

#### Square fixed trimless Cuadrado fijo sin marco

Frame code	71-5128-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5128-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5124-14-00	<input type="checkbox"/>
+	71-5124-60-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Reflector code	71-5124-23-00	<input type="checkbox"/>
Complete code	AG31	(P. 279)

IP54 Ø75 0-25mm

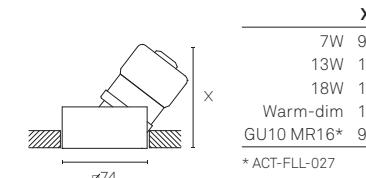

## Play DECO SYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG23-P7V9S2BBWR**

MODEL MÓDULO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG23 –</b> ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>WR</b>  <b>WG</b>  <b>WH</b>
	Ø90 Ø80				71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
<b>AG27 –</b> SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>WI</b>  <b>WJ</b>  <b>WK</b>
	Ø110 Ø100				71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
	<b>18</b> 17,7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>WL</b>  <b>WM</b>  <b>WN</b>
					71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
	<b>13</b> 11,9W	<b>S9</b> 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°)  	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
	AA GU10	G1	NA	BU	

P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

0 71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5
0 71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5

0 71-5166-60-00	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5
0 71-6099-00-00	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5

0 71-4754 - 14 - 00 60	Visual Comfort Confort visual
0 71-7895-60-00	Screen x 5

## Play DECO SYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG24-P7V9S2BBWP**

MODEL MÓDULO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG24 –</b> ROUND / FIXED / TRIMLESS REDONDO / FIJO / SIN MARCO	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>	<b>WP</b>  <b>WS</b>  <b>WQ</b>
	Ø74 Ø75				71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
<b>AG28 –</b> SQUARE / FIXED / TRIMLESS CUADRADO / FIJO / SIN MARCO	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>	<b>WL</b>  <b>WM</b>  <b>WN</b>
	Ø74 Ø75				71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
	<b>18</b> 17,7W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)  <b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)  <b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>	<b>WL</b>  <b>WM</b>  <b>WN</b>
					71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
	<b>13</b> 11,9W	<b>S9</b> 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°)  	<b>S2</b> 15°  <b>M2</b> 30°  <b>F1</b> 50°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	<b>WL</b>  <b>WM</b>  <b>WN</b>
	AA GU10	G1	NA	BU	

P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

0 71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5
0 71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5

0 71-5166-60-00	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5
0 71-6099-00-00	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5

0 71-4754 - 14 - 00 60	Visual Comfort Confort visual
0 71-7895-60-00	Screen x 5

## Play DECO ASYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG25-P7V9S2BBWR**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG25 –</b>  ROUND / FIXED REDONDO / FIJO	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	<b>WR</b>
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)	<b>M2</b> 30°		<b>WG</b>
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>F1</b> 50°		<b>WH</b>
 <b>AG29 –</b>  SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	<b>WI</b>
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)	<b>M2</b> 30°		<b>WJ</b>
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>F1</b> 50°		<b>WK</b>
 <b>18</b> 17,7W		<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	<b>WL</b>
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)	<b>M2</b> 30°		<b>WM</b>
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>F1</b> 50°		<b>WN</b>
 <b>13</b> 11,9W		<b>S9</b> 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	<b>S2</b> 15°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
			<b>M2</b> 30°		
			<b>F1</b> 50°		
 <b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort  
Confort visual

71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

71-7895-60-00 Screen x 5

## Play DECO ASYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.
- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG26-P7V9S2BBWP**

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG26 –</b>  ROUND / FIXED / TRIMLESS REDONDO / FIJO / SIN MARCO	<b>P7</b> 6,4W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 500lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	<b>WP</b>
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 579lm (30°)	<b>M2</b> 30°		<b>WS</b>
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 579lm (30°)	<b>F1</b> 50°		<b>WQ</b>
 <b>AG31 –</b>  SQUARE / FIXED / TRIMLESS CUADRADO / FIJO / SIN MARCO	<b>13</b> 12W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1284lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1382lm (30°)	<b>M2</b> 30°		
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1479lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
 <b>18</b> 17,7W		<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°)	<b>S2</b> 15°	<b>BB</b>	
		<b>W9</b> 3000K / CRI90 1837lm (30°)	<b>M2</b> 30°		
		<b>X9</b> 4000K / CRI90 1967lm (30°)	<b>F1</b> 50°		
 <b>13</b> 11,9W		<b>S9</b> 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	<b>S2</b> 15°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
			<b>M2</b> 30°		
			<b>F1</b> 50°		
 <b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort  
Confort visual

71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

71-7895-60-00 Screen x 5

## Play DECO DOUBLE

FRAMES / MARCOS


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Round adjustable  
Redondo ajustable

Code 71-6147-14-00 □  
71-6147-60-00 ■  
71-6147-23-00 ■  
AG 42 (P. 281)

Complete code

IP23 0-25mm ±20° 320°

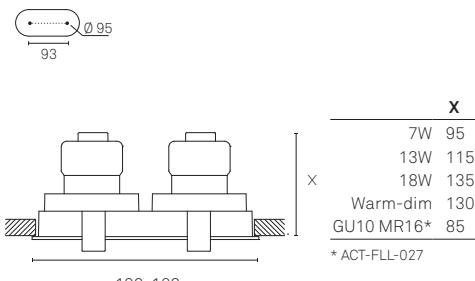

## Play DECO DOUBLE

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification  
Ejemplo construcción referencia

AG42-P7V9S2BB14

MODEL MÓDULO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
AG42 - ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE	P7 2 x 6,4W V9 2700K / CRI90 500lm x 2 (30°) W9 3000K / CRI90 579lm x 2 (30°) X9 4000K / CRI90 579lm x 2 (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	14 23 60	
13 2 x 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm x 2 (30°) W9 3000K / CRI90 1382lm x 2 (30°) X9 4000K / CRI90 1479lm x 2 (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	14 23 60	
18 2 x 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm x 2 (30°) W9 3000K / CRI90 1837lm x 2 (30°) X9 4000K / CRI90 1967lm x 2 (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	14 23 60	
13 2 x 11,9W	S9 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 1800-3000K	S2 15° M2 30° F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V		
AA GU10	G1	NA	BU		

P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

○ 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

○ 71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

○ 71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

○ 71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5


○ 71-4754 - 14 - 00 Visual Comfort  
60 Confort visual

○ 71-7895-60-00 Screen x 5


## Play DECO SURFACE

<input type="checkbox"/> 14	<input checked="" type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> Z5*	<input checked="" type="checkbox"/> DL*
50000h	2 MacAdam		
BODY MAT	AL / PC	IP23	20
50000h	2 MacAdam		
CONTROL			

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

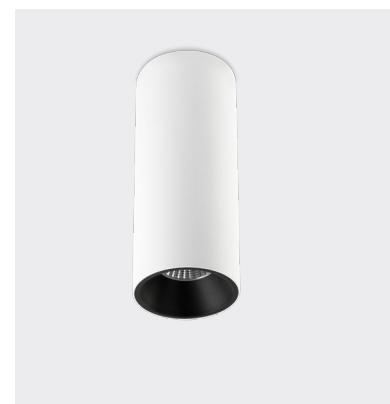

LED CREE						
K	CRI	W	lm	V		
2700	80	7	517	100-240 220-240	ON-OFF PHASE CUT MAINS LC	15-5264 15-5266 - 14 60 Z5 DL - 00
3000	80	7	548	100-240 220-240	ON-OFF PHASE CUT MAINS LC	15-5265 15-5267 - 14 60 Z5 DL - 00
4000	80	7	603	100-240 220-240	ON-OFF PHASE CUT MAINS LC	15-5672 15-5673 - 14 60 Z5 DL - 00
50-60Hz						

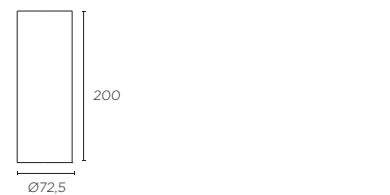

LED CREE						
K	CRI	W	lm	V		
2700	80	13	1100	100-240 220-240	ON-OFF PHASE CUT MAINS LC	15-5268 15-5270 - 14 60 Z5 DL - 00
3000	80	13	1166	100-240 220-240	ON-OFF PHASE CUT MAINS LC	15-5269 15-5271 - 14 60 Z5 DL - 00
4000	80	13	1311	100-240 220-240	ON-OFF PHASE CUT MAINS LC	15-5674 15-5675 - 14 60 Z5 DL - 00
50-60Hz						

### Not included Required/ No incluido Requerido

<input type="checkbox"/> 14	<input checked="" type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> 23			

71-4752 - 14 60 23 - 00

Not included / No incluido			

## Play DECO SURFACE

### Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification  
Ejemplo construcción referencia


AG32-P7V8S2NUWR

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
AG32 - ROUND RUND Ø72,5 H200	P7 6,4W	V8 2700K / CRI80 517lm (30°)	S2 15°	NU	WR
		W8 3000K / CRI80 548lm (30°)	M2 30°	TS	WG
		X8 4000K / CRI80 603lm (30°)	F1 50°		WH
13 13W		V8 2700K / CRI80 1100lm (30°)	S2 15°	NU	WL
		W8 3000K / CRI80 1166lm (30°)	M2 30°	TS	WM
		X8 4000K / CRI80 1311lm (30°)	F1 50°		WN

### Not included / No incluido



**Luno** recessed

BODY MAT AL DIF MAT PMMA IP 50000h L80 B10 COMPATIBLE LIGHT FOR LIFE COMPATIBLE CASAMBI CONTROL




LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	24,5	2389	<19	90-5922
4000	80	24,5	2389	<19	90-5923

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz




LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	52	5083	<19	90-5924
4000	80	52	5083	<19	90-5925

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	97	9687	<19	90-5926
4000	80	97	9687	<19	90-5927

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz




LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	146	15065	90-5928	- 14 60 Z5 DL - OU RU
4000	80	146	15065	90-5929	- 14 60 Z5 DL - OU RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

**Luno** surface Opal N

BODY MAT AL IP 23 50000h L80 B20 3 MacAdam COMPATIBLE LIGHT FOR LIFE COMPATIBLE CASAMBI CONTROL



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	24,5	2389	<19	15-5922
4000	80	24,5	2389	<19	15-5923



2700-6500 90 22,4 1892 <19 15-7842 - 14 60 - TW

DIF MAT PMMA

DS DALI 220-240V 50-60Hz  
TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	50,4	5083	<19	15-5924
4000	80	50,4	5083	<19	15-5925



2700-6500 90 47 4028 <19 15-7843 - 14 60 - TW

DIF MAT PMMA

DS DALI 220-240V 50-60Hz  
TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz

**Luno** surface Low UGR Microprismatic N

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	24,5	2045	<16	15-7806
4000	80	24,5	2045	<16	15-7807



2700-6500 90 22,4 1584 <16 15-7810 - 14 60 - TW

DIF MAT PE PMMA

DS DALI 220-240V 50-60Hz  
TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz




LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	UGR	
3000	80	50,4	4380	<16	15-7808
4000	80	50,4	4380	<16	15-7809




2700-6500 90 47 3361 <16 15-7811 - 14 60 - TW

DIF MAT PE PMMA

DS DALI 220-240V 50-60Hz  
TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz

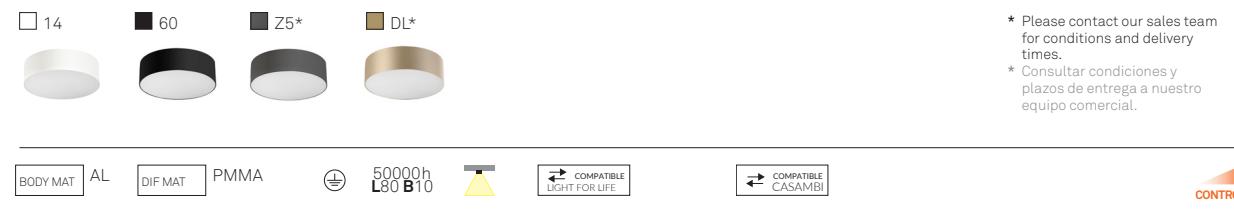**Luno** surface

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	24,5	2389	<19	15-5922	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	24,5	2389	<19	15-5923				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						
LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	52	5083	<19	15-5924	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	52	5083	<19	15-5925				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						
LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	97	9687	<19	15-5926	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	97	9687	<19	15-5927				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						
LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	146	15065		15-5928	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	146	15065		15-5929				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						

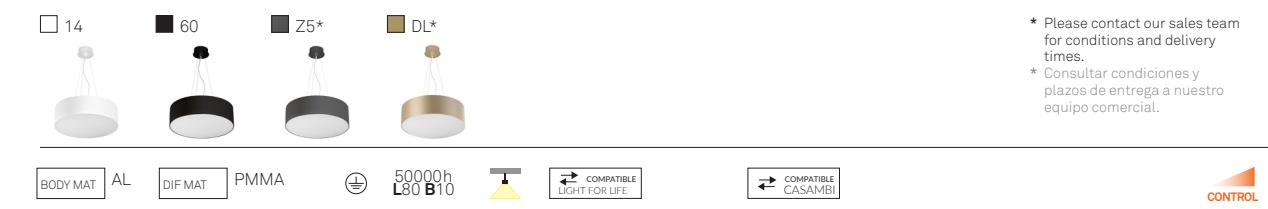**Luno** pendant

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	24,5	2389	<19	00-5922	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	24,5	2389	<19	00-5923				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						
LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	52	5083	<19	00-5924	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	52	5083	<19	00-5925				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						
LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	97	9687	<19	00-5926	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	97	9687	<19	00-5927				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						
LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	146	15065		00-5928	-	14	60	Z5 DL - OU RU
4000	80	146	15065		00-5929				
OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz						
RU	1-10V	100-240V	50-60Hz						

## Taglio di luce & Custom cut / Corte a medida

If you want a Taglio di Luce profile in a special size, you can request a straight, customised length when you place your order.

Si quiere un perfil Taglio di Luce con una medida especial, puede solicitar un tramo recto a medida al realizar su pedido.

### Benefits of custom cuts

- Get the exact measurement you need for your project.
- You will receive your order with the number of required taglio di luce.
- You will be able to identify each cut by a label with the chosen placement area name on the strip.

### Conditions of use

- All cut to length profiles include an installation kit, covers, diffusers and the necessary connectors.
- Profiles can be up to a maximum 3 metres long. For larger sizes, the Y-joint kits will be included so the desired size can be constructed.
- As far as possible, and up to 10 m in length, the diffuser will be delivered in a single, uncut section.

### Beneficios del corte a medida

- Obtener la medida exacta que necesita para su proyecto.
- Recibirá el pedido en el número de unidades de taglio di luce que necesite.
- Podrá identificar cada corte con una etiqueta con el nombre de la zona de destino que usted desee.

### Condiciones de uso

- Todos los perfiles cortados a medida incluyen kit de instalación, tapas, difusores y uniones necesarias.
- La medida máxima del perfil es de 3 metros. Para medidas más grandes se incluirán los kits de unión "Y" para poder construir la medida deseada.
- En la medida de lo posible, y hasta 10m de longitud, se servirá el difusor en un solo tramo sin cortes.

## How does it work? / ¿Cómo funciona?

To order a custom cut, create a product code specifying:

- The reference number.
- The "L" code that shows the "Cut to length" measurement.
- The number of the cut unit.
- The total length of each profile in meters (m).
- Write the area to be placed, which will be printed on the packaging (optional).

Para solicitar el corte a medida debe construir el código del producto especificando:

- La referencia.
- El código "L" que indica "Corte a medida".
- El número de unidades de corte.
- La longitud de cada perfil en metros (m).
- Escribir la zona de destino que se identificará en el embalaje (Opcional).

Example of construction of the cut-to-size code:

Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
71-5740-14-00	L	3	1500	Lounge2

## Taglio di luce & Custom cut / Corte a medida


If you want a Taglio di Luce profile in a special size, you can request a straight, customised length when you place your order.

Si quiere un perfil Taglio di Luce con una medida especial, puede solicitar un tramo recto a medida al realizar su pedido.

MODEL	TRIM/TRIMLESS	REFERENCE
19mm	TRIM	71-5740-14-00L
	TRIMLESS	71-5743-14-00L
35mm	TRIM	71-5746-14-00L
	TRIMLESS	71-5749-14-00L
50mm	TRIM	71-8084-14-00L
	TRIMLESS	71-5755-14-00L
INDIRECT	RECESSED	71-5761-14-00L
	SURFACE	71-5764-14-00L

Example of construction of the cut-to-size code:  
Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
71-5740-14-00	L	3	1500	Lounge2

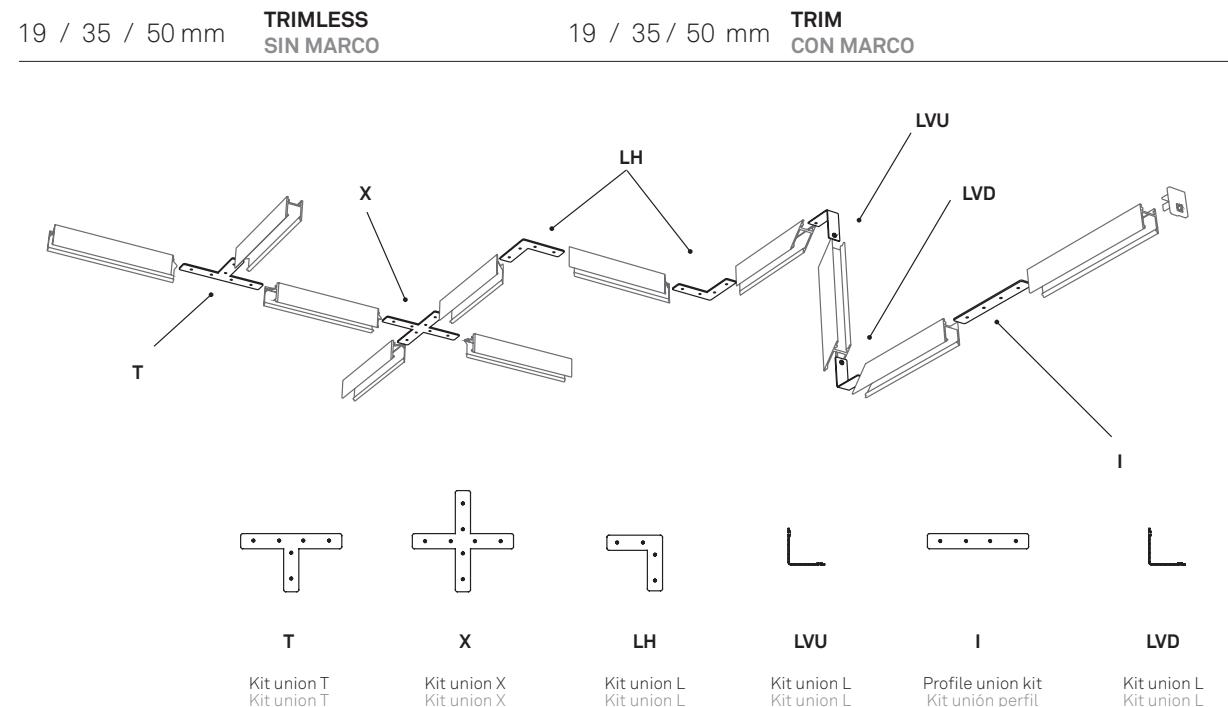**Taglio di luce Direct****Taglio di luce 19 mm**

<input type="checkbox"/> 14		<b>BODY MAT</b> ST IP20	CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA P.288
		<b>TRIM CON MARCO</b>	
		<b>TRIMLESS SIN MARCO</b>	
		<b>TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO</b>	
		<b>TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO</b>	
		<b>71-5765 - 14 - 00</b> End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref	
		<b>71-5511 - 00 - 00</b> Recessed kit 1000mm Kit para empotrar 1000mm	
		<b>71-5766 - 14 - 00</b> End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref	
		<b>71-5786 - 00 - 00</b> Recessed kit 1000mm Kit para empotrar 1000mm	
		<b>TRIMLESS &amp; TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED SIN MARCO &amp; CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO</b>	
		<b>L</b> 1000 mm 71-5771 2000 mm 71-5772 - 00 - 00 3000 mm 71-5773 10000 mm 71-5774	<input type="checkbox"/> DIF MAT PC Tinted diffuser Difusor Opal
		<b>TRIMLESS &amp; TRIM NOT INCLUDED SIN MARCO &amp; CON MARCO NO INCLUIDO</b>	
		<b>71-5782 - 00 - 00</b>	
		<b>71-5783 - 00 - 00</b>	
		<b>71-5784 - 00 - 00</b>	
		<b>71-5785 - 00 - 00</b>	
		<b>71-5757 - 00 - 00</b>	
		<b>71-5758 - 00 - 00</b>	
	<b>I</b> Profile union kit Kit unión perfil	<b>LH</b> Kit union L Kit unión L	<b>T</b> Kit union T Kit unión T
	<b>X</b> Kit union X Kit unión X	<b>LVU</b> Kit union L Kit unión L	<b>LVD</b> Kit union L Kit unión L

**Taglio di luce 35 mm** 14


BODY MAT AL IP20



**CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA**  
P.288

**TRIM CON MARCO**

L	
1000 mm	71-5744
2000 mm	71-5745 - 14 - 00
3000 mm	71-5746



**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**


71-5767 - 14 - 00	
End cap / 2 units/ref	Tapa final / 2 unidades/ref
71-5511 - 00 - 00	
Recessed kit 1000mm	Kit para empotrar 1000mm

 100

**TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

L	DIF MAT	PC	Tinted diffuser Difusor Opal
1000 mm	71-5775		
2000 mm	71-5776		
3000 mm	71-5777 - 00 - 00		
10000 mm	71-5778		

**TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO**

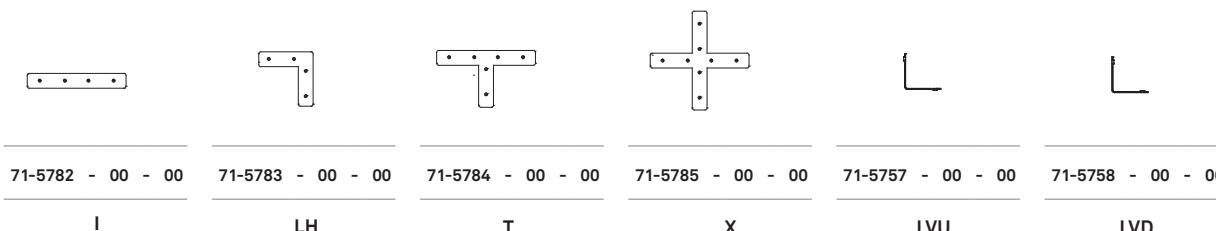Profile union kit  
Kit unión perfilKit union L  
Kit union LKit union T  
Kit union TKit union X  
Kit union XKit union L  
Kit union LKit union L  
Kit union L**Taglio di luce 50 mm** 14


BODY MAT AL IP20



**CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA**  
P.288

**TRIM CON MARCO**

L	
1000 mm	71-8082
2000 mm	71-8083 - 14 - 00
3000 mm	71-8084



**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

71-7640 - 14 - 00	
End cap / 2 units/ref	Tapa final / 2 unidades/ref

 100


71-5511 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm  
Kit para empotrar 1000mm

**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

L	DIF MAT	PC	Tinted diffuser Difusor Opal
1000 mm	71-5779		
2000 mm	71-5780		
3000 mm	71-5781 - 00 - 00		
10000 mm	71-5486		

**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO**

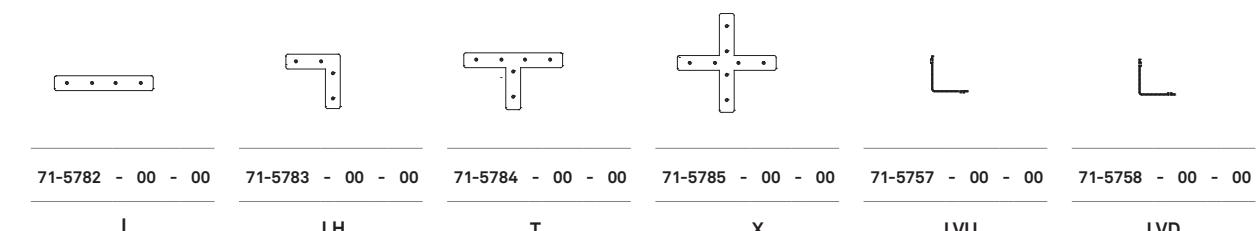Profile union kit  
Kit unión perfilKit union L  
Kit union LKit union T  
Kit union TKit union X  
Kit union XKit union L  
Kit union LKit union L  
Kit union L


**Taglio di luce 50 mm**

□ 14




BODY MAT AL IP20 1 CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA  
P.288

**TRIMLESS**  
SIN MARCO



L  
50  
35  
1000 mm 71-5753  
2000 mm 71-5754 - 14 - 00  
3000 mm 71-5755

**TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED**  
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO




71-5770 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref  
Tapa final / 2 unidades/ref

71-5788 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm  
Kit para empotrar 1000mm


**TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED**  
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO

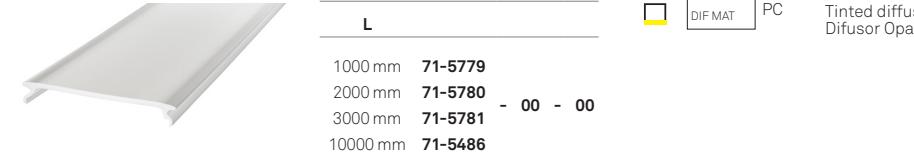

L  
1000 mm 71-5779  
2000 mm 71-5780 - 00 - 00  
3000 mm 71-5781 - 00 - 00  
10000 mm 71-5486

DIF MAT PC  
Tinted diffuser  
Difusor Opal

**TRIMLESS NOT INCLUDED**  
SIN MARCO NO INCLUIDO

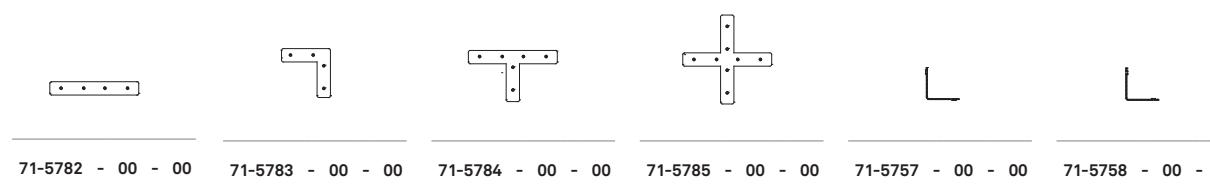

71-5782 - 00 - 00 71-5783 - 00 - 00 71-5784 - 00 - 00 71-5785 - 00 - 00 71-5757 - 00 - 00 71-5758 - 00 - 00

I  
Profile union kit  
Kit unión perfil

LH  
Kit union L  
Kit unión L

T  
Kit union T  
Kit unión T


X  
Kit union X  
Kit unión X

LVU  
Kit union X  
Kit unión X

LVD  
Kit union L  
Kit unión L


**Taglio di luce Indirect**

**SURFACE**  
SUPERFICIE

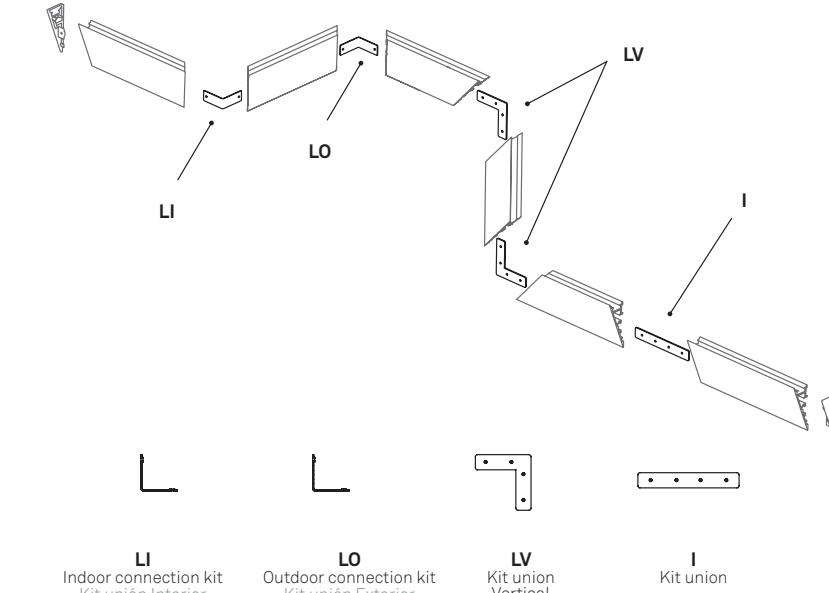LI Indoor connection kit  
Kit unión InteriorLO Outdoor connection kit  
Kit unión ExteriorLV Kit union Vertical  
Kit unión Vertical

I Kit union

**RECESSED**  
EMPOTRADO

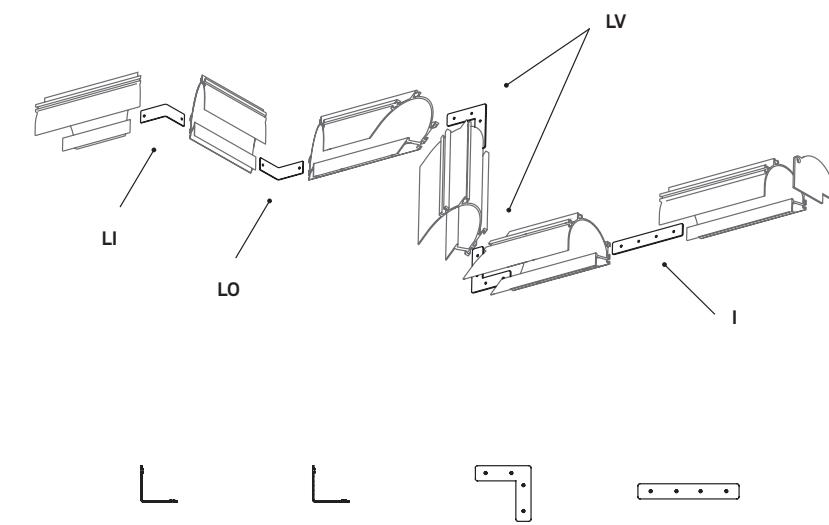LI Indoor connection kit  
Kit unión InteriorLO Outdoor connection kit  
Kit unión ExteriorLV Kit union Vertical  
Kit unión Vertical

I Kit union

**Taglio di luce** Indirect

14

**BODY MAT** AL IP20

**CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA**  
P288

**SURFACE SUPERFICIE**

**RECESSED EMPOTRADO**

L	
1000 mm	71-5759
2000 mm	71-5760 - 14 - 00
3000 mm	71-5761

**SURFACE NOT INCLUDED / REQUIRED SUPERFICIE NO INCLUIDO / REQUERIDO**

**RECESSED NOT INCLUDED / REQUIRED EMPOTRADO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

71-5608 - 14 - 00	71-5609 - 14 - 00
End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref	End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref
71-5756 - 14 - 00	71-5789 - 00 - 00
Wall mount kit / 3 units/ref Kit fijación perfil / 3 unidades/ref	Recessed kit 1000mm Kit para empotrar 1000mm

**SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED / REQUIRED SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

**L**

**DIF MAT** PC Tinted diffuser Difusor Opal

L	
1000 mm	71-5771
2000 mm	71-5772 - 00 - 00
3000 mm	71-5773 - 00 - 00
10000 mm	71-5774

**SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO**

**I**

**71-5782 - 00 - 00**

**LV**

**Vertical Vertikal**

**L0**

**Kit union L Kit union L**

**LI**

**Kit union L Kit union L**

**Asai Side Bend**

**BODY MAT** PUR **IP67 IK10** **10** **5000h L80 B20** **3 MacAdam** **120° 8m 2000Kg.**

**LED**

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
3000	80	14,4	441	14,4	91-6607 - 00 - 00	
1mt	4000	80	14,4	498	14,4	91-7964 - 00 - 00
RGB	-	14,4	194	14,4	91-7968 - 00 - 00	

**P306 24VDC**

**LED**

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
3000	80	115,2	3529	14,4	91-6608 - 00 - 00	
8mt	4000	80	115,2	3988	14,4	91-7965 - 00 - 00
RGB	-	115,2	1552	14,4	91-7969 - 00 - 00	

**P306 24VDC**

**Not included / No incluido**

**71-6607 - 00 - 00** **71-7698 - 00 - 00**

**50** **10**

**20 clips x 3cm** **20 Clips x 3cm**

**2 m flexible profile** **Perfil 2 mts flexible**

**Asai Top Bend**

**LED**

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
3000	80	14,4	441	14,4	91-6609 - 00 - 00	
1mt	4000	80	14,4	498	14,4	91-7966 - 00 - 00
RGB	-	14,4	194	14,4	91-7970 - 00 - 00	

**P306 24VDC**

**LED**

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
3000	80	115,2	3529	14,4	91-6610 - 00 - 00	
8mt	4000	80	115,2	3988	14,4	91-7967 - 00 - 00
RGB	-	115,2	1552	14,4	91-7971 - 00 - 00	

**P306 24VDC**

**Not included / No incluido**

**71-6607 - 00 - 00** **71-7698 - 00 - 00** **71-6608 - 00 - 00**

**50** **10** **20**

**20 clips x 3cm** **20 Clips x 3cm**

**2 m flexible profile** **Perfil 2 mts flexible**

**2 m rigid profile** **Perfil 2mts rígido**

## On Performance ❁ Custom cut / Corte a medida

If you want a LED strip in a special size, you can request a straight, customised length when you place your order.

### Benefits of custom cuts

- Get the exact measurement you need for your project.
- You will receive your order with the number of required LED strips.
- You will be able to identify each cut by a label with the chosen placement area name on the strip.

### Conditions of use

- The requested measure must be a multiple of the chosen reference's minimum cut, which is shown in the Cut to length code table.
- The maximum cut length may not be greater than the maximum length of the series connector, as shown in the Cut to length code table.
- All references cut to size will include a 20 cm cable at one end to facilitate the connection.
- Up to 50 m coils can be ordered depending on the reference. Consult the customer service team.

Si requiere una tira LED con una medida especial, puede solicitar un tramo recto a medida al realizar su pedido.

### Beneficios del corte a medida

- Obtener la medida exacta que necesita para su proyecto.
- Recibirá el pedido en el número de unidades de tira LED que necesite.
- Podrá identificar cada corte con una etiqueta con el nombre de la zona de destino que usted desee.

### Condiciones de uso

- La medida solicitada deberá ser múltiple al corte mínimo de la referencia escogida, indicado en la tabla de códigos de Corte a medida.
- La longitud máxima de corte no podrá ser mayor a la medida máxima de conexión en serie, indicado en la tabla de códigos de Corte a medida.
- Todas las referencias cortadas a medida incluirán 20 cm de cable en un extremo para facilitar la conexión.
- Se pueden pedir bobinas de hasta 50m dependiendo de la referencia. Consulte con el equipo de Atención al cliente.

## How does it work? / ¿Cómo funciona?

To order a custom cut, create a product code specifying:

1. The reference number.
2. The "L" code that shows the "Cut to length" measurement.
3. The number of the cut unit.
4. The total length of each strip in mm.
5. Write the area to be placed, which will be printed on the packaging (optional).

Para solicitar el corte a medida debe construir el código del producto especificando:

1. La referencia.
2. El código "L" que indica "Corte a medida".
3. El número de unidades de corte.
4. La longitud de cada tira en milímetros (mm).
5. Escribir la zona de destino que se identificará en el embalaje (Opcional).


Example of construction  
of the cut-to-size code:

Ejemplo de construcción del código  
de corte a medida:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
91-7908-00-00	L	3	3000	Room

## On Performance 9,6 N

III 100 50000h L80 B20 3 MacAdam 120° COMPATIBLE with LINEAL RECOM TAGLIO DI LUCE



LED						
IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m
20	2700	90	48	4264	9,6	852,8 91-7930 - 00 - 00
20	3000	90	48	4264	9,6	852,8 91-7931 - 00 - 00

6m P306 24VDC DIM


### ❁ CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA

LED						
IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.) Maximum xm.
20	2700	90	9,6	852,8	50000	50 6 91-7930 - 00 - 00L N
20	3000	90	9,6	852,8	50000	50 6 91-7931 - 00 - 00L N

P306 24VDC DIM

## On Performance 14,4 N

III 100 50000h L80 B20 3 MacAdam 120° COMPATIBLE with LINEAL RECOM TAGLIO DI LUCE



LED						
IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m
20	2700	90	72	5804	14,4	1160,8 91-7932 - 00 - 00
20	3000	90	72	5804	14,4	1160,8 91-7933 - 00 - 00

6m P306 24VDC DIM

### ❁ CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA

LED						
IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.) Maximum xm.
20	2700	90	14,2	1160,8	50000	50 6 91-7932 - 00 - 00L N
20	3000	90	14,2	1160,8	50000	50 6 91-7933 - 00 - 00L N

P306 24VDC DIM

Example of construction of the cut-to-size code:/  
Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
91-7930-00-00	L	3	3000	Restaurant

**On Performance 19,2 N**

**LED**

IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m	
20	2700	90	96	7966	19,2	1593,2	<b>91-7934 - 00 - 00</b>
	3000	90	96	7966	19,2	1593,2	<b>91-7935 - 00 - 00</b>
	4000	90	96	7966	19,2	1593,2	<b>91-7936 - 00 - 00</b>
	RGB	-	72	3190	14,4	638	<b>91-7937 - 00 - 00</b>
	RGBW (3000)	90	96	4574	19,2	914,8	<b>91-7938 - 00 - 00</b>
	CCT (2500-6000)	90	96	7973	19,2	1594,6	<b>91-7939 - 00 - 00</b>

mm+mm 5m  P.306 24VDC DIM **CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA**

LED	IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.)	Maximum xm.	
20	2700	90	19,2	1593,2	50000	62,5	5	91-7934 - 00 - 00L 	
	3000	90	19,2	1593,2	50000	62,5	5	<b>91-7935 - 00 - 00L </b>	
	4000	90	19,2	1593,2	50000	62,5	5	<b>91-7936 - 00 - 00L </b>	
	RGB	-	19,2	638	50000	71	5	<b>91-7937 - 00 - 00L </b>	
	RGBW (3000)	90	19,2	914,8	50000	125	5	<b>91-7938 - 00 - 00L </b>	
	CCT (2500-6000)	90	19,2	1594,6	50000	125	5	<b>91-7939 - 00 - 00L </b>	

mm+mm  P.306 24VDC DIM**On Performance 28,8 N**

**LED**

IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m	
20	2700	90	144	12643	28,8	2528,6	<b>91-7940 - 00 - 00</b>
	3000	90	144	12643	28,8	2528,6	<b>91-7941 - 00 - 00</b>

mm+mm 5m  P.306 24VDC DIM **CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA**

LED	IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.)	Maximum xm.	
20	2700	90	28,8	2528,6	50000	42	5	91-7940 - 00 - 00L 	
	3000	90	28,8	2528,6	50000	42	5	<b>91-7941 - 00 - 00L </b>	

mm+mm  P.306 24VDC DIM

**Example of construction of the cut-to-size code:/**  
Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

Reference number	Cut to length code (L)	Units	Length per unit (mm.)	Identifier (optional)
Referencia	Código corte a medida (L)	Uds	Longitud por unidad (mm.)	Identificativo (opcional)
91-7934-00-00	L	3	3000	Room

**Biwa N****14**

    50000h  2 MacAdam 

**LED BRIDGELUX**


K	CRI	W	Real lm	
3000	90	17,5	600	8° <b>90-8205 - 14 - OU</b>
			500	40° <b>90-8206 - 14 - DS</b>

85 ↗ 28°

 ON-OFF 100-240V 50-60Hz  
 DALI 220-240V 50-60Hz

**Included / Incluido**Honeycomb  
Panel de abeja**Not included / No incluido**Elliptical Diffuser  
Difusor elíptico **71-8226 - 00 - 00**Square diffuser  
Difusor cuadrado **71-8224 - 00 - 00**Warm filter  
Filtro cálido **71-8227 - 00 - 00**Neutral filter  
Filtro neutro **71-8228 - 00 - 00****Maai****14**

     20 50000h  3 MacAdam  ↪ 350° 

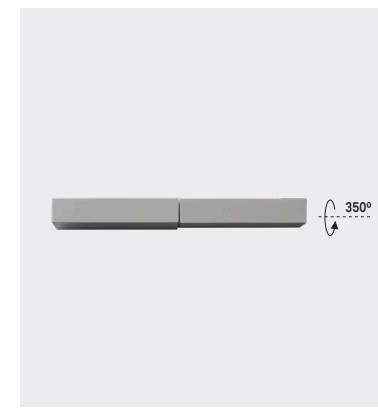**LED SAMSUNG**

K	CRI	W	Real lm	
11,6	851	361	05-6399 - 14 - OU	
24,5	1644	361	05-6408 - 14 - OU	
11,6	851	361	05-6405 - 14 - DU	
24,5	1644	361	05-6411 - 14 - DS	

The double diffuser ensures total uniformity and excellent visual comfort.

El doble difusor garantiza una uniformidad total y un gran confort visual.

 ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
 DALI 100-240V 50-60Hz  
 DALI 220-240V 50-60Hz



**Atom Hide Micro** N

□ 14

■ 60



BODY MAT AL □ 50 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	mA	ESH	■
2700	90	3,1	269	350 max.	24°	90-8013 - 14 - 00
3000	90	3,1	269	350 max.	24°	90-8014 - 60 - 00
(I) Ø48  0-18mm 220-240V 50-60Hz						
1x1 ON-OFF 71-7364						
1x max.7 ON-OFF 71-3542 PHASE CUT 71-7709 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192						
✖ P.306						

**Atom Hide Small**

□ 14 ■ 60 N ■ 81 DN



BODY MAT AL / PC □ 50 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°

CONTROL



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	mA	ESH	■
2700	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7273 - 14 - 00
			928	350 max.	33°	90-7274 - 60 - 81 - 00
			778	350 max.	43°	90-7275 DN
3000	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7276 - 14 - 00
			928	350 max.	33°	90-7277 - 60 - 81 - 00
			778	350 max.	43°	90-7278 DN
(I) Ø80  0-20mm 220-240V 50-60Hz						
1x1 ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 0/1-10V 71-7710 0/1-10V/ PUSH/DALI 71-6192						
✖ P.306						

## Not included / No incluido

□ 50		
	Visual Comfort	71-6276 - 60 - 00
○	100	
	5 x Elliptical Diffuser	71-6274 - 00 - 00
○		
	5 x Honeycomb	71-6273 - 60 - 00
○		
	5 x Softening Lens	71-6275 - 00 - 00
○		
	Front ring	71-6436 - 14 - 00
		23

**Atom Hide Medium** N

□ 14

■ 60



BODY MAT AL □ 50 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°




LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	mA	ESH	■
2700	90	24	2404	700 max.	22°	90-8007 - 14 - 00
			1991	700 max.	31°	90-8008 - 60 - 00
			1567	700 max.	39°	90-8009
3000	90	24	2404	700 max.	22°	90-8010 - 14 - 00
			1991	700 max.	31°	90-8011 - 60 - 00
			1567	700 max.	39°	90-8012



(I) Ø110	0-18mm 220-240V 50-60Hz
1x1	ON-OFF 71-6653
	PHASE CUT 71-4928
	1-10V/PUSH 71-3475
	0/1-10V/ PUSH/DALI 71-4706
	✖ P.306

## Not included / No incluido

□ 50		
	Visual Comfort	71-6282 - 60 - 00
○	100	
	5 x Elliptical Diffuser	71-6283 - 60 - 00
○		
	5 x Honeycomb	71-6437 - 14 - 00
○		23

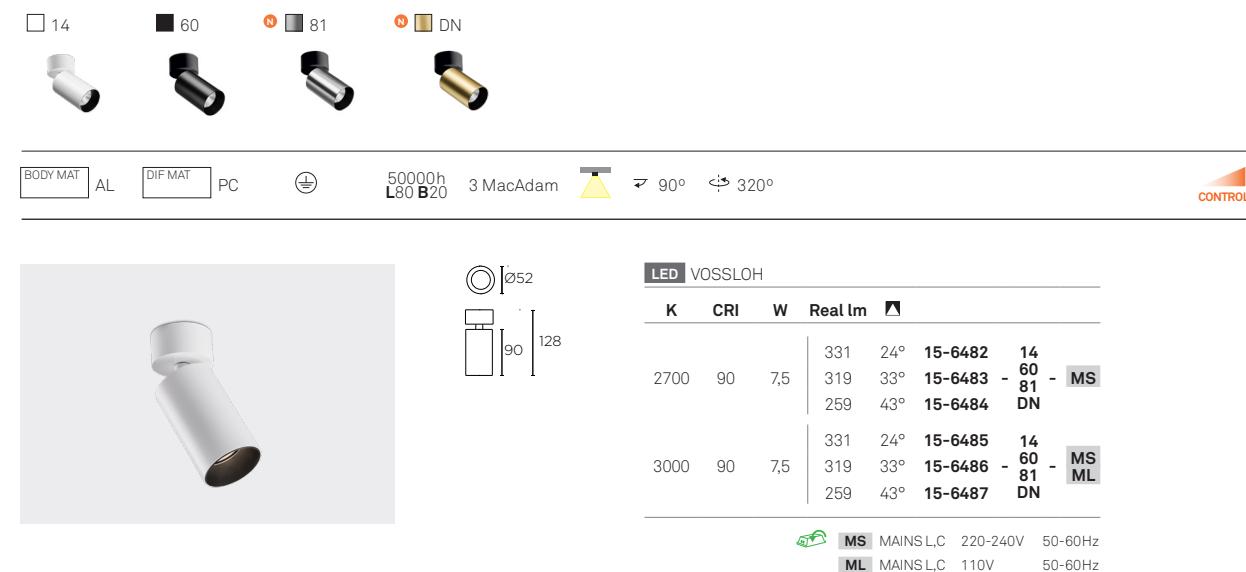**Atom Surface****Electrical units / Unidades eléctricas****Not included / No incluido**

	50	Visual Comfort Confort visual	71-6276 - 60 - 00		100	5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico	71-6274 - 00 - 00
	50	Visor Visera	71-6277 - 60 - 00		50	5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja	71-6273 - 60 - 00
	50	Front ring Aro frontal	71-6436 - 14 - 00		50	5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo	71-6275 - 00 - 00

**Drivers**

L x W x H mm	IP CLASS	V in	Frequency / Frecuencia	V out	Exit current / Corriente de salida		Current (mA) Corriente (mA)	W min	W max	Power factor / Factor de potencia	Phase cut - Dimming / Cortefase - Dimmable	Push	0-10v	1-10v	DALI	H	W	L
					min	max												
110 x 52 x 22	20	□	110-240	50-60 Hz	2-43	250	700	-	0.70	20.00	0.92	-	-	-	-	x	71-6192-00-00	
123 x 45 x 19	20	□	100-240	50-60 Hz	23-46	-	-	350	8.00	16.10	0.82	-	-	-	-	-	71-6652-00-00	
123 x 45 x 19	20	□	100-240	50-60 Hz	5-13	-	-	700	3.50	9.10	0.78	-	-	-	-	-	71-6651-00-00	
110 x 52 x 22	20	□	100-240	50-60 Hz	2-43	350	900	-	2.00	20.00	0.95	-	x	x	x	-	71-7710-00-00	
95 x 53 x 25	20	□	220-240	50-60 Hz	18-38	-	-	350	6.30	13.00	0.95	x	-	-	-	-	71-5272-00-00	
115 x 45 x 29	20	□	100-240	50-60 Hz	21-42	-	-	500	10.50	21.00	0.82	-	-	-	-	-	71-7551-00-00	
95 x 53 x 30	20	□	220-240	50-60 Hz	18-36	-	-	500	9.00	18.00	0.95	x	-	-	-	-	71-7711-00-00	
102 x 38 x 21	20	□	220-240	50-60 Hz	6-14	-	-	700	4.2	10.00	0.96	x	-	-	-	-	71-7663-00-00	

**Power supply / Fuente de alimentación**

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency / Frecuencia	□	V out	Exit current / Corriente de salida	W min	W max	Power factor / Factor de potencia	H	W	L
167 x 38 x 29	20	□	100 - 240	47 - 63Hz	X	12	DC	-	20	>0.9	71-5489-00-00		
270 x 40 x 23	67	□	120 - 277	47 - 63Hz	X	12	DC	10	100	>0.9	71-3479-00-00		
300 x 44 x 23	20	□	120 - 277	47 - 63Hz	X	24	DC	10	96	>0.9	71-5487-00-00		
220 x 40 x 21	20	□	100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	3,5	35	>0.95	71-6339-00-00		
250 x 40 x 21	20	□	100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	4,8	60	>0.95	71-6340-00-00		
202 x 71,2 x 45	67	⊕	100 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	100	>0.97	71-6341-00-00		
225 x 60 x 36	20	□	220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	70	>0.97	71-6342-00-00		
240 x 60 x 49	20	□	220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.98	71-6343-00-00		
244 x 71,2 x 45	67	⊕	100 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.95	71-6344-00-00		
244 x 71 x 37,5	67	⊕	100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	240	>0.97	71-6345-00-00		
252 x 90 x 43,8	67	⊕	100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	320	>0.98	71-6346-00-00		
148x40x32	67	□	90-305	50-60Hz	X	24V	DC	5	25	>0.92	71-E158-00-00		
162,5x40x32	67	□	90-305	50-60Hz	X	24V	DC	10	60	>0.92	71-E159-00-00		

**Device controllers / Equipos de control**

□ IP20	□	L x W x H mm	V in	DC V out	W max x canal	W max total	Protocol	□
153 x 65 x 20		12 Vdc 24 Vdc	12	24	24	96	DMX	4
153 x 65 x 20		12 Vdc 24 Vdc	12	30	60	120	1-10V	2
172 x 42 x 19		12 Vdc 24 Vdc	12	-	60	120	DALI	-
219 x 63 x 36		100-305 VAC	24	-	150	384	DALI	-
							71-7708-00-00	

**Amplifier RGB-White / Amplificador RGB-White**

□ IP20	□	L x W x H mm	VDC in	W max x canal	W max total	□
153 x 65 x 20		12 24	48 96	192	384	4
						71-1553-00-00

**Bulb QPAR16 Led**

□ 20	⌚ >30000	LED	K	CRI	W	Real lm	V	Hz	▀	Tc	█
			GU10	3000	80	5	340	110-240	50-60	-	83°
											25° ACT-FLL - 024
											45° ACT-FLL - 025
			GU10	3000	80	7	552	110-240	50-60	-	83°
											25° ACT-FLL - 026
											36° ACT-FLL - 027
			GU10	3000	80	7	552	220-240	50-60	MAINS L	83°
											25° ACT-FLL - 028
											45° ACT-FLL - 029

**Accessories / Accesorios**

	Track connector	Conejero de carril	14 - 14
			71-2232 - 60 - 60

	Ceiling rose for embedding.	Florón para empotrar	60

**LEDS C4 S.A.**  
Afores s/n 25750 Torà  
Lleida – Spain  
+34 973 468 100  
[leds-c4@leds-c4.com](mailto:leds-c4@leds-c4.com)

---

## Customer Service

SPAIN  
+34 973 468 101  
[spain@leds-c4.com](mailto:spain@leds-c4.com)

UNITED KINGDOM  
Free-phone: 0808 234 2641  
[uk@leds-c4.com](mailto:uk@leds-c4.com)

FRANCE  
+34 973 468 130  
[france@leds-c4.com](mailto:france@leds-c4.com)

GERMANY  
Toll-free: 0800 188 0989  
[deutschland@leds-c4.com](mailto:deutschland@leds-c4.com)

ITALY  
Toll-free: 800 784 275  
[italia@leds-c4.com](mailto:italia@leds-c4.com)

PORTUGAL  
+34 973 468 130  
[portugal@leds-c4.com](mailto:portugal@leds-c4.com)

EUROPE  
+34 973 468 102  
[europe@leds-c4.com](mailto:europe@leds-c4.com)

LATIN AMERICA  
+34 973 468 115  
[latinamerica@leds-c4.com](mailto:latinamerica@leds-c4.com)

ASIA PACIFIC - AFRICA  
+34 973 468 116  
[africa@leds-c4.com](mailto:africa@leds-c4.com)

CANADA  
Toll-free: + 1-866-5636666  
[customerserviceus@leds-c4.com](mailto:customerserviceus@leds-c4.com)

UNITED STATES  
Toll-free: + 1-888-3710243  
[customerserviceus@leds-c4.com](mailto:customerserviceus@leds-c4.com)

## Madrid

Joaquín Turina, 2  
28224 Pozuelo de Alarcón  
MADRID

## Middle East

LEDS-C4 LIGHTING DMCC  
Fortune Executive Tower - JLT  
PO 336910 - DUBAI - UAE  
+ 971 4458 4272  
[middleeast@leds-c4.com](mailto:middleeast@leds-c4.com)

## Asia Pacific

59 New Bridge Road  
059405 SINGAPORE  
+65 6532 2119  
[asiapacific@leds-c4.com](mailto:asiapacific@leds-c4.com)

## South Africa

Office 114, Regus Business  
Centre (AMR Building)  
3 Concorde Road East  
20007 Bedfordview SOUTH  
AFRICA  
+27 100 075 231  
+27 844 595 025

## Germany

Munscheidstraße 14  
45886 Gelsenkirchen  
+49 209 2755 1228  
[deutschland@leds-c4.com](mailto:deutschland@leds-c4.com)

## Poland

LEDS-POLSKA SP.Z O.O.  
ul.Nektarowa 11B 52-210  
Wroclaw POLAND  
+ 48 71 733 64 01  
[biuro@leds-c4.pl](mailto:biuro@leds-c4.pl)

## Press

+ 34 973 468 177  
[comunicacion@leds-c4.com](mailto:comunicacion@leds-c4.com)

## Suppliers

+ 34 973 468 113  
[compras@leds-c4.com](mailto:compras@leds-c4.com)

[leds-c4.com](http://leds-c4.com)

[instagram.com/leds\\_c4/](https://instagram.com/leds_c4/)  
[facebook.com/ledsc4.sa](https://facebook.com/ledsc4.sa)  
[twitter.com/ledsc4](https://twitter.com/ledsc4)  
[pinterest.com/ledsc4/](https://pinterest.com/ledsc4/)  
[linkedin.com/company/leds-c4](https://linkedin.com/company/leds-c4)

**DIALux**

