



Knapstein
G E R M A N Y



Knapstein
G E R M A N Y

GEBRÜDER KNAPSTEIN GMBH

Buchholz 1
D-59846 Sundern (Sauerland)
Postfach 1238
D-59832 Sundern (Sauerland)

Fon: +49 29 33 97 17 - 0
Fax: +49 29 33 97 17 - 40

www.knapstein-germany.de
info@knapstein-germany.de



Neuheiten 2019
novelties 2019

Gestensteuerung von Knapstein

Gesture control by Knapstein

Steuern Sie Ihre Knapstein Leuchte jetzt ganz bequem mit einer einfachen Geste.
Control your Knapstein lamp now with a simple movement.



Mit einer einfachen Wischbewegung am Sensor schalten Sie die Leuchte an oder aus.
The luminaire switches on and off with a wiping gesture at the sensor.



Halten Sie Ihre Hand so lange an den Sensor, bis die gewünschte Dimmstufe erreicht ist.
Keep your hand over the sensor, until the desired luminous intensity has been reached.

Die Memory Funktion merkt sich beim erneuten Einschalten die zuletzt eingestellte Helligkeit.
The memory function saves the last adjusted light intensity after switching on again.

Jetzt bei allen Leuchten mit diesem Zeichen.
Now for all luminaires with this symbol.



Dynamic white Steuerung von Knapstein

Dynamic white control by Knapstein

Stellen Sie bei allen Leuchten der Serie RUNA zusätzlich ihre gewünschte Lichtfarbe über die dynamic white Steuerung ein.

For all luminaires in the RUNA series, additionally set the desired light colour using the dynamic white control.



Nach Beendigung des Dimmvorgangs (siehe auch Gestensteuerung von Knapstein nebenstehend), flackert die Leuchte kurz auf.
After completion of the dimming process (see also gesture control from Knapstein opposite), the light flickers for a short time.

Halten Sie nach dem vorgenannten Aufblitzen die Hand nochmals über den Sensordimmer, können Sie die Lichtfarbe der Leuchte verändern.
If you hold your hand over the dimmer again after the aforementioned flickering, you can change the light colour of the luminaire.

Nach Beendigung des Einstellens der Lichtfarbe flackert die Leuchte ein zweites Mal kurz auf und fällt automatisch wieder zurück in den Dimmmodus.
After the light colour has been set, the light flickers briefly for a second time and automatically returns to dimming mode.

Jetzt bei allen Leuchten mit diesem Zeichen.
Now for all luminaires with this symbol.



Hier finden Sie ein Video, welches Ihnen die Funktion erklärt.
Here you will find a video explaining the function..

Mitglied im Verband Deutsche Manufakturen

Member of the Association of German Manufakturen


Die Begrifflichkeit „Made in Germany“ ist in unseren Augen leider nicht mehr eindeutig definiert, da mittlerweile auch Produkte, bei denen einzelne Bauteile oder auch ganze Baugruppen im Ausland zugekauft werden, als „Made in Germany“ bezeichnet werden dürfen. Als „Made in Germany“ werden somit auch Produkte definiert, bei denen lediglich die Endmontage im Werk in Deutschland erfolgt.

Unser Anspruch als Gebr. Knapstein GmbH ist hier jedoch ein höherer. Als Mitglied im Verband Deutsche Manufakturen erfüllen wir folgende Kriterien:

- Handwerksunternehmen mit Firmensitz in Deutschland
- Handwerkliche Produktion muss in Deutschland sein
- mindestens 50 % der Produktion wird in Handarbeit gefertigt
- Firmengröße zwischen 5 und 200 Mitarbeitern
- Inhabergeführt
- Wesentlichkeit des Produktes
- Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchs
- Förderung der jeweiligen Handwerkskunst und -kultur

Alle diese Kriterien wurden im Januar vom Verband in einem eintägigen Audit überprüft und zertifiziert. Also auch für Sie ein weiteres Argument für qualitativ hochwertige Produkte aus einem geprüften und zertifizierten Unternehmen.

Werfen Sie doch mal einen Blick in unsere Fertigung. Der QR-Code führt Sie direkt dorthin. Take a look at our production facilities. The QR code will take you directly there.

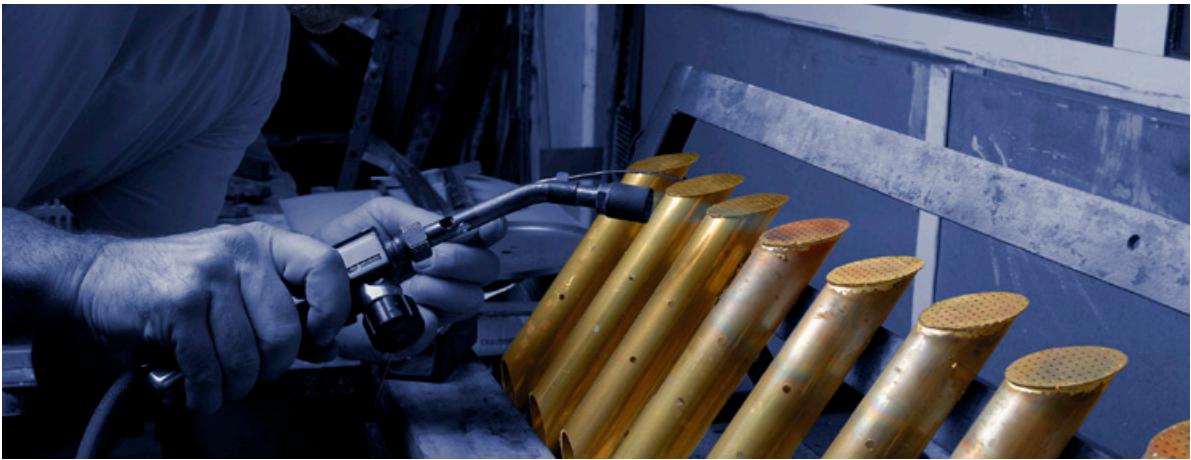

Impressionen

impressions



Einführung
Pendelleuchten
Deckenfluter
Stehleuchten
Leseleuchten
Tischleuchten
Deckenleuchten
Wandleuchten
Zubehör
Verzeichnisse

Impressionen

impressions



Einführung
Pendelleuchten
Deckenfluter
Stehleuchten
Leseleuchten
Tischleuchten
Deckenleuchten
Wandleuchten
Zubehör
Verzeichnisse

RUNA – die Pendelleuchtenserie mit Knapstein dynamic white Steuerung

RUNA – the pendant luminaire series with Knapstein dynamic white controller

Dynamic white Steuerung | dynamic white controller

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht sind über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight are separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 – 3.000 Kelvin einstellbar
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 – 3.000 Kelvin via 2 x gesture controls



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Infinitely variable lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code
The function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-code



Artikel | article

RUNA-92

51.489.05
mattnickel | nickel dull

51.489.07
schwarz | black

51.489.34
Effekt Bronze | effect bronze


Leuchtmittel | lamp

43 W LED – 5.150 lm – Ra > 90

Info | info

- siehe nebenstehend
see opposite

Zeichnung | technical drawing



51.489.05



Artikel | article


RUNA-132

51.486.05
mattnickel | nickel dull
51.486.07
schwarz | black
51.486.34
Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | lamp

62 W LED – 7.440 lm – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with
2 x gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
getrennt voneinander zwischen 2.200 – 3.000 Kelvin einstellbar
Light colour of top and bottom light can be set separately from each
other between 2.200 – 3.000 Kelvin via 2 x gesture controls
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable lift height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Artikel | article


RUNA-152

51.487.05
mattnickel | nickel dull
51.487.07
schwarz | black
51.487.34
Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | lamp

72 W LED – 8.580 lm – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

LARA-L134

51.485.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

42 W LED – 5.040 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- längenvariable Pendelleuchte
pendant lamp with variable length
- Leuchtenlänge zwischen 725 mm und 1.345 mm
einstellbar | length adjustable between 725 mm
and 1.345 mm

Zeichnung | technical drawing



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with
2 x gesture control
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable lift height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Artikel | article

LARA-L205

51.492.05
mattnickel | nickel dull



Leuchtmittel | lamp

63 W LED – 7.560 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- längenvariable Pendelleuchte
pendant lamp with variable length
- Leuchtenlänge zwischen 1.074 mm und 2.050 mm
einstellbar | length adjustable between 1.074 mm
and 2.050 mm

Zeichnung | technical drawing

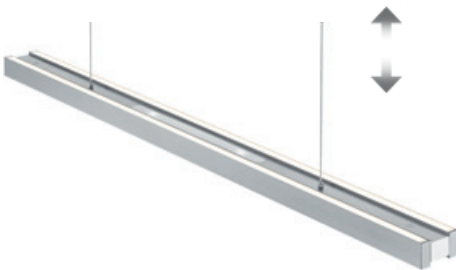

51.485.05



Artikel | article


LINN-L128

51.488.05
mattnickel | nickel dull
51.488.07
schwarz | black

Leuchtmittel | lamp

39,5 W LED – 4.260 lm – 2.700 K – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with
2 x gesture control
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable lift height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Artikel | article


LINN-L161

51.493.05
mattnickel | nickel dull
51.493.07
schwarz | black

Leuchtmittel | lamp

52 W LED – 5.530 lm – 2.700 K – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

SVEA-40

51.484.05
mattnickel | nickel dull

51.484.18
goldfarbig lackiert
gold coloured lacquered



Leuchtmittel | lamp

33 W LED – 3.405 lm – 2.700 K – Ra > 90

Infos | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and
dimmable with 2 x gesture control
- höheneinstellbar bis 2.500 mm
height adjustable to 2.500 mm
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing

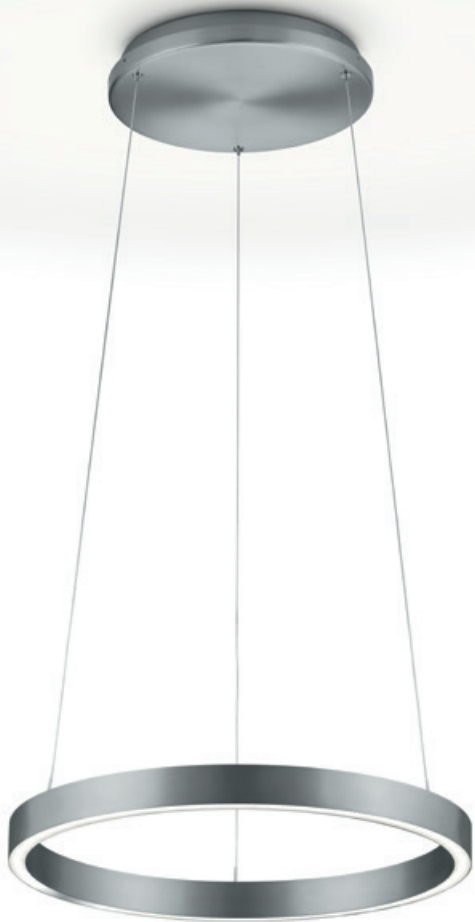

51.484.05



Artikel | article

SVEA-L40

51.491.05
mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

33 W LED – 3.405 lm – 2.700 K – Ra > 90

Artikel | article



SVEA-L60

51.490.05
mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

50 W LED – 5.135 lm – 2.700 K – Ra > 90

Zeichnungen | technical drawings

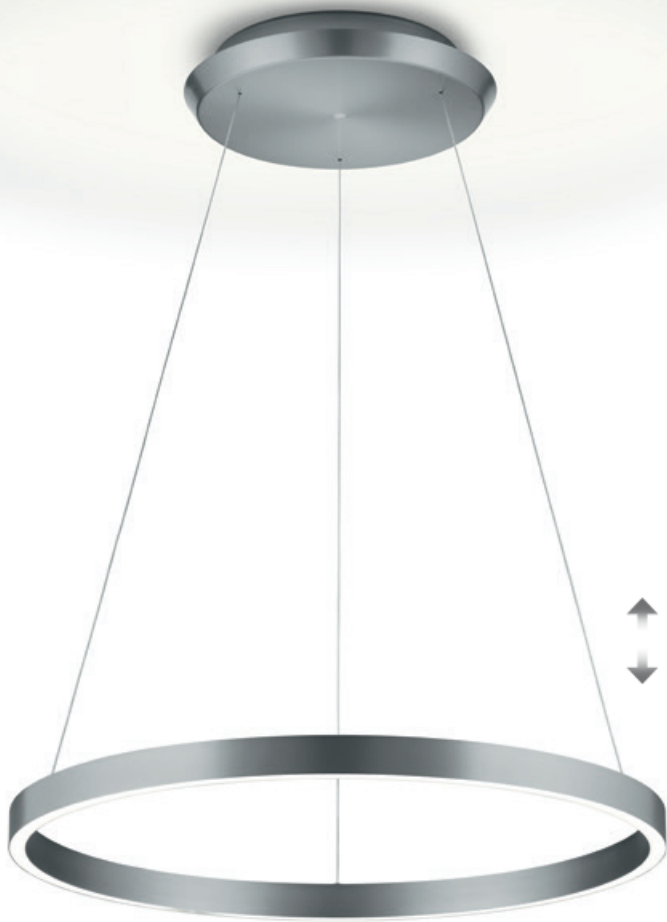

51.490.05



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with
2 x gesture control
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von 950 mm
Infinitely variable lift height adjustment in a range of 950 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnet-
halterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic
holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Artikel | article

THEA-S

41.980.05
mattnickel | nickel dull

41.980.06
Chrom | chrome

41.980.07
schwarz | black

41.980.34
Effekt Bronze | effect bronze


Leuchtmittel | lamp

12,8 W LED – 1.700 lm – 2.700 K – Ra > 90

Infos | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen
gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



41.980.05

Artikel | article

THEA-T

61.626.05
mattnickel | nickel dull

61.626.07
schwarz | black

61.626.34
Effekt Bronze | effect bronze


Leuchtmittel | lamp

12,8 W LED – 1.700 lm – 2.700 K – Ra > 90

Infos | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen
gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



61.626.07

SINA – die Deckenleuchtenserie mit dim to warm Technologie

SINA – the series of ceiling lights with dim to warm technology



Die Details machen den Unterschied | the details make the difference

- Das 6 mm Vollmaterial, hochwertig mattiert und vernickelt, sowie die 13,6 Watt Hochleistungs-LEDs mit einer Lumenleistung von 1.750 lm pro Brennstelle und hervorragender Farbwiedergabe von über 90 Ra, zeichnen im Detail die Hochwertigkeit dieser Serie aus
The 6 mm solid material, high-quality matted and nickel-plated, as well as the 13.6 Watt high-power LEDs with a lumen output of 1.750 lm per lighting unit and excellent colour rendering of over 90 Ra, distinguish the high quality of this series in detail.

Dim to warm Technologie | dim to warm technology

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W, mit dim to warm Technologie von 2.200 - 2.900 K
centrally dimmable via Universal Triac dimmer 2-100 W, with dim to warm technology from 2.200 - 2.900 K

Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Artikel | article

SINA-2

91.353.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

2 x 13,6 W LED – 3.500 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- dim to warm Technologie von 2.200 - 2.900 K
dim to warm technology from 2.200 - 2.900 K
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

SINA-1

91.350.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

1 x 13,6 W LED – 1.750 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- dim to warm Technologie von 2.200 - 2.900 K
dim to warm technology from 2.200 - 2.900 K
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



91.350.05



91.353.05

Artikel | article

SINA-3

91.354.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

3 x 13,6 W LED – 5.250 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- dim to warm Technologie von 2.200 - 2.900 K
dim to warm technology from 2.200 - 2.900 K
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

SINA-4

91.355.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

4 x 13,6 W LED – 7.000 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- dim to warm Technologie von 2.200 - 2.900 K
dim to warm technology from 2.200 - 2.900 K
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



PIA – die zeitlos moderne Deckenleuchtenserie

PIA – the timelessly modern ceiling light series



Die Details machen den Unterschied | the details make the difference

- Das 6 mm Vollmaterial, hochwertig mattiert und vernickelt, sowie die leistungsstarken 10 W LEDs mit einer Lumenleistung von 980 lm pro Brennstelle, zeichnen im Detail die Hochwertigkeit dieser Serie aus
The 6 mm solid material, high-quality matted and nickel-plated, as well as the powerful 10 W LEDs with a lumen output of 980 lm per lighting unit, distinguish the high quality of this series in detail.

zentral dimmbar | centrally dimmable

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Traic dimmer 2-100 W

Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Artikel | article

PIA-R3

91.352.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

3 x 10 W LED – 2.940 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



91.352.05

Artikel | article

PIA-3

91.348.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

3 x 10 W LED – 2.940 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing

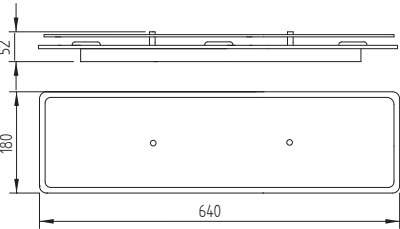

91.348.05

Artikel | article

PIA-2

91.347.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

2 x 10 W LED – 1.960 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



91.347.05

Artikel | article

PIA-1

91.351.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

1 x 10 W LED – 980 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



91.351.05

Artikel | article

PIA-4

91.349.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

4 x 10 W LED – 3.920 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



91.349.05

ANEL – Der Deckenring mit direktem und indirektem Lichtanteil

ANEL – The ceiling ring with direct and indirect light component

Artikel | article

ANEL-40

91.345.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

33 W LED – 3.355 lm – Ra > 90

Infos | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer
2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer
2-100 W,
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



91.345.05

ANN – Ein Design, zwei verschiedene Größen

ANN – One design, two different sizes



Artikel | article

ANN-2

21.849.05
mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

10 W LED – 980 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W,
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



21.849.05

Artikel | article

ANN-1

21.844.05
mattnickel | nickel dull

21.844.08
weiß | white



Leuchtmittel | lamp

10 W LED – 980 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W,
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing

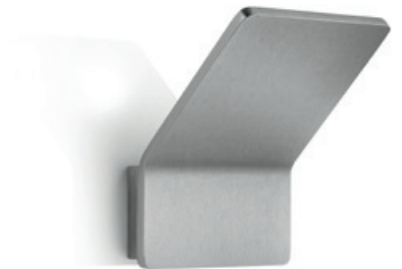

21.844.05