


OLIGO



YANO
LEUCHTENFAMILIE



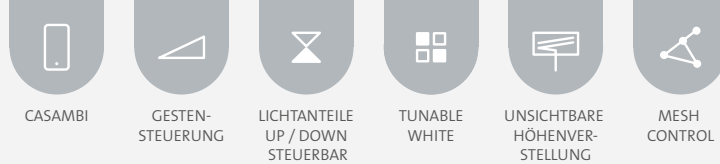


YANO

LED

YANO ist die perfekte Mischung aus Verspieltheit und Präzision. Die Leuchte besteht aus zwei separat abgependelten Ringen, die sich über im Baldachin verborgene Seilaufwicklungen stufenlos zwischen 30 cm und 1,6 m Auszugslänge verstellen lassen. Dabei ist der Abstand zwischen den Ringen variabel. In der engsten Einstellung schmiegen sich die Ringe ineinander und verschmelzen zu einer gemeinsamen Form aus Licht. Der obere Ring dient als indirekte Lichtquelle. Beide Ringe verfügen über eine Gestensteuerung und ein Casambi Modul und können unabhängig voneinander gesteuert werden; in der App auch als Gruppe.

Design: Klaus Liese

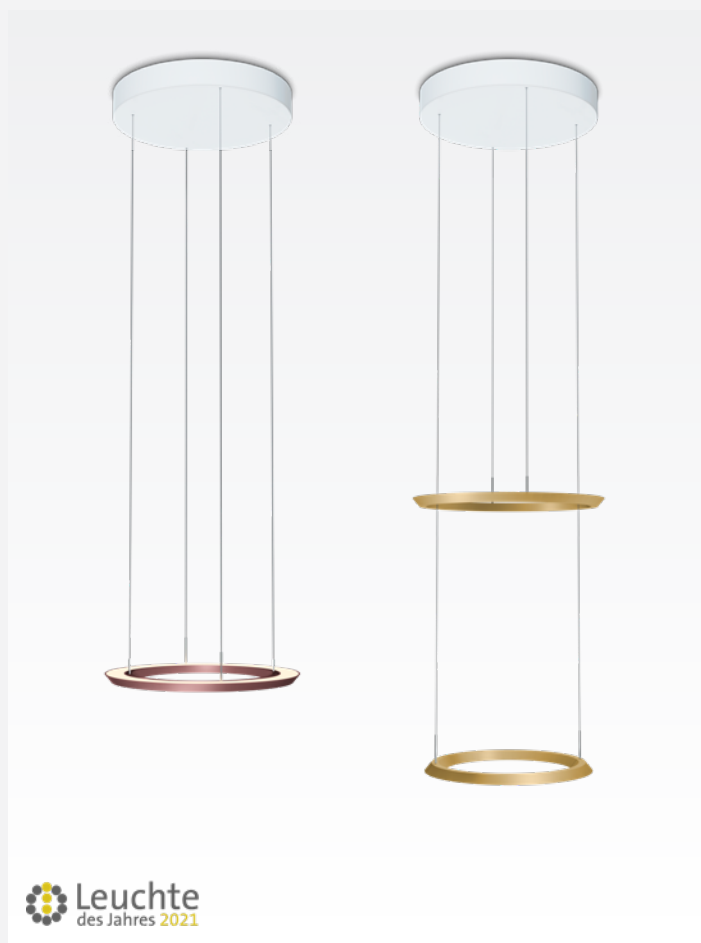

Leuchte
des Jahres 2021

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 300 - 1600 mm
Schutzklasse 2


Lichtsteuerung und Dimmung
Pro Ring je 1x Gestensteuerung (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Pro Ring je 1x Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Gestensteuerung neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
230-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / 2700 K voreingestellt / LED / 4450 lm / oberer Ring 2450 lm / unterer Ring 2000 lm / 51,5 W / CRI >90

Material
Aluminium, Stahl, Kunstglas

Gewicht
1,9 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN



ARTIKEL

Typ	Farbe Ringe	Artikelnummer
LED	Weiß	G71-830-10-21
	Silber	G71-830-10-53
	Schwarz	G71-830-10-23
	Bronze	G71-830-10-17
	Roségold	G71-830-10-16
	Pistachio	G71-830-10-54





CASAMBI


TUNABLE
WHITE

YANO

LED

Ein schmaler Steg, herausgeführt aus dem mittig positionierten Baldachin, trägt einen oberflächenveredelten Aluminiumring und bringt diesen in eine schwebende Position. Die Ausrichtung der LEDs vor der jeweiligen Wand- oder Deckenfläche ist entweder direkt oder indirekt abstrahlend. Letztere Variante ist auch mit einem etwas kleineren Durchmesser des Rings verfügbar. Ob als Deckenleuchte oder zur Illumination von Wandflächen - YANO ist immer eine runde Sache.

Design: Klaus Liese

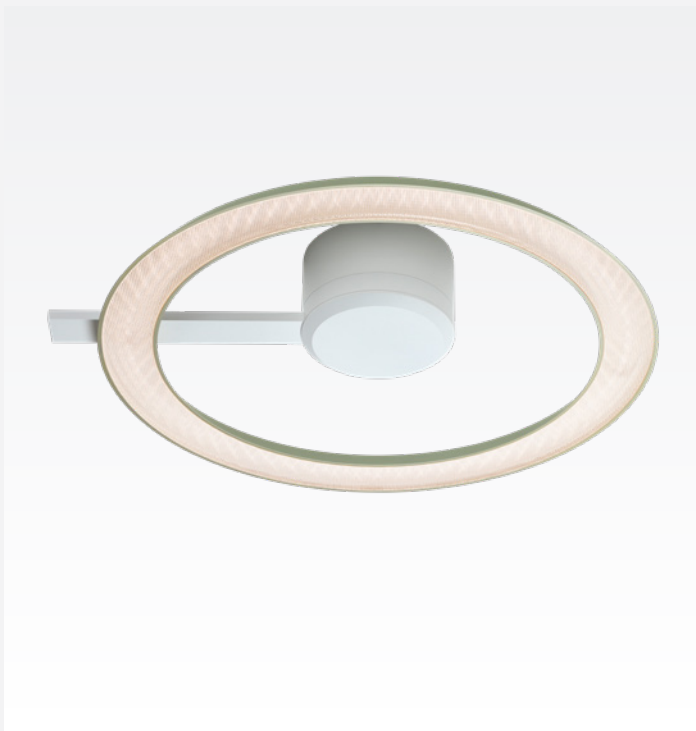

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte / Wandleuchte
Direkt bzw. indirekt abstrahlend
Zwei Größen: YANO 340 / YANO 400
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Schalt- und dimmbar über Casambi
sowie weitere Funktionen: Tunable
white 2200 K - 5000 K / Leuchte
Gruppen oder Szenen zuordnen



Leistungsdaten
230 V / 50-60 Hz / 24 V DC / 2700 K
voreingestellt / CRI >90

Varianten:
YANO 340: 2100 lm / 30 W
YANO 400: 3000 lm / 46 W



Material
Aluminium, Stahl, Kunstglas

Gewicht
YANO 340 indirekt: 1,8 kg
YANO 400 indirekt: 1,9 kg
YANO 400 direkt: 1,7 kg



TECHNISCHE HINWEISE



YANO 340
indirekt



YANO 400
indirekt



YANO 400
direkt

YANO 340 / INDIREKT

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Ring	Artikelnummer
LED	Weiß matt	Weiß matt	41-831-11-21/21
	Weiß matt	Pistachio	41-831-11-21/54
	Weiß matt	Roségold	41-831-11-21/16
	Schwarz matt	Schwarz matt	41-831-11-23/23
	Schwarz matt	Bronze	41-831-11-23/17

FARBEN



Weiß matt

Weiß matt /
PistachioWeiß matt /
Roségold

Schwarz matt

Schwarz matt /
Bronze

YANO 400 / INDIREKT

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Ring	Artikelnummer
LED	Weiß matt	Weiß matt	41-831-21-21/21
	Weiß matt	Pistachio	41-831-21-21/54
	Weiß matt	Roségold	41-831-21-21/16
	Schwarz matt	Schwarz matt	41-831-21-23/23
	Schwarz matt	Bronze	41-831-21-23/17

YANO 400 / DIREKT

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Ring	Artikelnummer
LED	Weiß matt	Weiß matt	41-831-20-21/21
	Weiß matt	Pistachio	41-831-20-21/54
	Weiß matt	Roségold	41-831-20-21/16
	Schwarz matt	Schwarz matt	41-831-20-23/23
	Schwarz matt	Bronze	41-831-20-23/17

OLIGO Lichttechnik GmbH
Tannenweg 1
53757 Sankt Augustin
Germany

Tel. +49 2241 8958-0
Fax +49 2241 8958-880

info@oligo.de
www.oligo.de

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 22 41 8958-820
sales@oligo.de

International Sales Office
Tel. +49 22 41 8958-800
international@oligo.de

